



- Pour le fonctionnement en sécurité intrinsèque d'une grande variété de dispositifs tels que les transmetteurs HART, les électrovannes, les capteurs, les contacts libres de potentiel, etc.
- Dispositifs compacts, peu encombrants et faciles à installer sur rail DIN
- Montage rapide grâce à l'encliquetage simultané sur le rail et au raccordement à la liaison équipotentielle

MY R. STAHL 9002A



Les barrières Zener de sécurité intrinsèque INTRINSPAK à deux canaux de la série 9002 permettent l'exploitation à sécurité intrinsèque de presque tous les appareils de terrain. Le vaste portefeuille et la combinaison de barrières Zener de sécurité intrinsèque couvrent une multitude de signaux. Les dispositifs offrent une robustesse élevée et un encombrement extrêmement faible. Le préfusible constitue un élément de confort dans toutes les variantes.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Domaine d'application (zones)	2
Interface Ex zone	0, 1, 2, 20, 21, 22
Certificat IECEx gaz	IECEx PTB 08.0057X
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
Certificat IECEx poussière	IECEx PTB 08.0057X
IECEx protection contre l'explosion de poussières	[Ex ia Da] IIIC
Certificat ATEX gaz	PTB 01 ATEX 2053 X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
Certificat ATEX poussière	PTB 01 ATEX 2053 X
ATEX protection contre l'explosion de poussières	II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Certificat FMus	3010778
Marquage FMus	NONINCENDIVE FOR, Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; T4; Class I, Zone 2, Group IIC T4 IS connections for Class I,II,III, Div. 1, Groups C,D,F,G; Class I, Zone 0, Group IIB Hazardous location when inst. per doc. 90 026 11 31 1
Certificat ULus	E81680V1S3
Marquage ULus	For use in Hazardous location, Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; T4 Providing IS circuits for Class I,II,III, GROUPS C,D,E,F,G; per doc. 90 026 11 31 3
Certificat Inmetro gaz	UL-BR 12.0354
Certificat Inmetro poussière	UL-BR 12.0354

Barrières Zener de sécurité intrinsèque

Barrière de sécurité à deux canaux

STAHL

9002/00-280-186-001 N° d'art. 158845

Protection contre les explosions

Certificats	ATEX (PTB), Brésil (ULB), Canada (FM), Chine (NEPSI), Corée (KGS), États-Unis (FM), États-Unis (UL), IECEx (PTB), Inde (Peso), Japon (CML)
Certificat de conformité	ATEX (EUK), Chine (CCC)
Installation	en zone 2, division 2 et en zone sûre
Informations supplémentaires	voir certificat et mode d'emploi correspondants

Valeurs de sécurité

Tension maximum U _o			28 V		
Courant maximum I _o			93 mA		
Puissance maximum P _o			650 mW		
Capacité extérieure max. autorisée C _o pour IIC			0,083 µF		
Inductance extérieure max. autorisée L _o pour IIC			2 mH		
Capacité extérieure max. autorisée C _o pour IIB			0,65 µF		
Inductance extérieure max. autorisée L _o pour IIB			13 mH		
Valeurs limite de sécurité intrinsèque Inductance L _o / capacité C _o			Inductance L _o / capacité C _o pouvant être raccordées ensemble		
Canal 1	IIC	L _o [mH]		1 mH	0,100 mH
		C _o [µF]		0,0520 µF	0,0830 µF
	IIB	L _o [mH]	10 mH	1 mH	0,1 mH
		C _o [µF]	0,25 µF	0,35 µF	0,65 µF
Canal 2	IIC	L _o [mH]		1 mH	0,1 mH
		C _o [µF]		0,052 µF	0,083 µF
	IIB	L _o [mH]	10 mH	1 mH	0,1 mH
		C _o [µF]	0,25 µF	0,35 µF	0,65 µF
Canal 1 + 2	IIC	L _o [mH]			
		C _o [µF]			
	IIB	L _o [mH]		1 mH	0,1 mH
		C _o [µF]		0,34 µF	0,551 µF

Caractéristiques électriques

Nombre de canaux			2				
Type de tension			DC				
Résistance maximale $R_{\max}$			359 Ω				
Résistance minimale $R_{\min}$			322 Ω				
Courant de sortie maximal $I_{\max}$			69 mA				
Potentiel canal 1			Négatif				
Potentiel canal 2			Négatif				
Fréquence de transmission canal 1			≤ 100 kHz				
Courant de fuite I_{leak} pour U_n			$\leq 2 \text{ }\mu\text{A}$				
Canal	Tension nominale U_N	Courant de sortie maximal $I_{\max}$	Résistance min. $R_{\min}$	Résistance max. $R_{\max}$	Tension max. U_o	Courant max. I_o	Puissance max. P_o
1	-25,00 V	69 mA	322 Ω	359 Ω	28 V	93 mA	650 mW
2	-25 V	69 mA	322 Ω	359 Ω	28 V	93 mA	650 mW
1 + 2					28 V	186 mA	1300 mW

Barrières Zener de sécurité intrinsèque


Barrière de sécurité à deux canaux



9002/00-280-186-001 N° d'art. 158845

Alimentation auxiliaire	
Alimentation	régulé
Sortie	
Influence de température	≤ 0,25 %/10K
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-20 °C ... +60 °C
Température ambiante	-4°F ... +140°F
Température de stockage	-20 °C ... +75 °C
Température de stockage	-4°F ... +167°F
Humidité relative maximale	95 % en moyenne, pas de condensation
Caractéristiques mécaniques	
Degré de protection (IP)	IP40
Degré protection (IP) broches	IP20
Matériau du boîtier	Polyamide 6 FV
Nombre de bornes de connexion	4
Section de raccordement maximum	1,5 mm²
Section de raccordement AWG	16 AWG
Type de câble de raccordement	unifilaire à fils fins
Largeur	103 mm
Largeur en pouce	4,09 in
Longueur	12 mm
Longueur en pouces	0,48 in
Profondeur de montage	72 mm
Profondeur de montage pouces	2,76 in
Poids	110 g
Poids	0,24 lb
Montage / Installation	
Section de raccordement de la mise à la terre	4 mm²
Section de conducteur de la mise à la terre AWG	12 AWG
Type de raccordement	2 PA
Couple minimum Nm	0,5 N · m
Couple minimum lb/in	4,43 lb/in
Couple maximum Nm	0,6 N · m
Couple maximum lb/in	5,31 lb/in



Dessins techniques – sous réserve de modifications

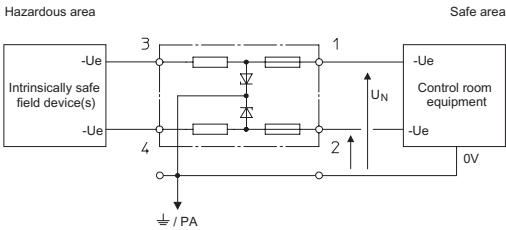


Barrières Zener de sécurité intrinsèque deux canaux,
potentiel : - / -

9002/00-280-186-001 N° d'art. 158845


Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



Installation sur support rail DIN NS 35/15



Installation sur support rail DIN NS 32 avec adaptateur et base de bride en matière moulée



Installation sur plaque de montage avec adaptateur

Accessoires

Borne en série



Borne en série Phoenix Contact UT 4-PE


N° d'art.

113057

Borne en série Phoenix Contact UT 6-PE

113058

Adaptateur




L'adaptateur permet l'installation d'une barrière de sécurité sur la base de bride (N° d'art. 165283) ou une plaque de montage d'une série précédente.

N° d'art.

158826

Base de bride en matière moulée




Permet l'installation de la barrière de sécurité sur une barre G. La barrière de sécurité est montée sur l'adaptateur (N° d'art. 158826).

N° d'art.

165283

Porte-fusible



Le porte-fusible se clipse sur le côté de la barrière de sécurité et peut héberger jusqu'à 5 pré-fusibles (remplacement).

N° d'art.

158834

Pièces de rechange

Fusible de puissance



Pour toutes les barrières Zener de sécurité intrinsèque des séries 9001, 9002 et 9004
Unité d'emballage : 5 pièces


N° d'art.

158964

Barrières Zener de sécurité intrinsèque
Barrière de sécurité à deux canaux



9002/00-280-186-001 N° d'art. 158845

Support d'inscription		N° d'art.
	Capot transparent pour l'inscription	158977

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.