




Stückliste Zubehör 6036 Befestigung mit Halter für KK (248100)
BOM Accessories 6036 Minig Bracket with Holder f. JB (248100)

SAP	Benennung <i>Denotation</i>	Anzahl <i>Amount</i>
245851	Halteklemme 6036 kompl. <i>Suspension clamp compl.</i> 	2
245854	Montageplatte 8040 mit Schraube M6x15 (2x) <i>Mounting plate 8040 with Screw M6x15 (2x)</i> 	1




R. STAHL
Schaltgeräte GmbH
P.O. 40
74638 Waldenburg



A Montage der Wand-/Deckenbefestigung

A Suspension clamp compl.

- ◆ Befestigung der beiden Halteklemmen [1] im Abstand D mit geeigneten Schrauben (Loch ϕ 9mm) (Nicht im Lieferumfang enthalten)
Fastening of both suspension clamps [1] at distance D with proper screws (Hole ϕ 9mm) (Not part of delivery)




- ◆ Achtung: Beachten Sie, dass die Befestigungselemente fluchtend zueinander ausgerichtet sein müssen um eine korrekte Aufnahme der Leuchte sicher zu stellen.
Warning: Please note that the suspension clamps must be aligned with each other to ensure a correct mounting of the luminaire.

D Montageabstände

D Installation distances

Größe / Size	D
2	661 ± 2 mm
3	959 ± 2 mm
4	1282 ± 2 mm

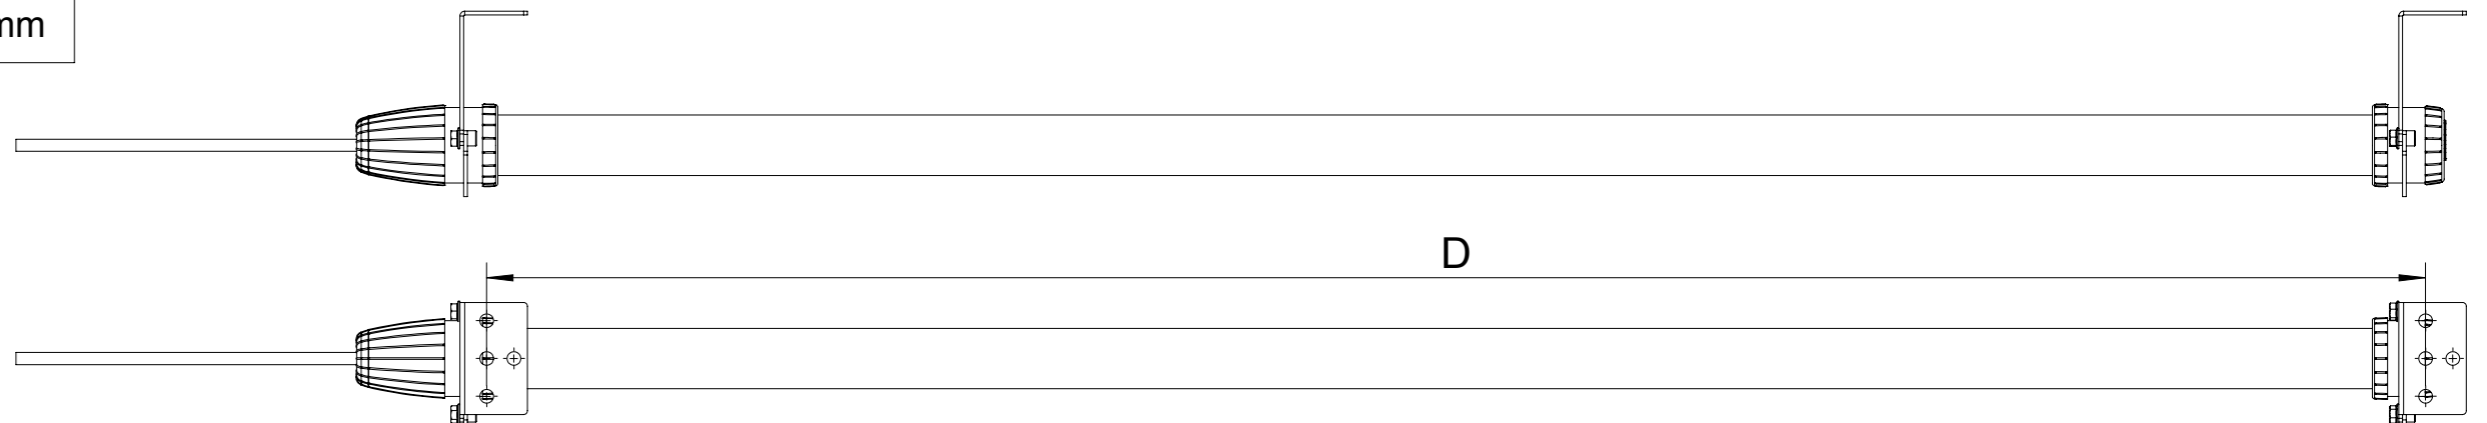


B Befestigung der Montageplatte 8040*

B Fastening of the mounting plate 8040*

* Nur notwendig bei Montage des Anschlusskastens 8040
* Only necessary if mounting of the terminal box 8040

- ◆ Befestigung der Montageplatte [3] an Halteklemme [1] mit 2 x Zylinderschraube M6x15 [2]
Fastening of the mounting plate [3] at the suspension clamps [1] with 2 x cylinder head screw M6x15 [2]
- ◆ Befestigung des Anschlusskastens [4] an Montageplatte [3] entsprechend zugehöriger Montageanleitung
Fastening of the terminal box [4] at mounting plate [3] according to associated instructions

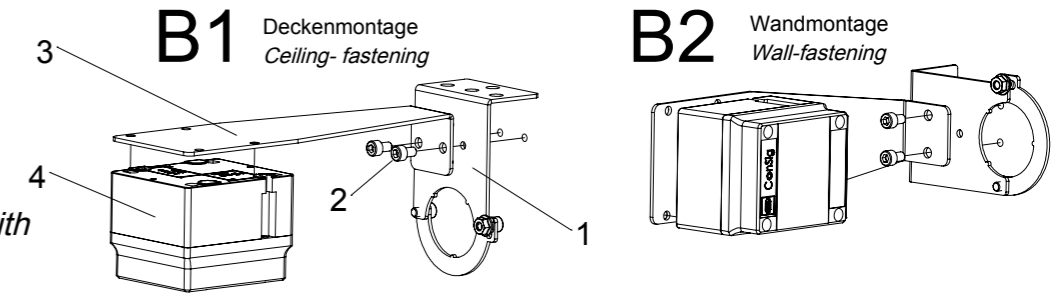

C Befestigung der Rohrleuchte in der Wand-/Deckenhalterung

C Fastening of the tubular light fitting at the wall-brackets

- ◆ Ausrichten der Rohrleuchte [5] in den beiden Befestigungswinkeln [1] in gewünschter Winkelposition
Alignment of the tubular light fitting [5] at both clamps [1] in desired angular position
- ◆ Rohrleuchte mit Hilfe der vormontierten Schraube M6x15 [2] und Flanschmutter M6 [6] in den Halterungen befestigen
Fastening of the light fitting with pre-assembled cylinder head screw M6x15 [2] and flange nut M6 [6]
- ◆ Bei starker Belastung/ Vibration der Montageschellen wird die Verwendung von Nord-Lock® Keilsicherungsscheibenpaaren empfohlen. (Nicht im Lieferumfang)
In case of heavy loads and/ or vibrations the use of Nord-Lock® wedge lock washers is recommended. (Not part of delivery)

