



## SolConeX Wandsteckdose, 32 A

Reihe 8571/11

– Für künftige Verwendung aufbewahren! –



**Inhaltsverzeichnis**

|      |                                              |    |
|------|----------------------------------------------|----|
| 1    | Allgemeine Angaben.....                      | 3  |
| 1.1  | Hersteller.....                              | 3  |
| 1.2  | Zu dieser Betriebsanleitung .....            | 3  |
| 1.3  | Weitere Dokumente .....                      | 3  |
| 1.4  | Konformität zu Normen und Bestimmungen ..... | 3  |
| 2    | Erläuterung der Symbole .....                | 4  |
| 2.1  | Symbole in der Betriebsanleitung .....       | 4  |
| 2.2  | Symbole am Gerät.....                        | 4  |
| 3    | Sicherheit.....                              | 4  |
| 3.1  | Bestimmungsgemäße Verwendung.....            | 5  |
| 3.2  | Qualifikation des Personals .....            | 5  |
| 3.3  | Restrisiken .....                            | 5  |
| 4    | Transport und Lagerung .....                 | 6  |
| 5    | Montage und Installation.....                | 7  |
| 5.1  | Montage / Demontage .....                    | 7  |
| 5.2  | Installation.....                            | 8  |
| 6    | Inbetriebnahme .....                         | 13 |
| 7    | Betrieb.....                                 | 13 |
| 8    | Instandhaltung, Wartung, Reparatur .....     | 14 |
| 8.1  | Instandhaltung .....                         | 14 |
| 8.2  | Wartung .....                                | 14 |
| 8.3  | Reparatur .....                              | 14 |
| 9    | Rücksendung .....                            | 15 |
| 10   | Reinigung.....                               | 15 |
| 11   | Entsorgung.....                              | 15 |
| 12   | Zubehör und Ersatzteile.....                 | 15 |
| 13   | Anhang A .....                               | 16 |
| 13.1 | Technische Daten .....                       | 16 |
| 14   | Anhang B .....                               | 26 |
| 14.1 | Geräteaufbau .....                           | 26 |
| 14.2 | Maßangaben / Befestigungsmaße.....           | 27 |

# 1 Allgemeine Angaben

## 1.1 Hersteller

R. STAHL Schaltgeräte GmbH  
Am Bahnhof 30  
74638 Waldenburg  
Germany

Tel.: +49 7942 943-0  
Fax: +49 7942 943-4333  
Internet: r-stahl.com  
E-Mail: info@r-stahl.com

## 1.2 Zu dieser Betriebsanleitung

- ▶ Diese Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor Gebrauch aufmerksam lesen.
- ▶ Alle mitgeltenden Dokumente beachten (siehe auch Kapitel 1.3).
- ▶ Betriebsanleitung während der Lebensdauer des Geräts aufbewahren.
- ▶ Betriebsanleitung dem Bedien- und Wartungspersonal jederzeit zugänglich machen.
- ▶ Betriebsanleitung an jeden folgenden Besitzer oder Benutzer des Geräts weitergeben.
- ▶ Betriebsanleitung bei jeder von R. STAHL erhaltenen Ergänzung aktualisieren.

ID-Nr.: 276198 / 8571640300  
Publikationsnummer: 2025-05-22·BA00·III·de·02

Die Originalbetriebsanleitung ist die deutsche Ausgabe.  
Diese ist rechtsverbindlich in allen juristischen Angelegenheiten.

## 1.3 Weitere Dokumente

- Datenblatt Steckvorrichtungen SolConeX
  - Nationale Informationen und Dokumente zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (siehe auch Kapitel 1.4)
- Dokumente in weiteren Sprachen, siehe r-stahl.com.

## 1.4 Konformität zu Normen und Bestimmungen

- IECEEx, ATEX, EU-Konformitätserklärung und weitere nationale Zertifikate und Dokumente stehen unter folgendem Link zum Download bereit:  
<https://r-stahl.com/de/global/support/downloads/>  
Je nach Geltungsbereich können zusätzliche, ex-relevante Informationen als Anhang beigelegt sein.
- IECEEx zusätzlich unter: <https://www.iecex.com/>

## 2 Erläuterung der Symbole

### 2.1 Symbole in der Betriebsanleitung

| Symbol                                                                                             | Bedeutung                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Hinweis zum leichteren Arbeiten                                                                                                              |
|  <b>GEFAHR!</b>   | Gefahrensituation, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitsmaßnahmen zum Tod oder zu schweren Verletzungen mit bleibenden Schäden führen kann. |
|  <b>WARNUNG!</b>  | Gefahrensituation, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen kann.                                     |
|  <b>VORSICHT!</b> | Gefahrensituation, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitsmaßnahmen zu leichten Verletzungen führen kann.                                     |
| <b>HINWEIS!</b>                                                                                    | Gefahrensituation, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitsmaßnahmen zu Sachschäden führen kann.                                               |

### 2.2 Symbole am Gerät

| Symbol                                                                                                         | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE 0158<br><small>05594E00</small>                                                                             | CE-Kennzeichnung gemäß aktuell gültiger Richtlinie.                                                                                                                                                                      |
| <br><small>02198E00</small> | Gerät gemäß Kennzeichnung für explosionsgefährdete Bereiche zertifiziert.                                                                                                                                                |
| <br><small>11048E00</small> | Sicherheitshinweise, welche unerlässlich zur Kenntnis genommen werden müssen: Bei Geräten mit diesem Symbol sind die entsprechenden Daten und/oder die sicherheitsrelevanten Hinweise der Betriebsanleitung zu beachten! |

## 3 Sicherheit

Das Gerät wurde nach dem aktuellen Stand der Technik unter anerkannten sicherheitstechnischen Regeln hergestellt. Dennoch können bei seiner Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. eine Beeinträchtigung des Geräts, der Umwelt und von Sachwerten entstehen.

- ▶ Gerät nur einsetzen
  - in unbeschädigtem Zustand
  - bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst
  - unter Beachtung dieser Betriebsanleitung

### 3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Wandsteckdose 8571/11 ist ein explosionsgeschütztes, elektrisches Betriebsmittel. Sie ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1, 2, 21 und 22 zertifiziert. Sie dient zum Anschluss ortsveränderlicher und ortsfester, elektrischer Betriebsmittel sowie zur Verbindung von Leitungen bzw. Stromkreisen in explosionsgefährdeten Bereichen. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört die Beachtung dieser Betriebsanleitung und der mitgeltenden Dokumente, z.B. des Datenblatts. Alle anderen Anwendungen sind nur nach Freigabe der Firma R. STAHL bestimmungsgemäß.

### 3.2 Qualifikation des Personals

Für die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tätigkeiten ist eine entsprechend qualifizierte Fachkraft erforderlich. Dies gilt vor allem für Arbeiten in den Bereichen

- Montage/Demontage des Geräts
- Installation
- Inbetriebnahme
- Instandhaltung, Reparatur, Reinigung

**Fachkräfte, die diese Tätigkeiten ausführen, müssen einen Kenntnisstand haben, der relevante nationale Normen und Bestimmungen umfasst.**

**Für Tätigkeiten in explosionsgefährdeten Bereichen sind weitere Kenntnisse erforderlich! R. STAHL empfiehlt einen Kenntnisstand, der in folgenden Normen beschrieben wird:**

- IEC/EN 60079-14 (Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen)
- IEC/EN 60079-17 (Prüfung und Instandhaltung elektrischer Anlagen)
- IEC/EN 60079-19 (Geräte-Reparatur, Überholung und Regenerierung)

### 3.3 Restrisiken

#### 3.3.1 Explosionsgefahr

Im explosionsgefährdeten Bereich kann, trotz Konstruktion des Geräts nach aktuellem Stand der Technik, eine Explosionsgefahr nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

- ▶ Alle Arbeitsschritte im explosionsgefährdeten Bereich stets mit größter Sorgfalt durchführen!

Mögliche Gefahrenmomente ("Restrisiken") können nach folgenden Ursachen unterschieden werden:

#### **Mechanische Beschädigung**

Während des Transports, der Montage oder der Inbetriebnahme kann das Gerät gedrückt oder zerkratzt und dadurch undicht werden. Solche Beschädigungen können unter anderem den Explosionsschutz des Geräts teilweise oder komplett aufheben. Explosionen mit tödlichen oder schweren Verletzungen von Personen können die Folge sein.

- ▶ Gerät nur in Originalverpackung oder gleichwertiger Verpackung transportieren.
- ▶ Gerät nicht belasten.
- ▶ Verpackung und Gerät auf Beschädigung prüfen. Beschädigungen umgehend an R. STAHL melden.
- ▶ Gerät in Originalverpackung, trocken (keine Betauung), in stabiler Lage und sicher vor Erschütterungen lagern.
- ▶ Gehäuse, Einbauelemente und Dichtungen während der Montage nicht beschädigen.

**Übermäßige Erwärmung oder elektrostatische Aufladung**

Durch eine nachträgliche Modifikation am Gerät, durch den Betrieb außerhalb zugelassener Bedingungen kann sich das Gerät stark erwärmen oder elektrostatisch aufladen und somit Funken auslösen. Explosionen mit tödlichen oder schweren Verletzungen von Personen können die Folge sein.

- ▶ Gerät nur innerhalb der vorgeschriebenen Betriebsbedingungen betreiben (siehe Kennzeichnung auf dem Gerät und Kapitel "Technische Daten").
- ▶ Gerät nur mit feuchtem Tuch reinigen.

**Unsachgemäße Montage, Demontage, Installation, Inbetriebnahme, Instandhaltung oder Reinigung**

Grundlegende Arbeiten wie Montage, Demontage, Installation, Inbetriebnahme, Instandhaltung oder Reinigung des Geräts dürfen nur nach gültigen nationalen Bestimmungen des Einsatzlandes und von qualifizierten Personen durchgeführt werden. Ansonsten kann der Explosionsschutz aufgehoben werden. Explosionen mit tödlichen oder schweren Verletzungen von Personen können die Folge sein.

- ▶ Montage, Installation, Inbetriebnahme und Instandhaltung nur durch qualifizierte und autorisierte Personen (siehe Kapitel 3.2) durchführen lassen.
- ▶ Gerät nur in Bereichen installieren, für die es aufgrund seiner Kennzeichnung geeignet ist.
- ▶ Korrekte Gebrauchslage beachten (siehe Kapitel "Montage und Installation").
- ▶ Gerät nicht umbauen oder verändern.
- ▶ Gerät nicht unter Spannung öffnen.
- ▶ Gerät vor Montage, Demontage, Installation, Inbetriebnahme, Instandhaltung oder Reinigung spannungsfrei schalten.
- ▶ Reparaturen am Gerät nur durch R. STAHL durchführen lassen.
- ▶ Gerät nur mit feuchtem Tuch und ohne kratzende, scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel oder Lösungen schonend reinigen.
- ▶ Gerät nie mit starkem Wasserstrahl, z.B. mit einem Hochdruckreiniger, reinigen.

**4 Transport und Lagerung**


- ▶ Gerät sorgfältig und unter Beachtung der Sicherheitshinweise (siehe Kapitel "Sicherheit") transportieren und lagern.

## 5 Montage und Installation

### 5.1 Montage / Demontage

- ▶ Gerät sorgfältig und nur unter Beachtung der Sicherheitshinweise (siehe Kapitel "Sicherheit") montieren.
- ▶ Folgende Einbaubedingungen und Montageanweisungen genau durchlesen und exakt befolgen.


#### 5.1.1 Gebrauchslage

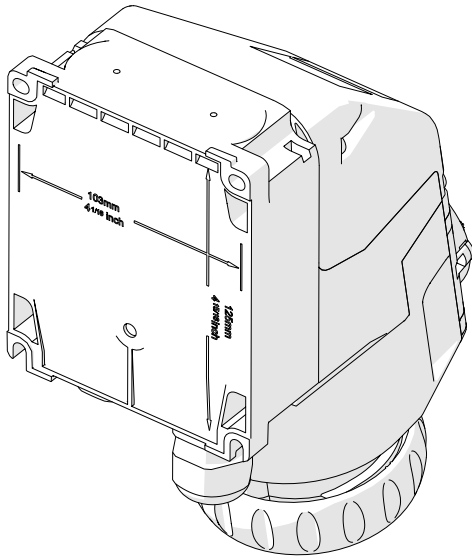

- ▶ Klappliddeckel nach unten, Anschlussraum nach oben ausrichten.

19605E00

#### 5.1.2 Montage

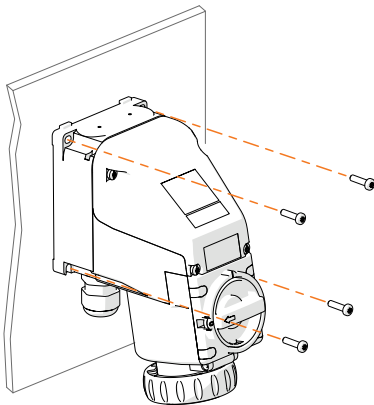


- ▶ Wandsteckdose mit 4 Schrauben und passenden Unterlegscheiben an einer ebenen Fläche befestigen.



Die Befestigungsbohrungen sind als Langlöcher ausgebildet. Dadurch ist ein vertikaler und horizontaler Montageausgleich möglich.

21821E00

### 5.1.3 Montage Hilfskontakte

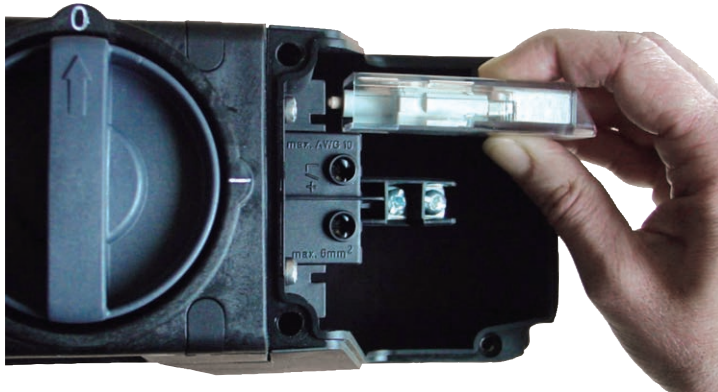

11203E00

- ▶ Deckel abnehmen.
- ▶ Hilfskontakte wahlweise in die linke oder rechte Aufnahme einrasten. Doppelbestückung ist möglich.
- ▶ Deckel schließen.

## 5.2 Installation



### **GEFAHR! Explosionsgefahr bei Installation in speziellen staub-explosionsgefährdeten Bereichen!**

Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.

- ▶ Gerät nicht in Bereichen einsetzen, in denen stark ladungserzeugende Prozesse, Maschinenreibungs- und Trennprozesse, Elektronensprühverfahren (z.B. um elektrostatische Beschichtungssysteme) und pneumatisch erzeugter Staub auftreten.
- ▶ Gerät sorgfältig und nur unter Beachtung der Sicherheitshinweise (Kapitel "Sicherheit") installieren.
- ▶ Die im Folgenden genannten Installationsschritte mit großer Genauigkeit durchführen.
-  Bei Betrieb unter erschwerten Bedingungen, wie z.B. auf Schiffen oder bei starker Sonneneinstrahlung, sind zusätzliche Maßnahmen zur korrekten Installation je nach Einsatzort zu treffen. Weitere Informationen und Anweisungen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage von Ihrem zuständigen Vertriebskontakt.
-  Die notwendigen technischen Details/Daten zur elektrischen Installation befinden sich in folgenden Unterlagen:
  - ▶ Kapitel "Technische Daten" in dieser Betriebsanleitung



### 5.2.1 Leiteranschluss



Unter eine Anschlussklemme können zwei Leiter installiert werden.

Leitermaterial und Leiterquerschnitt müssen dann gleich sein.

Die Leiter können ohne besondere vorbereitende Maßnahmen angeschlossen werden.


#### Grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen beim Leiteranschluss

- ▶ Geeignete Leiter auswählen, die eine zulässige Leitertemperaturen nicht überschreiten.
- ▶ Leitungen eigensicherer Stromkreise getrennt von den Leitungen nicht-eigensicherer Stromkreise verlegen. Die dafür erforderlichen Abstandswerte dem Abschnitt "Trennung eigensichere Stromkreise gegen nicht-eigensichere Stromkreise" entnehmen.
- ▶ Auf vorgeschriebene Querschnitte der Leiter achten.
- ▶ Leiterisolation bis an die Klemmen heranzuführen.
- ▶ Beim Abisolieren Leiter nicht beschädigen (z.B. durch Einkerbung).
- ▶ Aderendhülsen fachgerecht und mit geeignetem Werkzeug anbringen.
- ▶ Nur gesondert geprüfte und mit EU-Baumusterprüfbescheinigung bescheinigte Leitungseinführungen und Verschlussstopfen verwenden und mit vorgegebenem Anzugsdrehmoment anziehen (Anzugsdrehmoment siehe Kapitel "Technische Daten").
- ▶ Klemmbereich der Leitungseinführung beachten (siehe Kapitel "Technische Daten").
- ▶ Leitungseinführungen, Adaptern und Verschlussstopfen aus Metall gegen Verdrehen oder Selbstlockerung durch Verkleben der Gewindefläche oder Kontermutter sichern.
- ▶ Sicherstellen, dass beim Einkleben die Dauergebrauchstemperatur des Klebers min. 20K höher liegt als die am Einbauteil vorhandene Temperatur.
- ▶ Grundsätzlich Schutzleiter anschließen.

## Trennung "eigensichere Stromkreise" gegen "nicht-eigensichere Stromkreise"



- 6 mm für einen Scheitelwert der Nennspannung  $\leq 375$  V
- 8 mm für einen Scheitelwert der Nennspannung  $\leq 750$  V
- oder mit geerdetem Schirm nach DIN VDE 0472 (ausreichende Stromtragfähigkeit)

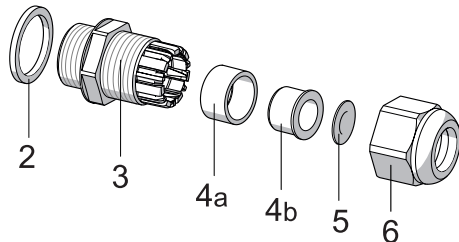


## Leitungseinführung Reihe 8161

15727E00

### Legende

|    |                    |    |                              |
|----|--------------------|----|------------------------------|
| 2  | = Dichtring        | 4b | = Reduzierdichteinsatz (RDE) |
| 3  | = Anschlussgewinde | 5  | = Staubschutz                |
| 4a | = Dichteinsatz     | 6  | = Hutmutter                  |

- ▶ Hutmutter (6) lösen.
- ▶ Staubschutz (5) entfernen.
- ▶ Optional: Reduzierdichteinsatz (4b) entfernen.
- ▶ Kabel durch die Leitungseinführung führen.
- ▶ Hutmutter (6) anziehen.

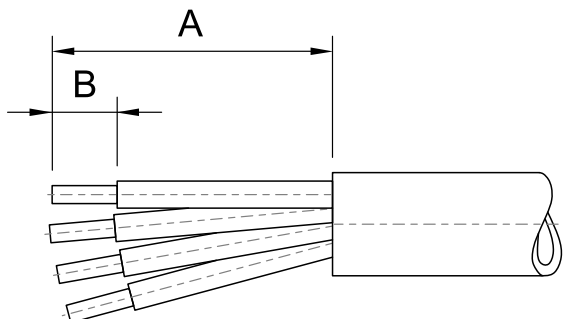

11201E00

|                       | A [mm] | B [mm] |
|-----------------------|--------|--------|
| Hauptkontakte         | 200    | 12     |
| Hilfskontakte         | 200    | 6      |
| Hilfskontakte<br>Ex i | 200    | 6      |

- ▶ Deckel abnehmen.
- ▶ Leitungen durch Leitungseinführung in Anschlussraum führen.
- ▶ Leitungen abisolieren.
- ▶ Leitungen in entsprechende Klemmen einführen und festklemmen (Anzugsdrehmoment siehe Kapitel "Technische Daten").  
Dabei abisolierte Leitungsenden vollständig unter die Klemme stecken.
- ▶ Leitungen auf festen Sitz prüfen.
- ▶ Leitungen ausrichten. Dabei darauf achten, dass Klemmstellen nicht unter Zug stehen.
- ▶ Leitungseinführung(en) festziehen.
- ▶ Deckel schließen (Anzugsdrehmoment siehe Kapitel "Technische Daten").

### 5.2.2 Schutzleiteranschluss

Beim Anschluss eines Schutzleiters prinzipiell beachten:

- ▶ Stets Schutzleiter anschließen.
- ▶ Kabelschuhe für äußeren Schutzleiteranschluss verwenden.
- ▶ Schutzleiter fest und nahe am Gehäuse verlegen.
- ▶ Alle blanken, nicht spannungsführenden Metallteile in das Schutzleitersystem einbeziehen.
- ▶ N-Leitungen als spannungsführend verlegen.

**i** Die Angaben bzgl. Potentialausgleich (PA), Potential Erde (PE) für eigensichere Stromkreise sind der Dokumentation des zugehörigen Betriebsmittels zu entnehmen. Die inaktiven Metallteile sind gemäß EN 61439-1/ IEC 61641 isoliert und nicht mit PE verbunden.

### 5.2.3 Installation Hilfskontakte




- Um den erforderlichen Abstand zwischen eigensicheren und nicht eigensicheren Stromkreisen sicherzustellen, ist bei eigensicheren Stromkreisen der (beigelegte) Wärmeschrumpfschlauch zu installieren.




- Deckel abnehmen.
- Leitung durch Leitungseinführung in Anschlussraum führen.
- Bei eigensicheren Stromkreisen: Wärmeschrumpfschlauch über die Leitungen schieben.
- Schraubenlose Klemmen mit Schraubendreher entriegeln (Schneide 06 x 3,5 Form A nach DIN 5264 bzw. ISO 2380-1).
- Leitungen in entsprechende schraubenlose Klemmen einführen und festklemmen. Die abisolierten Leitungsenden müssen sich vollständig in der Klemme befinden.

1

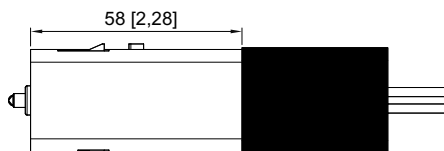

2



- Bei eigensicheren Stromkreisen:
  - Wärmeschrumpfschlauch auf den Hilfskontakt schieben, wie abgebildet (1).
  - Wärmeschrumpfschlauch mit einer Heißluftpistole erhitzen. Sicherstellen, dass sich der erhitze Wärmeschrumpfschlauch nicht über den Mittelpunkt des "W" und "G" in der AWG-Kennzeichnung (seitlich) zurückzieht (2).
  - Beigefügte Isolierschläuche im Kreuzungsbereich über die Zuleitung des eigensicheren Stromkreises ziehen.
  - Länge des Isolierschlauches entsprechend der Zuleitung anpassen.
- Leitungen ausrichten. Sicherstellen, dass die Klemmstellen nicht unter Zug stehen.
- Leitungseinführung(en) festziehen.
- Deckel schließen (Anzugsdrehmoment siehe Kapitel "Technische Daten").

## 6 Inbetriebnahme



**WARNUNG! Beschädigung oder Zerstörung des Geräts durch Störlichtbogen und hohen Druck infolge unsachgemäßer Schaltvorgänge!**

Nichtbeachten kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- ▶ Ein- und Ausschaltvorgang vollständig und zügig durchführen.
- ▶ Schaltstellung zwischen 0 und I (ON und OFF) vermeiden.

Vor Inbetriebnahme folgende Prüfschritte durchführen:

- ▶ Gerät auf Schäden prüfen.
- ▶ Montage und Installation auf korrekte Durchführung prüfen.
- ▶ Gegebenenfalls Fremdkörper entfernen.
- ▶ Sicherstellen, dass Leitungen ordnungsgemäß eingeführt wurden.
- ▶ Prüfen, ob alle vorgeschriebenen Anzugsdrehmomente eingehalten sind.
- ▶ Netzspannung beachten.
- ▶ Nicht benutzte Leitungseinführungen mit gemäß Richtlinie 2014/34/EU bzw. IEC bescheinigten Stopfen und nicht benutzte Bohrungen mit gemäß Richtlinie 2014/34/EU bzw. IEC bescheinigten Verschlussstopfen abdichten.
- ▶ Sicherstellen, dass der Bajonettring verschlossen ist.

## 7 Betrieb



**GEFAHR! Explosionsgefahr bei ungenügender Abdichtung und/oder zu hoher Betriebstemperatur!**

Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.

- ▶ Bajonettring des Steckers und des Klappdeckels vollständig abdichten, um Schutzart zu erhalten.
- ▶ Bei eingestecktem Stecker den Bajonettring des Steckers vollständig festdrehen, um Schutzart zu erhalten.
- ▶ Bei gezogenem Stecker den Bajonettring des Klappdeckels vollständig festdrehen, um Schutzart zu erhalten.



**WARNUNG! Beschädigung oder Zerstörung des Geräts durch Störlichtbogen und hohen Druck infolge unsachgemäßer Schaltvorgänge!**

Nichtbeachten kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- ▶ Ein- und Ausschaltvorgang vollständig und zügig durchführen.
- ▶ Schaltstellung zwischen 0 und I (ON und OFF) vermeiden.



Die Wandsteckdose darf nur in komplett montiertem Zustand betrieben werden.



Die Wandsteckdose ist nur bei eingestecktem Stecker schaltbar.

Bei gezogenem Stecker Klappdeckel mit dem Bajonettring verschließen.

Die Wandsteckdose ist mechanisch codiert, daher dürfen keine Stecker anderer Hersteller verwendet werden.

Es dürfen ausschließlich Stecker vom Typ 8571/12 der Fa. R. STAHL verwendet werden.

## 8 Instandhaltung, Wartung, Reparatur

- ▶ Geltende nationale Normen und Bestimmungen im Einsatzland beachten, z.B. IEC/EN 60079-14, IEC/EN 60079-17, IEC/EN 60079-19.

### 8.1 Instandhaltung

Ergänzend zu den nationalen Regeln folgende Punkte prüfen:

- festen Sitz der untergeklemmten Leitungen,
- Rissbildung und andere sichtbare Schäden am Gerät,
- Buchsen auf Verschmutzung,
- keine Fremdkörper im Gerät,
- alle vorgeschriebenen Anzugsdrehmomente sind eingehalten,
- Sicherstellen der bestimmungsgemäßen Verwendung.

### 8.2 Wartung



#### **GEFAHR! Überheizungs- und Explosionsgefahr durch defekte Schaltkontakte!**

Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.

- ▶ Nach jedem Kurzschluss im Hauptstromkreis des Schalters den kompletten Steckdosenflansch austauschen, da der Zustand der Schaltkontakte bei hermetisch abgeschlossenen Betriebsmitteln nicht überprüft werden kann.
- ▶ Nach jedem Kurzschluss komplette Steckdose inkl. Stecker austauschen.
- ▶ Gerät gemäß den geltenden nationalen Bestimmungen und den Sicherheitshinweisen dieser Betriebsanleitung (Kapitel "Sicherheit") warten.

### 8.3 Reparatur



#### **GEFAHR! Explosionsgefahr durch unsachgemäße Reparatur!**

Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.

- ▶ Reparaturen an den Geräten ausschließlich durch R. STAHL Schaltgeräte GmbH ausführen lassen.
- ▶ Zum Austausch von Zubehör und Ersatzteilen (z.B. Klappdeckel) siehe Kapitel "Technische Zubehör und Ersatzteile".
- ▶ Reparaturen auf der Grundlage der Werte in Tabelle 2 oder 3 der Norm IEC 60079-1:2014 sind nicht zulässig.

## 9 Rücksendung

- ▶ Rücksendung bzw. Verpackung der Geräte nur in Absprache mit R. STAHL durchführen!  
Dazu mit der zuständigen Vertretung von R. STAHL Kontakt aufnehmen.

Für die Rücksendung im Reparatur- bzw. Servicefall steht der Kundenservice von R. STAHL zur Verfügung.

- ▶ Kundenservice persönlich kontaktieren.

oder

- ▶ Internetseite [r-stahl.com](http://r-stahl.com) aufrufen.
- ▶ Unter "Support" > "RMA Formular" > "RMA-Schein anfordern" wählen.
- ▶ Formular ausfüllen und absenden.  
Sie erhalten per E-Mail automatisch einen RMA-Schein zugeschickt.  
Bitte drucken Sie diese Datei aus.
- ▶ Gerät zusammen mit dem RMA-Schein in der Verpackung an die R. STAHL Schaltgeräte GmbH senden (Adresse siehe Kapitel 1.1).

## 10 Reinigung

- ▶ Gerät vor und nach der Reinigung auf Beschädigung prüfen.  
Beschädigte Geräte sofort außer Betrieb nehmen.
- ▶ Zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung dürfen die Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- ▶ Bei feuchter Reinigung: Wasser oder milde, nicht scheuernde, nicht kratzende Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden.
- ▶ Gerät nie mit starkem Wasserstrahl, z.B. mit einem Hochdruckreiniger, reinigen.
- ▶ Sicherstellen, dass der Bajonettring des Klappdeckels fest angezogen ist, um das Eindringen von Wasser und Reinigungsmittel in die Kontaktbuchsen zu vermeiden.

## 11 Entsorgung

- ▶ Nationale und lokal gültige Vorschriften und gesetzliche Bestimmungen zur Entsorgung beachten.
- ▶ Materialien getrennt dem Recycling zuführen.
- ▶ Umweltgerechte Entsorgung aller Bauteile gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sicherstellen.

## 12 Zubehör und Ersatzteile

**HINWEIS! Fehlfunktion oder Geräteschaden durch den Einsatz nicht originaler Bauteile.**  
Nichtbeachten kann zu Sachschäden führen.

- ▶ Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile der R. STAHL Schaltgeräte GmbH (siehe Datenblatt) verwenden.

## 13 Anhang A

### 13.1 Technische Daten

#### Explosionsschutz

##### Global (IECEEx)

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Gas und Staub | IECEEx PTB 05.0024<br>Ex db eb IIC T6 ... T5 Gb<br>Ex tb IIIC T76 °C Db |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|

##### Europa (ATEX)

|               |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gas und Staub | PTB 04 ATEX 1060<br>II 2 G Ex db eb IIC T6 ... T5 Gb<br>II 2 D Ex tb IIIC T76 °C Db |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

#### Bescheinigungen und Zertifikate

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Bescheinigungen | IECEEx, ATEX |
|-----------------|--------------|

#### Technische Daten

##### Elektrische Daten

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemessungs-<br>betriebsspannung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hauptkontakte                   | 8571/11-4...: max. 690 V AC / max. 110 V DC<br>8571/11-5...: max. 690 V AC / max. 110 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hilfskontakte                   | max. 500 V AC / max. 110 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frequenz                        | 50 / 60 Hz (bei Frequenzen $\geq 100$ Hz Reduzierung auf 25 A erforderlich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spannungstoleranz               | -10 ... +10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bemessungs-<br>betriebsstrom    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hauptkontakte                   | 32 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hilfskontakte                   | max. 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gebrauchskategorie              | AC-3: 690 V / 32 A<br>DC-1: 110 V / 32 A<br>UL508: 600 V / 30 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bemessungsbetriebs-<br>leistung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hauptkontakte                   | 7,5 kW: 200 ... 240 V AC<br>15 kW: 380 ... 415 V AC<br>30 kW: 600 ... 690 V AC<br>Der Schaltertyp kann in Motorabgängen mit Frequenzumrichter bei Frequenzen von 5 bis 100 Hz betrieben werden.<br>Für Frequenzen kleiner der Nennfrequenz des Motors darf die Einstellung der Spannungsfrequenzkennlinie bei 5 Hz nicht mehr als 30 % der Nennspannung des Motors betragen. Gleichzeitig darf der Wert des Phasenwinkels $\cos \varphi$ bei 5 Hz nicht kleiner als $\cos \varphi = 0,3$ werden. Die lineare oder quadratische Kennlinie soll den 30 % Punkt bei 5 Hz schneiden und darf bei Frequenzen größer 5 Hz bis zur Nennspannung ansteigen. |
| Hilfskontakte                   | AC-15: 500 V, max. 1250 VA<br>AC-15: 230 V, max. 1380 VA<br>AC-12: 500 V, max. 3000 VA<br>DC-13: 110 V, 110 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



**Technische Daten**

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Bemessungs-<br>isolationsspannung |                                            |
| Hauptkontakte                     | 8571/11-4...: 750 V<br>8571/11-5...: 750 V |
| Hilfskontakte                     | 550 V                                      |
| Vorsicherung                      |                                            |
| ohne thermischen<br>Schutz        | 35 A gG                                    |
| mit thermischem<br>Schutz         | 63 A gG                                    |

**Umgebungsbedingungen**

|                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebstemperatur-<br>bereich | -50 ... +65 °C<br>-40 ... +65 °C, optional (silikonfrei)<br>(Die Lagertemperatur entspricht der Umgebungstemperatur) |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bei Frequenzen &lt; 100 Hz

**4-polig (3P + PE) - mit Hilfskontakten**

|                           |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| Temperatur-<br>klasse     | T6                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |
| Umgebungs-<br>temperatur  | $T_a \leq +25$<br>°C    | $T_a \leq +30$<br>°C | $T_a \leq +35$<br>°C | $T_a \leq +40$<br>°C | $T_a \leq +45$<br>°C | $T_a \leq +50$<br>°C | $T_a \leq +55$<br>°C | $T_a \leq +60$<br>°C | $T_a \leq +65$<br>°C |      |
| Anschluss-<br>querschnitt | Bemessungsbetriebsstrom |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |
| Dose                      | Ste-<br>cker            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |
| 4<br>mm <sup>2</sup>      | 4<br>mm <sup>2</sup>    | 32 A                 | 32 A                 | 27,5 A               | 27,5 A               | 27,5 A               | 25 A                 | 20 A                 | 20 A                 | –    |
| 6<br>mm <sup>2</sup>      | 4<br>mm <sup>2</sup>    | 32 A                 | 32 A                 | 32 A                 | 27,5 A               | 27,5 A               | 27,5 A               | 25 A                 | 20 A                 | –    |
| 6<br>mm <sup>2</sup>      | 6<br>mm <sup>2</sup>    | 32 A                 | 32 A                 | 32 A                 | 32 A                 | 27,5 A               | 27,5 A               | 25 A                 | 20 A                 | 16 A |
| 10<br>mm <sup>2</sup>     | 6<br>mm <sup>2</sup>    | 32 A                 | 32 A                 | 32 A                 | 32 A                 | 32 A                 | 27,5 A               | 27,5 A               | 25 A                 | 16 A |

**4-polig (3P + PE) - mit Hilfskontakten**

|                           |                      |                         |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Temperatur-<br>klasse     |                      | T5                      |                      |                      |                      |                      |
| Umgebungs-<br>temperatur  |                      | $T_a \leq +45$<br>°C    | $T_a \leq +50$<br>°C | $T_a \leq +55$<br>°C | $T_a \leq +60$<br>°C | $T_a \leq +65$<br>°C |
| Anschluss-<br>querschnitt |                      | Bemessungsbetriebsstrom |                      |                      |                      |                      |
| Dose                      | Ste-<br>cker         |                         |                      |                      |                      |                      |
| 4<br>mm <sup>2</sup>      | 4<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                    | 27,5 A               | 25 A                 | 20 A                 | 16 A                 |
| 6<br>mm <sup>2</sup>      | 4<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                    | 32 A                 | 27,5 A               | 20 A                 | 16 A                 |
| 6<br>mm <sup>2</sup>      | 6<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                    | 32 A                 | 27,5 A               | 25 A                 | 16 A                 |
| 10<br>mm <sup>2</sup>     | 6<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                    | 32 A                 | 27,5 A               | 27,5 A               | 20 A                 |

**4-polig (3P + PE) - ohne Hilfskontakte**

|                           |                      |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Temperatur-<br>klasse     |                      | T6                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Umgebungs-<br>temperatur  |                      | $T_a \leq +25$<br>°C    | $T_a \leq +30$<br>°C | $T_a \leq +35$<br>°C | $T_a \leq +40$<br>°C | $T_a \leq +45$<br>°C | $T_a \leq +50$<br>°C | $T_a \leq +55$<br>°C | $T_a \leq +60$<br>°C | $T_a \leq +65$<br>°C |
| Anschluss-<br>querschnitt |                      | Bemessungsbetriebsstrom |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Dose                      | Ste-<br>cker         |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4<br>mm <sup>2</sup>      | 4<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                    | 32 A                 | 27,5 A               | 27,5 A               | 27,5 A               | 25 A                 | 20 A                 | 20 A                 | 16 A                 |
| 6<br>mm <sup>2</sup>      | 4<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                    | 32 A                 | 32 A                 | 27,5 A               | 27,5 A               | 27,5 A               | 25 A                 | 20 A                 | 16 A                 |
| 6<br>mm <sup>2</sup>      | 6<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                    | 32 A                 | 32 A                 | 32 A                 | 32 A                 | 27,5 A               | 27,5 A               | 25 A                 | 16 A                 |
| 10<br>mm <sup>2</sup>     | 6<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                    | 32 A                 | 32 A                 | 32 A                 | 32 A                 | 27,5 A               | 27,5 A               | 25 A                 | 20 A                 |

**4-polig (3P + PE) - ohne Hilfskontakte**

|                           |                      |                         |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Temperatur-<br>klasse     |                      | T5                      |                      |                      |                      |                      |
| Umgebungs-<br>temperatur  |                      | $T_a \leq +45$<br>°C    | $T_a \leq +50$<br>°C | $T_a \leq +55$<br>°C | $T_a \leq +60$<br>°C | $T_a \leq +65$<br>°C |
| Anschluss-<br>querschnitt |                      | Bemessungsbetriebsstrom |                      |                      |                      |                      |
| Dose                      | Ste-<br>cker         |                         |                      |                      |                      |                      |
| 4<br>mm <sup>2</sup>      | 4<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                    | 27,5 A               | 27,5 A               | 20 A                 | 16 A                 |
| 6<br>mm <sup>2</sup>      | 4<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                    | 32 A                 | 27,5 A               | 20 A                 | 16 A                 |
| 6<br>mm <sup>2</sup>      | 6<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                    | 32 A                 | 27,5 A               | 25 A                 | 16 A                 |
| 10<br>mm <sup>2</sup>     | 6<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                    | 32 A                 | 32 A                 | 27,5 A               | 20 A                 |

**5-polig (3P + N + PE) - mit Hilfskontakten**

|                           |                      |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Temperatur-<br>klasse     |                      | T6                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Umgebungs-<br>temperatur  |                      | $T_a \leq +25$<br>°C    | $T_a \leq +30$<br>°C | $T_a \leq +35$<br>°C | $T_a \leq +40$<br>°C | $T_a \leq +45$<br>°C | $T_a \leq +50$<br>°C | $T_a \leq +55$<br>°C | $T_a \leq +60$<br>°C | $T_a \leq +65$<br>°C |
| Anschluss-<br>querschnitt |                      | Bemessungsbetriebsstrom |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Dose                      | Ste-<br>cker         |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4<br>mm <sup>2</sup>      | 4<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                    | 27,5 A               | 27,5 A               | 27,5 A               | 25 A                 | 20 A                 | 20 A                 | 16 A                 | –                    |
| 6<br>mm <sup>2</sup>      | 4<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                    | 32 A                 | 32 A                 | 27,5 A               | 27,5 A               | 25 A                 | 20 A                 | 20 A                 | –                    |
| 6<br>mm <sup>2</sup>      | 6<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                    | 32 A                 | 32 A                 | 27,5 A               | 27,5 A               | 27,5 A               | 25 A                 | 20 A                 | –                    |
| 10<br>mm <sup>2</sup>     | 6<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                    | 32 A                 | 32 A                 | 32 A                 | 27,5 A               | 27,5 A               | 27,5 A               | 20 A                 | 16 A                 |

**5-polig (3P + N + PE) - mit Hilfskontakten**

|                           |                      |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Temperatur-<br>klasse     |                      | T5                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Umgebungs-<br>temperatur  |                      | $T_a \leq +40$<br>°C    | $T_a \leq +45$<br>°C | $T_a \leq +50$<br>°C | $T_a \leq +55$<br>°C | $T_a \leq +60$<br>°C | $T_a \leq +65$<br>°C |
| Anschluss-<br>querschnitt |                      | Bemessungsbetriebsstrom |                      |                      |                      |                      |                      |
| Dose                      | Ste-<br>cker         |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4<br>mm <sup>2</sup>      | 4<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                    | 27,5 A               | 27,5 A               | 25 A                 | 20 A                 | –                    |
| 6<br>mm <sup>2</sup>      | 4<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                    | 32 A                 | 32 A                 | 27,5 A               | 20 A                 | –                    |
| 6<br>mm <sup>2</sup>      | 6<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                    | 32 A                 | 32 A                 | 27,5 A               | 20 A                 | –                    |
| 10<br>mm <sup>2</sup>     | 6<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                    | 32 A                 | 32 A                 | 27,5 A               | 25 A                 | 16 A                 |

**5-polig (3P + N + PE) - ohne Hilfskontakte**

|                           |                      |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Temperatur-<br>klasse     |                      | T6                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Umgebungs-<br>temperatur  |                      | $T_a \leq +25$<br>°C    | $T_a \leq +30$<br>°C | $T_a \leq +35$<br>°C | $T_a \leq +40$<br>°C | $T_a \leq +45$<br>°C | $T_a \leq +50$<br>°C | $T_a \leq +55$<br>°C | $T_a \leq +60$<br>°C | $T_a \leq +65$<br>°C |
| Anschluss-<br>querschnitt |                      | Bemessungsbetriebsstrom |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Dose                      | Ste-<br>cker         |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4<br>mm <sup>2</sup>      | 4<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                    | 27,5 A               | 27,5 A               | 27,5 A               | 25 A                 | 25 A                 | 20 A                 | 20 A                 | 16 A                 |
| 6<br>mm <sup>2</sup>      | 4<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                    | 32 A                 | 32 A                 | 27,5 A               | 27,5 A               | 25 A                 | 20 A                 | 20 A                 | 16 A                 |
| 6<br>mm <sup>2</sup>      | 6<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                    | 32 A                 | 32 A                 | 32 A                 | 27,5 A               | 27,5 A               | 25 A                 | 20 A                 | 16 A                 |
| 10<br>mm <sup>2</sup>     | 6<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                    | 32 A                 | 32 A                 | 32 A                 | 32 A                 | 27,5 A               | 27,5 A               | 25 A                 | 20 A                 |

**5-polig (3P + N + PE) - ohne Hilfskontakte**

|                           |                      |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatur-<br>klasse     |                      | T5                            |                               |                               |                               |                               |                               |
| Umgebungs-<br>temperatur  |                      | T <sub>a</sub> ≤<br>+40<br>°C | T <sub>a</sub> ≤<br>+45<br>°C | T <sub>a</sub> ≤<br>+50<br>°C | T <sub>a</sub> ≤<br>+55<br>°C | T <sub>a</sub> ≤<br>+60<br>°C | T <sub>a</sub> ≤<br>+65<br>°C |
| Anschluss-<br>querschnitt |                      | Bemessungsbetriebsstrom       |                               |                               |                               |                               |                               |
| Dose                      | Ste-<br>cker         |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 4<br>mm <sup>2</sup>      | 4<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                          | 27,5 A                        | 27,5 A                        | 25 A                          | 20 A                          | 16 A                          |
| 6<br>mm <sup>2</sup>      | 4<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                          | 32 A                          | 32 A                          | 27,5 A                        | 20 A                          | 16 A                          |
| 6<br>mm <sup>2</sup>      | 6<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                          | 32 A                          | 32 A                          | 27,5 A                        | 20 A                          | 16 A                          |
| 10<br>mm <sup>2</sup>     | 6<br>mm <sup>2</sup> | 32 A                          | 32 A                          | 32 A                          | 32 A                          | 25 A                          | 20 A                          |

Der maximale Bemessungsbetriebsstrom hängt vom Leiterquerschnitt und der Umgebungstemperatur ab.

Bei Frequenzen  $\geq 100$  Hz Reduzierung auf 25 A erforderlich.

**Mechanische Daten**

|                          |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Pole          | 4-polig (3P + PE)<br>5-polig (3P + N + PE) (N-Leiter geschaltet)                                                                                                                      |
| Hilfskontakte            | Optional max. 2 Hilfskontakte (EIN - nacheilend, AUS - voreilend)<br>Hilfskontakte in Ex i-Ausführung sind mit Goldkontakten ausgeführt.<br>Optional in NAMUR-Widerstandsbeschaltung. |
| Drehgriff                | abschließbar in 0- oder I-Stellung                                                                                                                                                    |
| max.<br>Bügeldurchmesser | 5 mm                                                                                                                                                                                  |
| Material                 |                                                                                                                                                                                       |
| Gehäuse                  | Polyamid, glasfaserverstärkt                                                                                                                                                          |
| Schutzart                | IP64 gemäß IEC/EN 60079<br>IP66 gemäß IEC/EN 60529                                                                                                                                    |
| Schlagfestigkeit         | IK 10 gemäß IEC 62262-0,<br>7 Joule gemäß IEC/EN 60079                                                                                                                                |
| Anschlussart             | Schraubklemmen                                                                                                                                                                        |

|                           |                                                                       |                       |                                                                                    |                             |                                                                  |                                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Anschlussklemmen          |                                                                       |                       |                                                                                    |                             |                                                                  |                                                      |
|                           | Hauptkontakte                                                         |                       |                                                                                    |                             |                                                                  |                                                      |
|                           | eindrhtig                                                            |                       | 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> ... 2 x 10 mm <sup>2</sup><br>(1 x AWG 14 ... 2 x AWG 8)   |                             |                                                                  |                                                      |
|                           | feindrhtig                                                           |                       | 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> ... 2 x 6 mm <sup>2</sup><br>(1 x AWG 14 ... 2 x AWG 10)   |                             |                                                                  |                                                      |
|                           | feindrhtig mit Aderendhlse                                          |                       | 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> ... 2 x 6 mm <sup>2</sup><br>(1 x AWG 14 ... 2 x AWG 10)   |                             |                                                                  |                                                      |
| Hilfskontakte             | eindrhtig/feindrhtig                                                |                       | 1 x 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>(1 x AWG 20 ... 2 x AWG 14) |                             |                                                                  |                                                      |
|                           |                                                                       |                       |                                                                                    |                             |                                                                  |                                                      |
| Gewicht                   | 8571/11-4                                                             | 2,0 kg                |                                                                                    |                             |                                                                  |                                                      |
|                           | 8571/11-5                                                             | 2,2 kg                |                                                                                    |                             |                                                                  |                                                      |
| Lebensdauer               | > 2.000 Schaltzyklen (elektrisch und mechanisch) gem IEC/EN 60309-1 |                       |                                                                                    |                             |                                                                  |                                                      |
| Anzugsdrehmoment          | Klemmen: 1,6 Nm (bei Anschluss 2 x 10 mm <sup>2</sup> : 2,0 Nm)       |                       |                                                                                    |                             |                                                                  |                                                      |
|                           | Deckel der Wandsteckdose: 1,8 Nm                                      |                       |                                                                                    |                             |                                                                  |                                                      |
| Leitungs-<br>einfhrungen |                                                                       |                       |                                                                                    |                             |                                                                  |                                                      |
|                           |                                                                       |                       |                                                                                    |                             |                                                                  |                                                      |
| Kabel-<br>verschraubung   | 1 x M32 x 1,5                                                         |                       |                                                                                    |                             |                                                                  |                                                      |
|                           | Leitungseinfhrung 8161:                                              |                       |                                                                                    |                             |                                                                  |                                                      |
|                           | Gewinde-<br>gre                                                     | SW                    | Klemm-<br>bereich                                                                  | Klemm-<br>bereich +<br>RDE* | Anzugs-<br>dreh-<br>moment<br>Anschluss-<br>gewinde<br>bei 20 °C | Anzugs-<br>dreh-<br>moment<br>Hutmutter<br>bei 20 °C |
|                           | M32x1,5                                                               | 36                    | 13 ... 21 mm                                                                       | 9 ... 14 mm                 | 4,5 Nm                                                           | 3 Nm                                                 |
|                           | M25x1,5                                                               | 29                    | 10 ... 17 mm                                                                       | 7 ... 12 mm                 | 3 Nm                                                             | 2 Nm                                                 |
|                           | *Reduzierdichteinsatz                                                 |                       |                                                                                    |                             |                                                                  |                                                      |
|                           |                                                                       |                       |                                                                                    |                             |                                                                  |                                                      |
|                           | Leitungseinfhrung CMP:                                               |                       |                                                                                    |                             |                                                                  |                                                      |
|                           | Gewinde-<br>gre                                                     | Anzugsdreh-<br>moment |                                                                                    |                             |                                                                  |                                                      |
|                           | M32                                                                   | 35 Nm                 |                                                                                    |                             |                                                                  |                                                      |
|                           | M25                                                                   | 30 Nm                 |                                                                                    |                             |                                                                  |                                                      |
|                           |                                                                       |                       |                                                                                    |                             |                                                                  |                                                      |
| Verschluss-<br>stopfen    | 1 x M32 x 1,5                                                         |                       |                                                                                    |                             |                                                                  |                                                      |

## Verschlussstopfen 8290:

Die Dichtung ist bei einem Einsatzbereich < -40 °C nur für eine einmalige Montage vorgesehen. Bei Wiedermontage Dichtung tauschen.

| Gewinde-<br>größe | SW | Anzugsdrehmoment<br>Anschlussgewinde<br>bei 20 °C |
|-------------------|----|---------------------------------------------------|
| M32x1,5           | 36 | 2,5 Nm                                            |
| M25x1,5           | 29 | 1,5 Nm                                            |

## Verschlussstopfen CMP:

| Gewinde-<br>größe | Anzugsdrehmoment |
|-------------------|------------------|
| M32               | 35 Nm            |
| M25               | 30 Nm            |

(auftragsbedingte Positionierung auch oben oder seitlich möglich)

optional: oben max. 2 x M32 x 1,5; wahlweise Kabelverschraubung, Verschlussstopfen oder metallische Einführungen

Äußerer Erdungs-  
anschluss  
Hinweis


Auftragsbedingte Positionierung seitlich möglich  
(Anschlussquerschnitt 10 mm<sup>2</sup>)

Bei Kabelverschraubungen und Verschlussstopfen anderer Hersteller die Herstellerangaben für die Anzugsdrehmomente berücksichtigen.


**Anordnung der Schutzkontaktbuchse**

Position der Uhrzeit-Stellung


Beispiel: 6h-Stellung

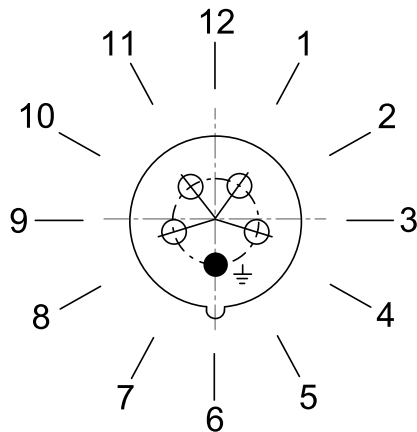

22092E00

**Anordnung der Kontaktbuchsen und Klemmenbezeichnungen**4-polig  
(3P + PE)5-polig  
(3P + N + PE)

06556E00



06555E00

**8571/11-4..****8571/11-5..**

Anordnung der Kontaktbuchsen und Klemmenbezeichnungen in der 6h-Stellung  
(Ansicht von der Vorderseite der Steckdose auf die Kontaktbuchsen)



**Kennfarbe und Anordnung der Kontaktbuchsen und Klemmenbezeichnungen**

| Polzahl                  | Frequenz [Hz]               | Spannung [V]                      | Kennfarbe | Lage der Schutzkontaktbuchse |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|
| 4-polig<br>(3P + PE)     | 50 und 60                   | 200 ... 250                       | blau      | 9 h                          |
|                          | 50 und 60                   | 380 ... 415                       | rot       | 6 h                          |
|                          | 50 und 60                   | 480 ... 500                       | schwarz   | 7 h                          |
|                          | 50 und 60                   | 600 ... 690                       | schwarz   | 5 h                          |
|                          | 60                          | 440 ... 460 <sup>1)</sup>         | rot       | 11 h                         |
|                          | 100 ... 300 <sup>2)</sup>   | > 50                              | grün      | 10 h                         |
| 5-polig<br>(3P + N + PE) | 50 und 60                   | 57/100 ... 75/130                 | gelb      | 4 h                          |
|                          | 50 und 60                   | 120/208 ... 144/250               | blau      | 9 h                          |
|                          | 50 und 60                   | 200/346 ... 240/415               | rot       | 6 h                          |
|                          | 50 und 60                   | 277/480 ... 288/500               | schwarz   | 7 h                          |
|                          | 50 und 60                   | 347/600 ... 400/690               | schwarz   | 5 h                          |
|                          | 50                          | 220/380                           | rot       | 3 h                          |
|                          | 60                          | 250/440 ... 265/460 <sup>1)</sup> | rot       | 11 h                         |
|                          | 100 ... 300 <sup>2)</sup>   | > 50                              | grün      | 10 h                         |
|                          | > 300 ... 500 <sup>2)</sup> | > 50                              | grün      | 2 h                          |

Kennfarbe gemäß IEC 60309-1 und Anordnung bezogen auf die Unverwechselbarkeitsnut für verschiedene Spannungen und Frequenzen gemäß IEC 60309-2


<sup>1)</sup> Hauptsächlich für Schiffsinstallationen

<sup>2)</sup> Frequenzen  $\geq 100$  Hz führen zu stärkerer Erwärmung. Dies muss durch Stromreduzierung auf 25 A kompensiert werden.

Weitere technische Daten, siehe r-stahl.com.

# 14 Anhang B

## 14.1 Geräteaufbau

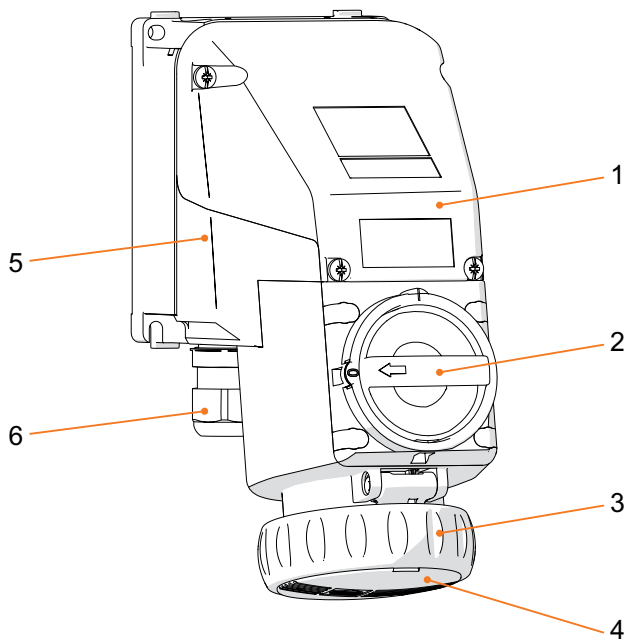


24336E00

| # | Geräteelement        |
|---|----------------------|
| 1 | Deckel               |
| 2 | Drehgriff            |
| 3 | Bajonettring         |
| 4 | Klappdeckel          |
| 5 | Gehäuse              |
| 6 | Leitungseinführungen |

## 14.2 Maßangaben / Befestigungsmaße

Maßzeichnungen (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

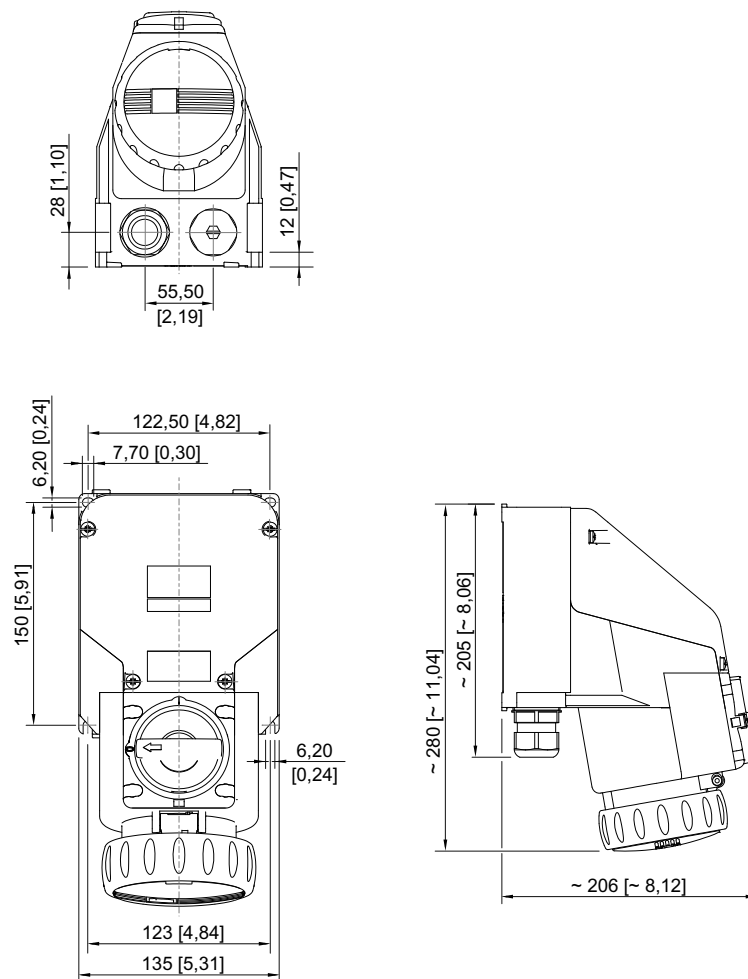

10339E00

8571/11-4.. und 8571/11-5..



## SolConeX wall-mounting socket, 32 A

Series 8571/11

– Save for future use! –



**Contents**

|      |                                                    |    |
|------|----------------------------------------------------|----|
| 1    | General Information .....                          | 3  |
| 1.1  | Manufacturer .....                                 | 3  |
| 1.2  | About these operating instructions .....           | 3  |
| 1.3  | Further documents .....                            | 3  |
| 1.4  | Conformity with standards and regulations .....    | 3  |
| 2    | Explanation of symbols .....                       | 4  |
| 2.1  | Symbols used in these operating instructions ..... | 4  |
| 2.2  | Symbols on the device .....                        | 4  |
| 3    | Safety .....                                       | 4  |
| 3.1  | Intended Use .....                                 | 5  |
| 3.2  | Personnel qualification .....                      | 5  |
| 3.3  | Residual risks .....                               | 5  |
| 4    | Transport and storage .....                        | 6  |
| 5    | Mounting and installation .....                    | 7  |
| 5.1  | Mounting/dismounting .....                         | 7  |
| 5.2  | Installation .....                                 | 8  |
| 6    | Commissioning .....                                | 13 |
| 7    | Operation .....                                    | 13 |
| 8    | Maintenance, overhaul, repair .....                | 14 |
| 8.1  | Maintenance .....                                  | 14 |
| 8.2  | Overhaul .....                                     | 14 |
| 8.3  | Repair .....                                       | 14 |
| 9    | Returning the device .....                         | 15 |
| 10   | Cleaning .....                                     | 15 |
| 11   | Disposal .....                                     | 15 |
| 12   | Accessories and spare parts .....                  | 15 |
| 13   | Appendix A .....                                   | 16 |
| 13.1 | Technical data .....                               | 16 |
| 14   | Appendix B .....                                   | 26 |
| 14.1 | Device design .....                                | 26 |
| 14.2 | Dimensions/fastening dimensions .....              | 27 |

# 1 General Information

## 1.1 Manufacturer

R. STAHL Schaltgeräte GmbH  
Am Bahnhof 30  
74638 Waldenburg  
Germany

Tel.: +49 7942 943-0  
Fax: +49 7942 943-4333  
Internet: r-stahl.com  
E-mail: info@r-stahl.com

## 1.2 About these operating instructions

- ▶ Read these operating instructions, especially the safety notes, carefully before use.
- ▶ Observe all other applicable documents (see also chapter 1.3).
- ▶ Keep the operating instructions throughout the service life of the device.
- ▶ Make the operating instructions accessible to operating and maintenance staff at all times.
- ▶ Pass the operating instructions on to each subsequent owner or user of the device.
- ▶ Update the operating instructions every time R. STAHL issues an amendment.

ID no.: 276198 / 8571640300  
Publication code: 2025-05-22·BA00·III·en·02

The original instructions are the German edition.  
This is legally binding in all legal affairs.

## 1.3 Further documents

- SolConeX connectors data sheet
- National information and documents relating to use in hazardous areas (see also chapter 1.4)

For documents in other languages, see r-stahl.com.

## 1.4 Conformity with standards and regulations

- IECEx, ATEX, EU Declaration of Conformity and further national certificates and documents can be downloaded via the following link:  
<https://r-stahl.com/en/global/support/downloads/>  
Depending on the scope of validity, additional Ex-relevant information may be attached.
- IECEx is also available at: <https://www.iecex.com/>

## 2 Explanation of symbols

### 2.1 Symbols used in these operating instructions

| Symbol                                                                                            | Meaning                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Handy hint for making work easier                                                                                                       |
|  <b>DANGER!</b>  | Dangerous situation which can result in fatal or severe injuries causing permanent damage if the safety measures are not complied with. |
|  <b>WARNING!</b> | Dangerous situation which can result in severe injuries if the safety measures are not complied with.                                   |
|  <b>CAUTION!</b> | Dangerous situation which can result in minor injuries if the safety measures are not complied with.                                    |
| <b>NOTICE!</b>                                                                                    | Dangerous situation which can result in material damage if the safety measures are not complied with.                                   |

### 2.2 Symbols on the device

| Symbol                                                                                                         | Meaning                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE 0158<br><small>05594E00</small>                                                                             | CE marking according to the current applicable directive.                                                                                                                                   |
| <br><small>02198E00</small>  | Device certified for hazardous areas according to the marking.                                                                                                                              |
| <br><small>11048E00</small> | Safety notes that must always be observed: The corresponding data and/or safety-related instructions contained in the operating instructions must be observed for devices with this symbol. |

## 3 Safety

The device has been manufactured according to the state of the art of technology while observing recognised safety-related rules. When using the device, it is nevertheless possible for hazards to occur to life and limb of the user or third parties or for the device, environment or material assets to be compromised.

- Use the device only
  - if it is not damaged
  - in accordance with its intended use, taking into account safety and hazards
  - in accordance with these operating instructions

### 3.1 Intended Use

The wall-mounting socket 8571/11 is an explosion-protected electrical device. It is approved for use in hazardous areas of Zones 1, 2, 21 and 22. It connects portable and stationary electrical equipment as well as electrical lines and electrical circuits in hazardous areas. "Intended use" includes complying with these operating instructions and the other applicable documents, e.g. the data sheet. All other uses are only intended after being approved by R. STAHL.

### 3.2 Personnel qualification

Qualified specialist personnel is required to perform the activities described in these operating instructions. This primarily applies to work in the following areas

- Mounting/dismounting the device
- Installation
- Commissioning
- Maintenance, repair, cleaning

**Specialists who perform these activities must have a level of knowledge that meets applicable national standards and regulations.**

**Additional knowledge is required for any activity in hazardous areas. R. STAHL recommends having a level of knowledge equal to that described in the following standards:**

- IEC/EN 60079-14 (Electrical installations design, selection and erection)
- IEC/EN 60079-17 (Electrical installations inspection and maintenance)
- IEC/EN 60079-19 (Equipment repair, overhaul and reclamation)

### 3.3 Residual risks

#### 3.3.1 Explosion hazard

Despite the device's state-of-the-art design, explosion hazards cannot be entirely eliminated in hazardous areas.

- ▶ Perform all work steps in hazardous areas with the utmost care at all times!

Possible hazards ("residual risks") can be categorised according to the following causes:

#### **Mechanical damage**

The device may be subjected to compressive forces or may be scratched during transit, installation or commissioning, as a result of which it may no longer be leak-tight. This kind of damage may, for example, render the device's explosion protection partially or completely ineffective. This may result in explosions causing serious or even fatal injury.

- ▶ Transport the device only in its original packaging or in equivalent packaging.
- ▶ Do not place any loads on the device.
- ▶ Check the packaging and the device for damage. Report any damage to R. STAHL immediately.
- ▶ Store the device in its original packaging in a dry place (with no condensation), and make sure that it is stable and protected against the effects of vibrations and knocks.
- ▶ Do not damage the enclosure, built-in components and seals during mounting.



### **Excessive heating or electrostatic charge**

Subsequently modifying the device by operating it outside of the approved conditions can cause it to heat up excessively or to become electrostatically charged, in turn causing it to produce sparks. This may result in explosions causing serious or even fatal injury.

- ▶ Operate the device within the prescribed operating conditions only (see the marking on the device and the "Technical data" chapter).
- ▶ Clean the device with a damp cloth only.

### **Improper mounting, dismounting, installation, commissioning, maintenance or cleaning**

Basic work such as mounting, dismounting, installation, commissioning, maintenance or cleaning of the device must be performed only in accordance with the applicable national regulations of the country of use and only by qualified persons. Otherwise, the explosion protection may be rendered ineffective. This may result in explosions causing serious or even fatal injury.

- ▶ Only have mounting, installation, commissioning and maintenance work performed by qualified and authorised persons (see chapter 3.2).
- ▶ The device is only to be installed in areas for which it is suited based on its marking.
- ▶ Observe the correct operating position (see the "Mounting and installation" chapter).
- ▶ Do not modify or change the device.
- ▶ Do not open the device when it is energised.
- ▶ Disconnect the device from the power supply before mounting, dismounting, installing, commissioning, performing maintenance or cleaning.
- ▶ Repair work on the device must be performed only by R. STAHL.
- ▶ Gently clean the device with a damp cloth only – do not use scratching, abrasive or aggressive cleaning agents or solutions.
- ▶ Never clean the device with a strong water jet, e.g. using a pressure washer.

## **4 Transport and storage**


- ▶ Transport and store the device carefully and in accordance with the safety notes (see the "Safety" chapter).

## 5 Mounting and installation

### 5.1 Mounting/dismounting

- ▶ Mount the device carefully and only in accordance with the safety notes (see "Safety" chapter).
- ▶ Read through the following installation conditions and assembly instructions carefully and follow them precisely.


#### 5.1.1 Operating position

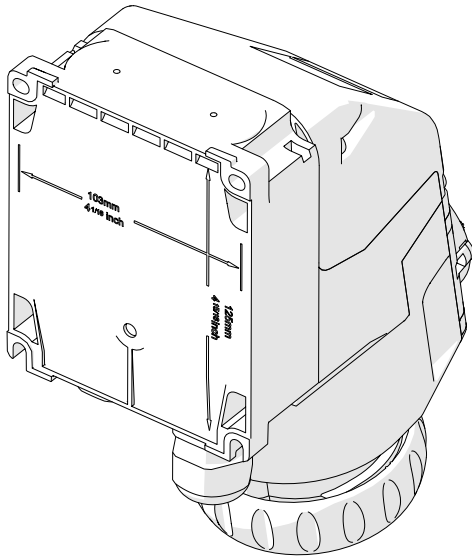

- ▶ Align the device so that the hinged cover faces downwards and the connection chamber faces upwards.

19605E00


#### 5.1.2 Mounting

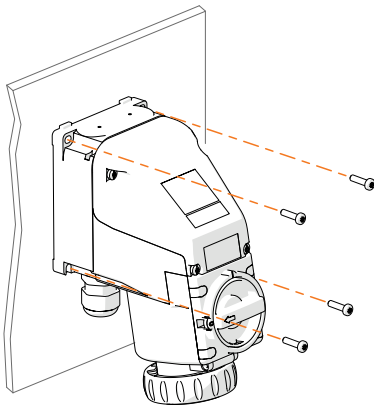

- ▶ Fit the wall-mounting socket using four screws and suitable washers on an even surface.
- i** The fastening holes are designed as elongated holes.  
This allows vertical and horizontal adjustment during mounting.

21821E00

### 5.1.3 Mounting auxiliary contacts

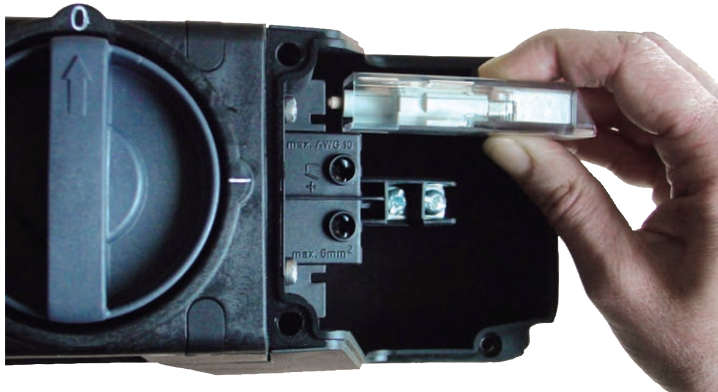

11203E00

- ▶ Remove the cover.
- ▶ Snap the auxiliary contacts into place optionally in the left-hand or right-hand seat. Double equipping is possible.
- ▶ Close the cover.

## 5.2 Installation

**! DANGER! Explosion hazard in the case of installation in special dust hazardous areas!**

Non-compliance results in severe or fatal injuries.

- ▶ Do not use the device in areas where there are processes generating strong charges, machine friction processes, separation processes and electrospray processes (e.g. around electrostatic coating systems) and pneumatically generated dust.
- ▶ Install the device carefully and only in accordance with the safety notes (see "Safety" chapter).
- ▶ The installation steps stated below must be carried out very precisely.
- i** Operation under difficult conditions, e.g. on ships or in strong sunlight, requires additional measures to be taken for correct installation, depending on the operating location. Further information and instructions on this can be obtained on request from your designated sales contact.
- i** The necessary technical details/data on electrical installation can be found in the following documents:
  - ▶ "Technical data" chapter in these operating instructions

### 5.2.1 Conductor connection



Two conductors can be installed under one connection terminal.  
The wire material and wire cross-section of both wires must be identical.  
The conductors can be connected without any special prior measures.


#### Fundamental safety measures when connecting conductors

- ▶ Select suitable conductors that do not exceed the permissible conductor temperatures.
- ▶ Lay cables in intrinsically safe circuit separately to cables in non-intrinsically-safe circuits. The distance measurements for this can be found in the "Separating intrinsically safe circuits from non-intrinsically-safe circuits" section.
- ▶ Ensure that conductors have the specified cross-sections.
- ▶ Guide the conductor insulation so that it reaches the terminals.
- ▶ Do not damage the conductor when stripping the insulation (e.g. by denting it).
- ▶ Fit the core end sleeves properly using a suitable tool.
- ▶ Use only separately tested cable entries and stopping plugs with an EC Type Examination Certificate and tighten to the specified tightening torque (for the tightening torque, see the "Technical data" chapter).
- ▶ Observe the clamping range of the cable entry (see the "Technical data" chapter).
- ▶ Secure cable entries, adapters and stopping plugs made of metal so that they cannot twist or come loose by themselves by gluing the threaded surface or jam nut.
- ▶ When using adhesive, ensure that the permanent operating temperature of the adhesive is at least 20 K higher than the temperature present on the installed part.
- ▶ Always connect the protective conductor.

## Separating "intrinsically safe circuits" from "non-intrinsically safe circuits"



- 6 mm for a peak nominal voltage  $\leq 375$  V
- 8 mm for a peak nominal voltage  $\leq 750$  V
- or with earthed shielding in accordance with DIN VDE 0472 (sufficient current load capacity)

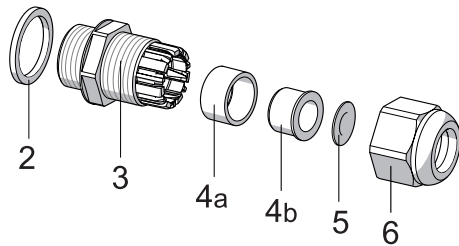


### Cable entry Series 8161

15727E00

#### Legend

|    |                     |    |                                  |
|----|---------------------|----|----------------------------------|
| 2  | = sealing ring      | 4b | = reduction sealing insert (RSI) |
| 3  | = connection thread | 5  | = dust protection                |
| 4a | = sealing insert    | 6  | = Cap nut                        |

- ▶ Loosen the cap nut (6).
- ▶ Remove dust protection (5).
- ▶ Optional: Remove reduction sealing insert (4b).
- ▶ Guide the cable through the cable entry.
- ▶ Tighten the cap nut (6).

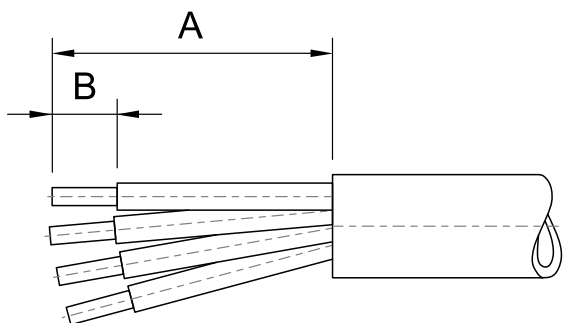

|                         | A [mm] | B [mm] |
|-------------------------|--------|--------|
| Main contacts           | 200    | 12     |
| Auxiliary contacts      | 200    | 6      |
| Ex i auxiliary contacts | 200    | 6      |

11201E00

- ▶ Remove the cover.
- ▶ Guide the conductors through the cable entry and into the connection chamber.
- ▶ Strip the conductors.
- ▶ Insert the conductors into the corresponding terminals and clamp them (for tightening torque, see chapter "Technical data").  
Insert the stripped wire ends completely under the terminal.
- ▶ Check if the conductors have been clamped properly.
- ▶ Align the conductors. Make sure that the clamping units are not under tension.
- ▶ Tighten the cable entry/entries.
- ▶ Close the cover (for the tightening torque, see the "Technical data" chapter).

### 5.2.2 Protective conductor connection

Always note the following points when connecting a protective conductor:

- ▶ Always connect a protective conductor.
- ▶ Use cable lugs for an external protective conductor connection.
- ▶ Permanently install the protective conductor close to the enclosure.
- ▶ Connect all uncoated, non-live metal parts to the protective conductor system.
- ▶ Install neutral conductors as live conductors.

**i** The information on equipotential bonding (PA) and the potential earth (PE) for intrinsically safe circuits can be found in the documentation for the associated equipment. The inactive metal parts are insulated according to EN 61439-1/IEC 61641 and are not connected to PE.

## 5.2.3 Installation of auxiliary contacts



- ▶ To maintain the required distance between intrinsically safe and non-intrinsically safe circuits, the (supplied) heat-shrinkable tubing must be installed in intrinsically safe circuits.




24494E00


24493E00

- ▶ Remove the cover.
- ▶ Guide the conductor through the cable entry and into the connection chamber.
- ▶ For intrinsically safe circuits: Push the heat-shrinkable tubing over the conductors.
- ▶ Unlock the screwless terminals using a screwdriver.  
(Blade 06 x 3.5 form A in accordance with DIN 5264 or ISO 2380-1).
- ▶ Insert the conductors in the corresponding screwless type terminals and clamp them. The stripped conductor ends must be fully inside the terminal.

1

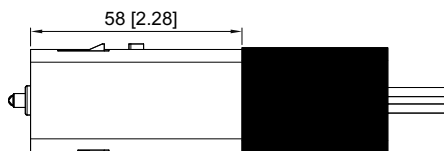

2



24464E00

- ▶ For intrinsically safe circuits:
  - ▶ Push the heat-shrinkable tubing onto the auxiliary contact, as shown (1).
  - ▶ Heat the heat-shrinkable tubing with a hot-air gun.  
Ensure that the heated heat-shrinkable tubing does not contract further than the centre of the "W" and "G" in the AWG marking (on the side) (2).
  - ▶ Pull the insulating tubes supplied over the supply line of the intrinsically safe circuit at the crossover point.
  - ▶ Adapt the length of the insulating tube depending on the supply line.
- ▶ Align the conductors. Make sure that the clamping units are not under tension.
- ▶ Tighten the cable entry/entries.
- ▶ Close the cover (for the tightening torque, see the "Technical data" chapter).

## 6 Commissioning

- ⚠ WARNING! Damage or destruction of the device by arc and high pressure is possible if improper switching operations are used!**  
Non-compliance can result in severe or fatal injuries.
- ▶ Quickly switch the device on and off completely.
  - ▶ Avoid switching positions between 0 and I (ON and OFF).

Before commissioning, carry out the following checks:

- ▶ Check the device for damage.
- ▶ Check whether mounting and installation have been performed correctly.
- ▶ Remove any foreign objects.
- ▶ Ensure that the electrical lines have been inserted correctly.
- ▶ Check whether all the specified tightening torques have been observed.
- ▶ Observe the line voltage.
- ▶ Seal unused cable entries with plugs certified according to Directive 2014/34/EU or IEC and unused drilled holes with stopping plugs certified according to Directive 2014/34/EU or IEC.
- ▶ Make sure that the bayonet ring is locked.

## 7 Operation

- ⚠ DANGER! Explosion hazard if seal is insufficient and/or service temperature is too high!**  
Non-compliance results in severe or fatal injuries.
- ▶ Completely seal the bayonet ring of the plug and of the hinged cover to obtain the degree of protection.
  - ▶ If the plug is inserted, fully tighten the bayonet ring of the plug to obtain the degree of protection.
  - ▶ If the plug has been disconnected, fully tighten the bayonet ring of the hinged cover to obtain the degree of protection.

- ⚠ WARNING! Damage or destruction of the device by arc and high pressure is possible if improper switching operations are used!**  
Non-compliance can result in severe or fatal injuries.
- ▶ Quickly switch the device on and off completely.
  - ▶ Avoid switching positions between 0 and I (ON and OFF).

**i** The wall-mounting socket may only be operated when fully mounted.

**i** The wall-mounting socket can only be switched when the plug is inserted.  
If the plug has been disconnected, lock the hinged cover with the bayonet ring.

The wall-mounting socket is mechanically coded, so no plugs from other manufacturers may be used.

Only type 8571/12 plugs from R. STAHL may be used.



## 8 Maintenance, overhaul, repair

- ▶ Observe the relevant national standards and regulations in the country of use, e.g. IEC/EN 60079-14, IEC/EN 60079-17, IEC/EN 60079-19.

### 8.1 Maintenance

Check the following points in addition to the national regulations:

- Whether the clamping screws holding the electrical lines fit securely
- Whether the device has cracks or other visible signs of damage
- Whether there is dirt in the sockets
- That there are no foreign objects inside the device
- Whether all the specified tightening torques have been observed
- Ensure it is being used as intended.

### 8.2 Overhaul



**DANGER! Overheating and explosion hazard due to defective switching contacts!**

Non-compliance results in severe or fatal injuries.

- ▶ Replace the complete socket flange after each short circuit in the main circuit of the switch because the state of the switching contacts cannot be checked in hermetically sealed equipment.
- ▶ Replace the entire socket, including the plug, after each short circuit.
- ▶ Perform overhaul of the device according to the applicable national regulations and the safety notes in these operating instructions ("Safety" chapter).

### 8.3 Repair



**DANGER! Explosion hazard due to improper repair!**

Non-compliance results in severe or fatal injuries.

- ▶ Repair work on the devices must be performed only by R. STAHL Schaltgeräte GmbH.
- ▶ For replacing accessories and spare parts (e.g. a hinged cover), see the "Technical accessories and spare parts" chapter.
- ▶ Repairs based on the values in Table 2 or 3 of standard IEC 60079-1:2014 are not permitted.

## 9 Returning the device

- ▶ Only return or package the devices after consulting R. STAHL. Contact the assigned representative from R. STAHL.

R. STAHL's customer service is available to handle returns if repair or service is required.

- ▶ Contact customer service personally.

or

- ▶ Go to [r-stahl.com](http://r-stahl.com) website.
- ▶ Under "Support" > "RMA" > select "RMA-REQUEST".
- ▶ Fill out the form and send it.  
You will automatically receive an RMA form via email.  
Please print this file off.
- ▶ Send the device along with the RMA form in the packaging to  
R. STAHL Schaltgeräte GmbH (refer to chapter 1.1 for the address).

## 10 Cleaning

- ▶ Check the device for damage before and after cleaning it.  
Decommission damaged devices immediately.
- ▶ Devices located in hazardous areas may only be cleaned with a damp cloth to avoid electrostatic charge.
- ▶ When cleaning with a damp cloth, use water or mild, non-abrasive, non-scratching cleaning agents.
- ▶ Do not use abrasive cleaning agents or solvents.
- ▶ Never clean the device with a strong water jet, e.g. using a pressure washer.
- ▶ Make sure that the bayonet ring of the hinged cover has been tightened firmly in order to prevent water and cleaning agents from entering the socket contacts.

## 11 Disposal

- ▶ Observe national, local and statutory regulations regarding disposal.
- ▶ Separate materials for recycling.
- ▶ Ensure environmentally friendly disposal of all components according to statutory regulations.

## 12 Accessories and spare parts

**NOTICE! Malfunction or damage to the device due to the use of non-original components.**  
Non-compliance can result in material damage.

- ▶ Use only original accessories and spare parts from R. STAHL Schaltgeräte GmbH (see data sheet).

## 13 Appendix A

### 13.1 Technical data

#### Explosion protection

##### Global (IECEX)

|              |                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Gas and dust | IECEX PTB 05.0024<br>Ex db eb IIC T6 to T5 Gb<br>Ex tb IIIC T76 °C Db |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|

##### Europe (ATEX)

|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Gas and dust | PTB 04 ATEX 1060<br>II 2 G Ex db eb IIC T6 to T5 Gb<br>II 2 D Ex tb IIIC T76 °C Db |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|

#### Certificates and approvals

|              |             |
|--------------|-------------|
| Certificates | IECEX, ATEX |
|--------------|-------------|

#### Technical data

##### Electrical data

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rated operational voltage |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Main contacts             | 8571/11-4...: Max. 690 V AC / max. 110 V DC<br>8571/11-5...: Max. 690 V AC / max. 110 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Auxiliary contacts        | max. 500 V AC / max. 110 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frequency                 | 50 / 60 Hz (for frequencies $\geq$ 100 Hz reduction to 25 A required)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Voltage tolerance         | -10 to +10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rated operational current |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Main contacts             | 32 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Auxiliary contacts        | max. 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Utilisation category      | AC-3: 690 V / 32 A<br>DC-1: 110 V / 32 A<br>UL508: 600 V / 30 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rated operational power   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Main contacts             | 7.5 kW: 200 to 240 V AC<br>15 kW: 380 to 415 V AC<br>30 kW: 600 to 690 V AC<br><br>The switch type can be operated in motor power supplies with frequency converters at frequencies from 5 to 100 Hz.<br>For frequencies lower than the motor's nominal frequency, the setting of the voltage frequency characteristic curve at 5 Hz must not be more than 30 % of the motor's nominal voltage. At the same time, the value of the phase angle $\cos \varphi$ at 5 Hz must not drop below $\cos \varphi = 0.3$ . The linear or quadratic characteristic curve should intersect the 30 % point at 5 Hz and may increase up to the nominal voltage at frequencies higher than 5 Hz. |
| Auxiliary contacts        | AC-15: 500 V, max. 1250 VA<br>AC-15: 230 V, max. 1380 VA<br>AC-12: 500 V, max. 3000 VA<br>DC-13: 110 V, 110 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Technical data**

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Rated insulation voltage   |                                            |
| Main contacts              | 8571/11-4...: 750 V<br>8571/11-5...: 750 V |
| Auxiliary contacts         | 550 V                                      |
| Back-up fuse               |                                            |
| without thermal protection | 35 A gG                                    |
| with thermal protection    | 63 A gG                                    |

**Ambient conditions**

Service temperature range

-50 to +65 °C  
-40 to +65 °C, optional (silicone-free)  
(The storage temperature corresponds to the ambient temperature)

At frequencies < 100 Hz

4-pole (3P + PE) – with auxiliary contacts

|                          |                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| Temperature class        | T6                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |
| Ambient temperature      | $T_a \leq +25$<br>°C      | $T_a \leq +30$<br>°C | $T_a \leq +35$<br>°C | $T_a \leq +40$<br>°C | $T_a \leq +45$<br>°C | $T_a \leq +50$<br>°C | $T_a \leq +55$<br>°C | $T_a \leq +60$<br>°C | $T_a \leq +65$<br>°C |      |
| Connection cross-section | Rated operational current |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |
| Socket                   | Plug                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |
| 4 mm <sup>2</sup>        | 4 mm <sup>2</sup>         | 32 A                 | 32 A                 | 27.5 A               | 27.5 A               | 27.5 A               | 25 A                 | 20 A                 | 20 A                 | –    |
| 6 mm <sup>2</sup>        | 4 mm <sup>2</sup>         | 32 A                 | 32 A                 | 32 A                 | 27.5 A               | 27.5 A               | 27.5 A               | 25 A                 | 20 A                 | –    |
| 6 mm <sup>2</sup>        | 6 mm <sup>2</sup>         | 32 A                 | 32 A                 | 32 A                 | 32 A                 | 27.5 A               | 27.5 A               | 25 A                 | 20 A                 | 16 A |
| 10 mm <sup>2</sup>       | 6 mm <sup>2</sup>         | 32 A                 | 32 A                 | 32 A                 | 32 A                 | 32 A                 | 27.5 A               | 27.5 A               | 25 A                 | 16 A |

**4-pole (3P + PE) – with auxiliary contacts**

|                                      |                              |                              |                              |                              |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Temperature class                    | T5                           |                              |                              |                              |                              |
| Ambient temperature                  | $T_a \leq +45^\circ\text{C}$ | $T_a \leq +50^\circ\text{C}$ | $T_a \leq +55^\circ\text{C}$ | $T_a \leq +60^\circ\text{C}$ | $T_a \leq +65^\circ\text{C}$ |
| Connection cross-section             | Rated operational current    |                              |                              |                              |                              |
| Socket Plug                          |                              |                              |                              |                              |                              |
| 4 mm <sup>2</sup> 4 mm <sup>2</sup>  | 32 A                         | 27.5 A                       | 25 A                         | 20 A                         | 16 A                         |
| 6 mm <sup>2</sup> 4 mm <sup>2</sup>  | 32 A                         | 32 A                         | 27.5 A                       | 20 A                         | 16 A                         |
| 6 mm <sup>2</sup> 6 mm <sup>2</sup>  | 32 A                         | 32 A                         | 27.5 A                       | 25 A                         | 16 A                         |
| 10 mm <sup>2</sup> 6 mm <sup>2</sup> | 32 A                         | 32 A                         | 27.5 A                       | 27.5 A                       | 20 A                         |

**4-pole (3P + PE) – without auxiliary contacts**

|                          |                   |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Temperature class        |                   | T6                           |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Ambient temperature      |                   | $T_a \leq +25^\circ\text{C}$ | $T_a \leq +30^\circ\text{C}$ | $T_a \leq +35^\circ\text{C}$ | $T_a \leq +40^\circ\text{C}$ | $T_a \leq +45^\circ\text{C}$ | $T_a \leq +50^\circ\text{C}$ | $T_a \leq +55^\circ\text{C}$ | $T_a \leq +60^\circ\text{C}$ | $T_a \leq +65^\circ\text{C}$ |
| Connection cross-section |                   | Rated operational current    |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Socket                   | Plug              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| 4 mm <sup>2</sup>        | 4 mm <sup>2</sup> | 32 A                         | 32 A                         | 27.5 A                       | 27.5 A                       | 27.5 A                       | 25 A                         | 20 A                         | 20 A                         | 16 A                         |
| 6 mm <sup>2</sup>        | 4 mm <sup>2</sup> | 32 A                         | 32 A                         | 32 A                         | 27.5 A                       | 27.5 A                       | 27.5 A                       | 25 A                         | 20 A                         | 16 A                         |
| 6 mm <sup>2</sup>        | 6 mm <sup>2</sup> | 32 A                         | 32 A                         | 32 A                         | 32 A                         | 32 A                         | 27.5 A                       | 27.5 A                       | 25 A                         | 16 A                         |
| 10 mm <sup>2</sup>       | 6 mm <sup>2</sup> | 32 A                         | 32 A                         | 32 A                         | 32 A                         | 32 A                         | 27.5 A                       | 27.5 A                       | 25 A                         | 20 A                         |

**4-pole (3P + PE) – without auxiliary contacts**

|                          |                   |                               |                               |                               |                               |                               |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperature class        |                   | T5                            |                               |                               |                               |                               |
| Ambient temperature      |                   | $T_a \leq +45^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +50^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +55^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +60^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +65^\circ \text{C}$ |
| Connection cross-section |                   | Rated operational current     |                               |                               |                               |                               |
| Socket                   | Plug              |                               |                               |                               |                               |                               |
| 4 mm <sup>2</sup>        | 4 mm <sup>2</sup> | 32 A                          | 27.5 A                        | 27.5 A                        | 20 A                          | 16 A                          |
| 6 mm <sup>2</sup>        | 4 mm <sup>2</sup> | 32 A                          | 32 A                          | 27.5 A                        | 20 A                          | 16 A                          |
| 6 mm <sup>2</sup>        | 6 mm <sup>2</sup> | 32 A                          | 32 A                          | 27.5 A                        | 25 A                          | 16 A                          |
| 10 mm <sup>2</sup>       | 6 mm <sup>2</sup> | 32 A                          | 32 A                          | 32 A                          | 27.5 A                        | 20 A                          |

**5-pole (3P + N + PE) – with auxiliary contacts**

|                          |                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperature class        |                   | T6                            |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| Ambient temperature      |                   | $T_a \leq +25^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +30^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +35^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +40^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +45^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +50^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +55^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +60^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +65^\circ \text{C}$ |
| Connection cross-section |                   | Rated operational current     |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| Socket                   | Plug              |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 4 mm <sup>2</sup>        | 4 mm <sup>2</sup> | 32 A                          | 27.5 A                        | 27.5 A                        | 27.5 A                        | 25 A                          | 20 A                          | 20 A                          | 16 A                          | –                             |
| 6 mm <sup>2</sup>        | 4 mm <sup>2</sup> | 32 A                          | 32 A                          | 32 A                          | 27.5 A                        | 27.5 A                        | 25 A                          | 20 A                          | 20 A                          | –                             |
| 6 mm <sup>2</sup>        | 6 mm <sup>2</sup> | 32 A                          | 32 A                          | 32 A                          | 27.5 A                        | 27.5 A                        | 27.5 A                        | 25 A                          | 20 A                          | –                             |
| 10 mm <sup>2</sup>       | 6 mm <sup>2</sup> | 32 A                          | 32 A                          | 32 A                          | 32 A                          | 27.5 A                        | 27.5 A                        | 27.5 A                        | 20 A                          | 16 A                          |

**5-pole (3P + N + PE) – with auxiliary contacts**

|                                      |                               |                               |                               |                               |                               |                               |  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Temperature class                    | T5                            |                               |                               |                               |                               |                               |  |
| Ambient temperature                  | $T_a \leq +40^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +45^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +50^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +55^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +60^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +65^\circ \text{C}$ |  |
| Connection cross-section             | Rated operational current     |                               |                               |                               |                               |                               |  |
| Socket Plug                          |                               |                               |                               |                               |                               |                               |  |
| 4 mm <sup>2</sup> 4 mm <sup>2</sup>  | 32 A                          | 27.5 A                        | 27.5 A                        | 25 A                          | 20 A                          | –                             |  |
| 6 mm <sup>2</sup> 4 mm <sup>2</sup>  | 32 A                          | 32 A                          | 32 A                          | 27.5 A                        | 20 A                          | –                             |  |
| 6 mm <sup>2</sup> 6 mm <sup>2</sup>  | 32 A                          | 32 A                          | 32 A                          | 27.5 A                        | 20 A                          | –                             |  |
| 10 mm <sup>2</sup> 6 mm <sup>2</sup> | 32 A                          | 32 A                          | 32 A                          | 27.5 A                        | 25 A                          | 16 A                          |  |

**5-pole (3P + N + PE) – without auxiliary contacts**

|                                      |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Temperature class                    | T6                            |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |  |
| Ambient temperature                  | $T_a \leq +25^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +30^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +35^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +40^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +45^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +50^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +55^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +60^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +65^\circ \text{C}$ |  |
| Connection cross-section             | Rated operational current     |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |  |
| Socket Plug                          |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |  |
| 4 mm <sup>2</sup> 4 mm <sup>2</sup>  | 32 A                          | 27.5 A                        | 27.5 A                        | 27.5 A                        | 25 A                          | 25 A                          | 20 A                          | 20 A                          | 16 A                          |  |
| 6 mm <sup>2</sup> 4 mm <sup>2</sup>  | 32 A                          | 32 A                          | 32 A                          | 27.5 A                        | 27.5 A                        | 25 A                          | 20 A                          | 20 A                          | 16 A                          |  |
| 6 mm <sup>2</sup> 6 mm <sup>2</sup>  | 32 A                          | 32 A                          | 32 A                          | 32 A                          | 27.5 A                        | 27.5 A                        | 25 A                          | 20 A                          | 16 A                          |  |
| 10 mm <sup>2</sup> 6 mm <sup>2</sup> | 32 A                          | 32 A                          | 32 A                          | 32 A                          | 32 A                          | 27.5 A                        | 27.5 A                        | 25 A                          | 20 A                          |  |

**5-pole (3P + N + PE) – without auxiliary contacts**

|                          |                               |                               |                               |                               |                               |                               |      |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|
| Temperature class        | T5                            |                               |                               |                               |                               |                               |      |
| Ambient temperature      | $T_a \leq +40^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +45^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +50^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +55^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +60^\circ \text{C}$ | $T_a \leq +65^\circ \text{C}$ |      |
| Connection cross-section | Rated operational current     |                               |                               |                               |                               |                               |      |
| Socket   Plug            |                               |                               |                               |                               |                               |                               |      |
| 4 mm <sup>2</sup>        | 4 mm <sup>2</sup>             | 32 A                          | 27.5 A                        | 27.5 A                        | 25 A                          | 20 A                          | 16 A |
| 6 mm <sup>2</sup>        | 4 mm <sup>2</sup>             | 32 A                          | 32 A                          | 32 A                          | 27.5 A                        | 20 A                          | 16 A |
| 6 mm <sup>2</sup>        | 6 mm <sup>2</sup>             | 32 A                          | 32 A                          | 32 A                          | 27.5 A                        | 20 A                          | 16 A |
| 10 mm <sup>2</sup>       | 6 mm <sup>2</sup>             | 32 A                          | 32 A                          | 32 A                          | 32 A                          | 25 A                          | 20 A |

The maximum rated operational current depends on the wire cross-section and the ambient temperature.

For frequencies  $\geq 100$  Hz, reduction to 25 A required.

**Mechanical data**

|                       |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Number of poles       | 4-pole (3P + PE)<br>5-pole (3P + N + PE) (N-conductor connected)                                                                                                                        |
| Auxiliary contacts    | Optional max. 2 auxiliary contacts (ON – delayed, OFF – leading)<br>Auxiliary contacts in Ex i version are fitted with gold-plated contacts.<br>Optionally in NAMUR resistor circuitry. |
| Rotary actuator       | lockable in 0 or I position                                                                                                                                                             |
| max. bracket diameter | 5 mm                                                                                                                                                                                    |
| Material              |                                                                                                                                                                                         |
| Enclosure             | Polyamide, glass fibre reinforced                                                                                                                                                       |
| Degree of protection  | IP64 according to IEC/EN 60079<br>IP66 according to IEC/EN 60529                                                                                                                        |
| Impact strength       | IK 10 according to IEC 62262-0,<br>7 joules according to IEC/EN 60079                                                                                                                   |
| Connection type       | Screw terminals                                                                                                                                                                         |



|                      |                                                                                                                |                   |                                                                                                           |                       |                                                 |                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Connection terminals |                                                                                                                |                   |                                                                                                           |                       |                                                 |                                       |
| Main contacts        | solid                                                                                                          |                   | 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> to 2 x 10 mm <sup>2</sup><br>(1 x AWG 14 to 2 x AWG 8)                            |                       |                                                 |                                       |
|                      | finely stranded                                                                                                |                   | 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> to 2 x 6 mm <sup>2</sup><br>(1 x AWG 14 to 2 x AWG 10)                            |                       |                                                 |                                       |
|                      | Finely stranded with core end sleeve                                                                           |                   | 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> to 2 x 6 mm <sup>2</sup><br>(1 x AWG 14 to 2 x AWG 10)                            |                       |                                                 |                                       |
|                      | Auxiliary contacts                                                                                             |                   | Solid/finely stranded<br>1 x 0.5 mm <sup>2</sup> to 2 x 2.5 mm <sup>2</sup><br>(1 x AWG 20 to 2 x AWG 14) |                       |                                                 |                                       |
| Weight               | 8571/11-4                                                                                                      | 2.0 kg            |                                                                                                           |                       |                                                 |                                       |
|                      | 8571/11-5                                                                                                      | 2.2 kg            |                                                                                                           |                       |                                                 |                                       |
| Service life         | > 2,000 switching cycles (electric and mechanical) acc. to IEC/EN 60309-1                                      |                   |                                                                                                           |                       |                                                 |                                       |
| Tightening torque    | Terminals: 1.6 Nm (when connected 2 x 10 mm <sup>2</sup> : 2.0 Nm)<br>Cover of the wall-mounting socket: 1.8 m |                   |                                                                                                           |                       |                                                 |                                       |
| Cable entries        |                                                                                                                |                   |                                                                                                           |                       |                                                 |                                       |
| Cable gland          | 1 x M32 x 1.5<br>Cable entry 8161:                                                                             |                   |                                                                                                           |                       |                                                 |                                       |
|                      | Thread size                                                                                                    | A/F               | Clamping range                                                                                            | Clamping range + RDE* | Tightening torque<br>Connection thread at 20 °C | Tightening torque<br>Cap nut at 20 °C |
|                      | M32 x 1.5                                                                                                      | 36                | 13 to 21 mm                                                                                               | 9 to 14 mm            | 4.5 Nm                                          | 3 Nm                                  |
|                      | M25 x 1.5                                                                                                      | 29                | 10 to 17 mm                                                                                               | 7 to 12 mm            | 3 Nm                                            | 2 Nm                                  |
|                      | *Reduction sealing insert                                                                                      |                   |                                                                                                           |                       |                                                 |                                       |
|                      | CMP cable entry:                                                                                               |                   |                                                                                                           |                       |                                                 |                                       |
|                      | Thread size                                                                                                    | Tightening torque |                                                                                                           |                       |                                                 |                                       |
|                      | M32                                                                                                            | 35 Nm             |                                                                                                           |                       |                                                 |                                       |
|                      | M25                                                                                                            | 30 Nm             |                                                                                                           |                       |                                                 |                                       |
| Stopping plug        | 1 x M32 x 1.5                                                                                                  |                   |                                                                                                           |                       |                                                 |                                       |

## Stopping plug 8290:

When used in an application range of  $< -40\text{ °C}$ , the seal is only intended for one-off installation. If performing a re-installation, replace the seal.

| Thread size | A/F | Tightening torque<br>Connection thread<br>at $20\text{ °C}$ |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| M32 x 1.5   | 36  | 2.5 Nm                                                      |
| M25 x 1.5   | 29  | 1.5 Nm                                                      |

## CMP stopping plug:

| Thread size | Tightening torque |
|-------------|-------------------|
| M32         | 35 Nm             |
| M25         | 30 Nm             |

(acc. to order, positioning on the top or at the side also possible)

Optional: on the top max. 2 x M32 x 1.5; also available with cable gland, stopping plug or metallic entries

Acc. to order, positioning at the side possible  
(Connection cross-section  $10\text{ mm}^2$ )


For cable glands and stopping plugs from other manufacturers, take into account the tightening torque values in the manufacturer's specifications.

External earth  
connection  
Note

Arrangement of the earth contact sleeve

Position of time position

Example: 6 h position

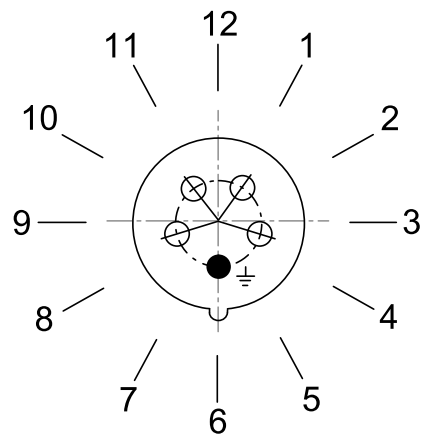


22092E00


Arrangement of socket contacts and terminal markings

4-pole  
(3P + PE)

5-pole  
(3P + N + PE)



06556E00



06555E00

8571/11-4..

8571/11-5..

Arrangement of socket contacts and terminal markings in the 6 h position  
(View from the front side of the socket to the socket contacts)

**Colour code and arrangement of socket contacts and terminal markings**

| No. of poles            | Frequency [Hz]             | Voltage [V]                      | Colour code | Position of the earth contact sleeve |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 4-pole<br>(3P + PE)     | 50 and 60                  | 200 to 250                       | Blue        | 9h                                   |
|                         | 50 and 60                  | 380 to 415                       | Red         | 6h                                   |
|                         | 50 and 60                  | 480 to 500                       | black       | 7 h                                  |
|                         | 50 and 60                  | 600 to 690                       | black       | 5h                                   |
|                         | 60                         | 440 to 460 <sup>1)</sup>         | Red         | 11h                                  |
|                         | 100 to 300 <sup>2)</sup>   | > 50                             | green       | 10h                                  |
| 5-pole<br>(3P + N + PE) | 50 and 60                  | 57/100 to 75/130                 | Yellow      | 4h                                   |
|                         | 50 and 60                  | 120/208 to 144/250               | Blue        | 9h                                   |
|                         | 50 and 60                  | 200/346 to 240/415               | Red         | 6h                                   |
|                         | 50 and 60                  | 277/480 to 288/500               | black       | 7 h                                  |
|                         | 50 and 60                  | 347/600 to 400/690               | black       | 5h                                   |
|                         | 50                         | 220/380                          | Red         | 3h                                   |
|                         | 60                         | 250/440 to 265/460 <sup>1)</sup> | Red         | 11h                                  |
|                         | 100 to 300 <sup>2)</sup>   | > 50                             | green       | 10 h                                 |
|                         | > 300 to 500 <sup>2)</sup> | > 50                             | green       | 2 h                                  |

Colour code according to IEC 60309-1 and arrangement relative to the polarizing slot for different voltages and frequencies in accordance with IEC 60309-2


<sup>1)</sup> Mainly for ship installations

<sup>2)</sup> Frequencies  $\geq 100$  Hz lead to increased heating. This must be offset by reducing the current to 25 A.

For further technical data, see [r-stahl.com](http://r-stahl.com).

# 14 Appendix B

## 14.1 Device design

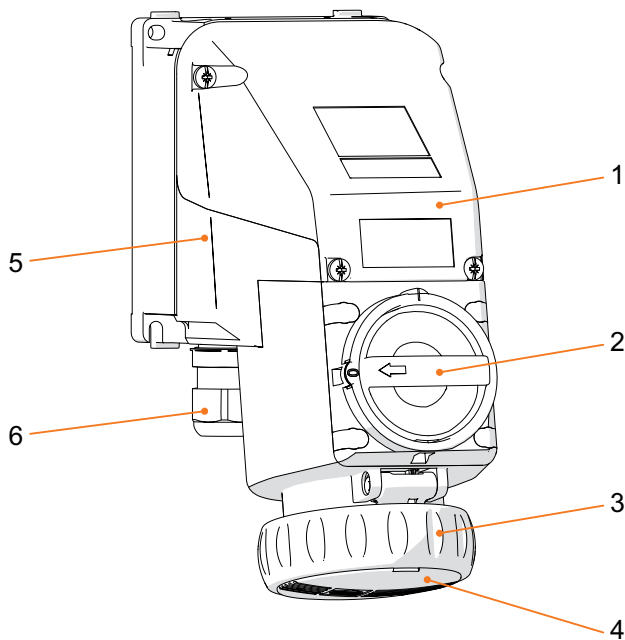


24336E00

| # | Device element  |
|---|-----------------|
| 1 | Cover           |
| 2 | Rotary actuator |
| 3 | Bayonet ring    |
| 4 | Hinged cover    |
| 5 | Enclosure       |
| 6 | Cable entries   |

## 14.2 Dimensions/fastening dimensions

Dimensional drawings (all dimensions in mm [inch]) – Subject to change

EN

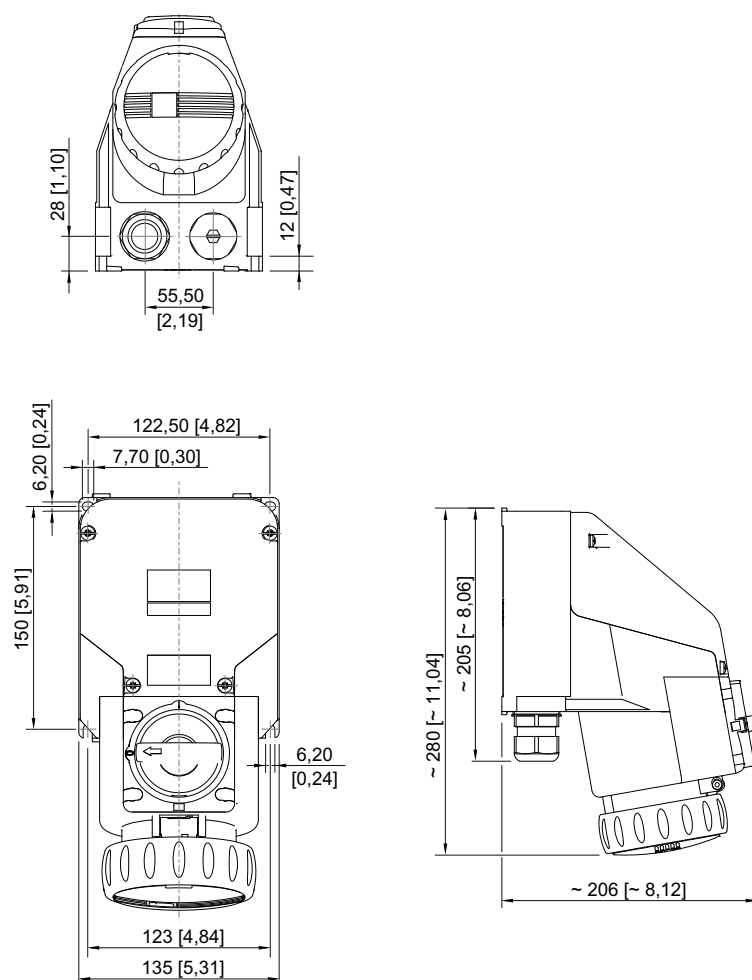

10339E00

8571/11-4.. and 8571/11-5..

**EU-Konformitätserklärung**  
*EU Declaration of Conformity*  
*Déclaration de Conformité UE*

**STAHL**

**R. STAHL Schaltgeräte GmbH • Am Bahnhof 30 • 74638 Waldenburg, Germany**  
erklärt in alleiniger Verantwortung / declares in its sole responsibility / déclare sous sa seule responsabilité,

**dass das Produkt:** **Wandsteckdose und Kupplungsdose**  
*that the product:* *Wall Socket and Coupler Socket*  
*que le produit:* *Prise murale et prise de couplage*

**Typ(en), type(s), type(s):** **8571/\*1**  
**8571/\*6**

**mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt.**  
*is in conformity with the requirements of the following directives and standards.*  
*est conforme aux exigences des directives et des normes suivantes.*


| Richtlinie(n) / Directive(s) / Directive(s)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     | Norm(en) / Standard(s) / Norme(s)                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2014/34/EU</b> <b>ATEX-Richtlinie</b><br>2014/34/EU <i>ATEX Directive</i><br>2014/34/UE <i>Directive ATEX</i><br>(OJ L 96, 29/03/2014, p. 309–356)                                                                                 |                                                                                                                                                                     | EN IEC 60079-0:2018<br>EN 60079-1:2014<br>EN IEC 60079-7: 2015 / A1:2018<br>EN 60079-31:2014 |
| <b>Kennzeichnung, marking, marquage:</b>                                                                                                                                                                                              |  <b>II 2 G Ex db eb IIC T6, T5 Gb</b><br><b>II 2 D Ex tb IIIC T76 °C Db</b>        | <b>CE 0158</b>                                                                               |
| <b>EU-Baumusterprüfbescheinigung:</b><br><i>EU Type Examination Certificate:</i><br><i>Attestation d'examen UE de type:</i>                                                                                                           | <b>PTB 04 ATEX 1060</b><br>(Physikalisch-Technische Bundesanstalt,<br>Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany, NB0102)                                         |                                                                                              |
| <b>Produktnormen nach Anhang II ATEX (aus Niederspannungsrichtlinie):</b><br><i>Product standards acc. to Low Voltage Directive:</i><br><i>Normes des produit pour la Directive Basse Tension:</i>                                    | EN 60309-1:1999 / A1:2007 / A2:2012 / AC:2014<br>EN 60309-2:1999 / A1:2007 / A2:2012<br>EN 60309-4:2007 / A1:2012                                                   |                                                                                              |
| <b>2014/30/EU</b> <b>EMV-Richtlinie</b><br>2014/30/EU <i>EMC Directive</i><br>2014/30/UE <i>Directive CEM</i><br>(OJ L 96, 29/03/2014, p. 79–106)                                                                                     | Nicht zutreffend nach Artikel 2, Absatz (2) d).<br>Not applicable according to article 2, paragraph (2) d).<br>Non applicable selon l'article 2, paragraphe (2) d). |                                                                                              |
| <b>2011/65/EU &amp; (EU) 2015/863 RoHS-Richtlinien</b><br>2011/65/EU & (EU) 2015/863 <i>RoHS Directives</i><br>2011/65/UE & (UE) 2015/863 <i>Directives RoHS</i><br>(OJ L 174, 1/07/2011, p. 88–110 & OJ L 137, 04/06/2015, p. 10-12) | EN IEC 63000:2018                                                                                                                                                   |                                                                                              |

Unterzeichnet für und im Namen von: / signed for and on behalf of: / signé pour et au nom de:

**R. STAHL Schaltgeräte GmbH**

Waldenburg, 06.08.2024

**Ort und Datum**  
*Place and date*  
*Lieu et date*

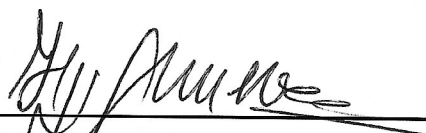  
**Holger Semrau**  
**Leiter Entwicklung Schaltgeräte**  
*Director R&D Switchgear*  
*Directeur R&D Appareillage*

  
**Daniel Groth**  
**Leiter Qualitätsmanagement Systeme**  
*Director Quality Management Systems*  
*Directeur Systèmes de Management de la Qualité*



# Bescheinigung - Einfaches elektrisches Betriebsmittel

Conformity - Simple electrical apparatus

Conformité - Appareil électrique simple



**R. STAHL Schaltgeräte GmbH • Am Bahnhof 30 • 74638 Waldenburg, Germany**

erklärt in alleiniger Verantwortung, declares in its sole responsibility, déclare sous sa seule responsabilité,

dass das Produkt:

that the product:

que le produit:

Hilfskontakt mit Kontaktelement

Auxiliary Contact with Contact element

Contact auxiliaire avec l'élément de contact

Typ(en), type(s), type(s):

Auxiliary Contact 8570/8571 with 8089

Basierend auf IEC / EN 60079-11, Kapitel 5.7 als einfaches Betriebsmittel verwendet werden kann.

Based on IEC / EN 60079-11, clause 5.7, can be used as a simple apparatus.

Basé sur IEC / EN 60079-11, clause 5.7, peut être utilisé comme un simple appareil.

Ex-Kennzeichnung / Ex-marking / Ex-marquage:

Simple electrical apparatus

## Bewertung / Assessment / Évaluation

Bewertung basiert auf IECEx-Konformitätszertifikat:

IECEx PTB 05.0022U

Evaluation based on IECEx certificate of conformity:

Évaluation basée sur le certificat de conformité IECEx:

Produkt enthält keine Spannungsbegrenzungs-, Strombegrenzungs- und / oder Schutzvorrichtungen

Product contains no voltage limiting, current limiting and / or protective devices

Produit ne contient aucune limitation de tension, limitation de courant et / ou dispositifs de protection

Produkt enthält keine Teile zur Erhöhung der verfügbaren Spannung und des verfügbaren Stroms

Product contains no devices to increase the available voltage and available current

Produit ne contient aucun dispositif pour augmenter la tension et le courant disponibles

Produkt gewährleistet die Integrität der Isolierung des eigensicheren Stromkreises gegen Erde. Bemessungsisolationsspannung:  $\geq 500$  V

Products maintains integrity of the isolation from earth of the intrinsically safe circuit. Rated insulation voltage:

Produits maintiennent l'intégrité de l'isolation par rapport à la terre du circuit à sécurité intrinsèque. Tension d'isolation nominale:

Produkt entspricht den Anforderungen der EN 60079-0 - Vermeidung von elektrostatischer Aufladung: Muss in Ex eb Gehäuse installiert sein

Product meets requirements of EN 60079-0 - avoidance of build-up of electrostatic charge: Must be installed in Ex eb enclosure

Produit répond aux exigences de la norme EN 60079-0 - éviter l'accumulation de charges électrostatiques: Doit être installé dans un boîtier Ex eb

Produkt ist klassifiziert für die Temperaturklasse T6 im Umgebungstemperaturbereich:  $-60^\circ\text{C} \leq T_a \leq +70^\circ\text{C}$

Product is classified for temperature class T6 at ambient temperature range:

Produit est classé pour la classe de température T6 dans la plage de température ambiante:

Maximal zulässige eigensichere Werte sind:

Maximum permissible intrinsically safe values are:

Valeurs maximales de sécurité intrinsèque maximales admissibles sont les suivantes:

$U_i = 60$  V,  $I_i = 200$  mA,  $P_i = 1.3$  W,

$C_i$ ,  $L_i$  sind vernachlässigbar, are negligible, sont négligeable

Produkt ist geeignet für die Verwendung in Gasgruppe:

IIC

Product is suitable for use in gas group:

Le produit convient pour une utilisation dans un groupe de gaz:

Produkt ist geeignet für die Verwendung in:

Zone 1, Zone 2

Product is suitable for use in:

Le produit convient pour une utilisation dans:

Waldenburg, 2020-03-23

Ort und Datum

Place and date

Lieu et date

i.V.

Werner Förstner

Leiter Zertifizierung IC

Head of Certification IC

Chef de certification IC

i.V.

Holger Semrau

Leiter Entwicklung Schaltgeräte

Director R&D Switchgear

Directeur R&D Appareillage