



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322310002638

认证委托人名称及地址
R.STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30, 74638, Waldenburg, Germany

生产者名称及地址
R.STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30, 74638, Waldenburg, Germany

生产企业名称及地址
R.STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30, 74638, Waldenburg, Germany

产品名称和系列、型号、规格
CPU 和电源模块插座
9496/3a-0b-00

产品标准和技术要求
GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。
发证日期:2025年09月25日 有效期至:2030年09月24日

首次发证日期:2020年09月30日
认证模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2020322310002638

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

R.STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30, 74638, Waldenburg, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

R.STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30, 74638, Waldenburg, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

R.STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30, 74638, Waldenburg, Germany

NAME, SERIES, MODEL AND SPECIFICATION

CPU and power module socket
9496/3a-0b-00

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021

This is to certify that the above-mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (CNCA-C23-01:2024).

Issue date:2025-09-25 Valid until:2030-09-24

Date of initial issue:2020-09-30

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

The certificate details and validity can be verified by scanning the QR code below or logging into the issuing authority's official website. It can also be inquired on the CNCA website (www.cnca.gov.cn).

(In case of dispute, the Chinese text shall prevail.)



SITILAS
Worldwide Access

APPROVAL:



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.



中国国家强制性产品认证证书


证书编号：2020322310002638

证书附页：第 1 页 共 2 页

产品名称：

CPU 和电源模块插座

型号规格：

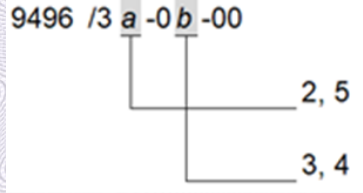

防爆标志：

9496/32-0b-00: Ex ia IIC T4 Gb

9496/35-0b-00: Ex ia IIC T4 Gc

电气参数：

接口	插针	安全参数
槽型接口	A-D	$U_i=26.2V$
	E, F	$U_i=26.2V$
	G, H	$U_i/U_o=6.6V$
	I-Z	$U_i=5V$
总线接口	7-10, 27-30	$U_i=26.2V$
	4, 5, 24	$U_i/U_o=6.6V$
	1, 21	$U_o=26.2V$

相关报告编号：

2023S17402-010908、2020S17402-001576

使用条件：

特殊（限制）使用条件：

1. 产品使用环境温度范围：

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批准：

郭敬华



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322310002638

证书附页：第 2 页 共 2 页

插座安装在安装板（镀锌钢板 3mm 厚度或导热性更好的材料）上：
-40°C~+75°C；插座只安装在总线导轨上：-40°C~+65°C。

2. CPU 和电源模块插座须安装于外壳防污染等级为 2 级的壳体中。
3. CPU 和电源模块插座须安装于符合国家标准 GB/T 3836.1-2021 规定的、外壳防护等级不低于 IP54 的外壳中，方可用于爆炸性危险场所。
4. 只有经过认证的远程 I/O 系统，型号为 IS1/IS1+，可以连接到本产品上。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIIAS
Worldwide Access

批准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司