

Isolateurs galvaniques

Amplificateur de commutation

Circuit de terrain Ex i

9170/21-12-21k N° d'art. 203282



- Large portefeuille – sorties avec relais ou électronique
- Surveillance de rupture de fil et de court-circuit
- Conception robuste pour les environnements exigeants

MY R. STAHL 9170A



Les amplificateurs de commutation Ex i de la série 9170 servent à l'exploitation de contacts, d'initiateurs NAMUR ou d'optocoupleurs. Il y a des modèles avec 1 et 2 canaux ; l'entrée digitale de sécurité intrinsèque est toujours séparée électriquement de la sortie et de l'alimentation auxiliaire. Les dispositifs à deux canaux sont dotés d'une séparation électrique des canaux. Certaines variantes transmettent des fréquences allant jusqu'à 10 kHz, le signal de sortie est inversible.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Interface Ex zone	0, 1, 2, 20, 21, 22
Certificat IECEEx gaz	IECEEx BVS 09.0041 X
IECEEx protection contre l'explosion de gaz	[Ex ia Ga] IIC
Certificat IECEEx poussière	IECEEx BVS 09.0041 X
IECEEx protection contre l'explosion de poussières	[Ex ia Da] IIIC
Certificat IECEEx grisou	IECEEx BVS 09.0041X
IECEEx protection antigrisouteuse	[Ex ia Ma] I
Certificat ATEX gaz	DMT 02 ATEX E 195 X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II (1) G [Ex ia Ga] IIC
Certificat ATEX poussière	DMT 02 ATEX E 195 X
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Certificat ATEX grisou	DMT 02 ATEX E 195 X
ATEX protection antigrisouteuse	Ex I (M1) [Ex ia Ma] I
Certificat FMus	FM16US0122X
Certificat cFM	FM16CA0067X
Marquage cFMus	AIS Class I,II,III, Div. 1, Groups A,B,C,D,E,F,G; Class I, Zone 0, [AEx/Ex ia] IIC T4 at Ta = 70°C See Doc. 91 706 02 31 1
Certificats	ATEX (BVS), Brésil (ULB), Canada (CSA), Canada (FM), Corée (KGS), États-Unis (FM), États-Unis (UL), IECEEx (BVS), Inde (Peso), SIL (exida)
Homologation marine	CCS, EU RO MR (DNV)
Certificat de conformité	ATEX (EUK)

Isolateurs galvaniques

Amplificateur de commutation

Circuit de terrain Ex i

9170/21-12-21k N° d'art. 203282

STAHL

Protection contre les explosions

Installation	en zone sûre
Informations supplémentaires	voir certificat et mode d'emploi correspondants

Valeurs de sécurité

Tension maximum U_o	9,6 V
Courant maximum I_o	10 mA
Puissance maximum P_o	24 mW
Capacité extérieure max. autorisée C_o pour IIC	3,6 μ F
Inductance extérieure max. autorisée L_o pour IIC	350 mH
Capacité extérieure max. autorisée C_o pour IIB	26 μ F
Inductance extérieure max. autorisée L_o pour IIB	1000 mH
capa. ext. max. autorisée IIIC	26 μ F
induct. ext.max.autorisée IIIC	1000 mH
capacité ext. max autorisée I	99 μ F
Inductance extérieure max. autorisée L_o pour I	1000 mH
Tension max. U_o parallèle	9,6 V
Courant max. I_o parallèle	20 mA
Puissance max. P_o parallèle	48 mW
Tension de sécurité technique maximum	253 V

Sécurité fonctionnelle

Informations supplémentaires	voir Manuel de sécurité et Rapport de contrôle
------------------------------	--

Caractéristiques électriques

Nombre de canaux	2
Relais LFD	Non
Courant de court-circuit max.	8,2 mA

Alimentation auxiliaire

Alimentation auxiliaire	120/230 V AC
Alim. auxiliaire plage tension	96 ... 253 V
Courant nominal	18 mA
Puissance absorbée	2,8 W
Puissance dissipée maximale	2 W
Surveillance de sous-tension	Oui
Indicateur de fonctionnement	LED verte « PWR »
Gamme de fréquences HE	48 ... 62 Hz

Séparation électrique

Tension d'essai selon norme	EN IEC 60079-11
Entrée Ex i vers sortie	1,5 kV AC
Entrée Ex i vers alimentation auxiliaire	1,5 kV AC
Entrée Ex i vers contact de signalisation d'erreur	1,5 kV AC
Entrée Ex i à entrée Ex i	500 V AC
Tension d'essai selon norme	EN 50178

Isolateurs galvaniques

Amplificateur de commutation

Circuit de terrain Ex i

9170/21-12-21k N° d'art. 203282

STAHL

Séparation électrique

Sortie à l'alimentation auxiliaire	1,1 kV AC
Sortie à sortie	1,1 kV AC

Entrée

Signal d'entrée	selon EN 60947-5-6 (NAMUR)
Courant d'entrée pour MARCHÉ	$\geq 2,1$ mA
Courant entrée pour MARCHÉ min	2,1 mA
Courant entrée pour ARRÊT max.	1,2 mA
Courant d'entrée pour ARRÊT	$\leq 1,2$ mA
Hystérésis	env. 0,2 mA
Entrée résistance interne R_i	1000 Ω
Entrée tension à vide U_a	8,2 V
Courant de court-circuit	$\leq 8,2$ mA

Sortie

Sortie pa canal	1 contact à deux directions - relais de puissance
Sortie	Contact à deux directions - relais de puissance
Condition de charge minimum sur la sortie	12 V/0,1 mA
Condition de charge DC minimum sortie	250 V/2 A
Condition de charge AC minimum sortie	250 V/4 A
Sortie puissance de commutation	50 W / 1000 VA
Sortie fréquence de commutation	6 Hz
Retard de commutation MARCHÉ/ARRÊT	10 ms
Retard de commutation ARRÊT/MARCHÉ	10 ms
Réglage d'interrupteur INV	activé/désactivé
Sortie durée de vie électrique	1 x 10 ⁵ cycles manœuvres 250 V/4 A
Durée de vie électrique Avis	Charge ohmique
Sortie durée de vie mécanique	15 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Fusible de puissance conseillé	$\leq F 4$ A AC/2 A DC
Indication de l'état de commutation	LED jaune « OUT » par canal
Réglage d'interrupteur DL	activé/désactivé
Détection d'erreur entrée rupture de fil	$I_E < 0,05 \dots 0,35$ mA
Détection d'erreur entrée court-circuit	$R_E < 100 \dots 360$ ohms
Comport.sortie p. défaut ligne	ARRÊT
Indication de défaut de ligne	LED rouge « LF » par canal
Message défaut de ligne et coupure d'alimentation auxiliaire	-

Conditions ambiantes

Température ambiante	-20 °C ... +70 °C (Dispositif unique) -20 °C ... +60 °C (Montage du groupe)
Température ambiante	-4 °F ... +158 °F (Dispositif unique) -4 °F ... +140 °F (Montage du groupe)
Avis	Les conditions d'installation influencent la température ambiante. Veuillez respecter les « Instructions d'installation - armoire de commande ».
Température de stockage	-40 °C ... +80 °C

Isolateurs galvaniques

Amplificateur de commutation

Circuit de terrain Ex i

9170/21-12-21k N° d'art. 203282




Conditions ambiantes	
Température de stockage	-40 °F ... +176 °F
Humidité relative maximale	95 %
Utilisation en hauteur	< 2000 m
Compatibilité électromagnétique	Contrôle selon les normes et directives suivantes : EN 61326-1, utilisation dans le secteur industriel ; NAMUR NE 21

Caractéristiques mécaniques	
Degré de protection (IP)	IP30
Degré protection (IP) broches	IP20
Résistance au feu (UL 94)	V0
Matériau du boîtier	Polyamide
Section de conducteur rigide minimum	0,2 mm²
Section de conducteur rigide max.	2,5 mm²
Section de conducteur flexible minimum	0,2 mm²
Section de conducteur flexible maximum	2,5 mm²
Largeur	17,6 mm
Largeur en pouce	0,69 in
Hauteur	114,5 mm
Hauteur en pouces	4,51 in
Longueur	128 mm
Longueur en pouces	5,04 in
Poids	225 g
Poids	0,5 lb

Montage / Installation	
Type de montage	Rail DIN NS35/15, NS35/7,5
Pas	17,6 mm
Position de montage	à l'horizontale à la verticale
Type de raccordement	Borne à ressort
Section de raccordement AWG	24 ... 14

Dessins techniques – sous réserve de modifications

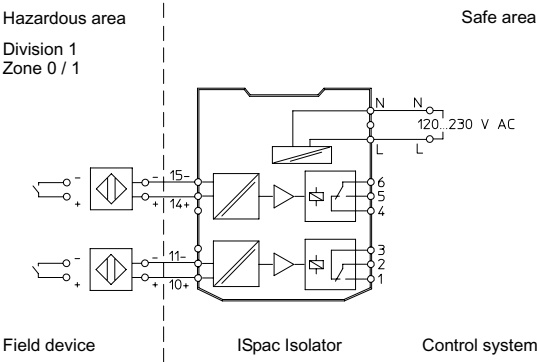


Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

Isolateurs galvaniques

Amplificateur de commutation


Circuit de terrain Ex i

9170/21-12-21k N° d'art. 203282

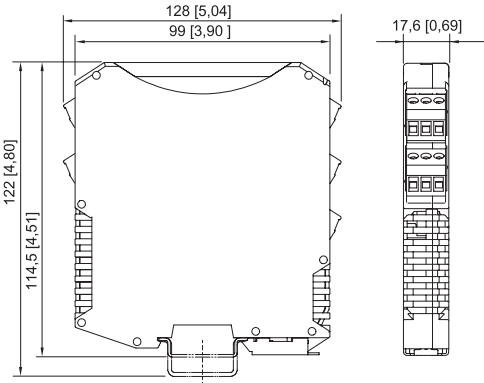

ISpac séries 9146, 9147, 9160, 9162, 9163, 9165,
9167, 9170, 9172, 9175, 9176, 9180, 9182, 9193,
ISbus série 9412 avec borne à ressort

Accessoires

Élément de couplage résistif		N° d'art.
	Circuit supplémentaire des contacts également dans les zones Ex pour permettre la détection de rupture de fil et de court-circuit. Montage sur rail DIN.	247644
	Circuit supplémentaire des contacts également dans les zones Ex pour permettre la détection de rupture de fil et de court-circuit	105944

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.