

Postes de commande et de signalisation

Postes de commande pour montage encastré

Ex e

8003/131-012S UL N° d'art. 257238



PanSiG



- Configuration flexible par boutons-poussoirs, boutons-poussoirs coup de poing, boutons d'arrêt, boutons coup de poing à clé, boutons-poussoirs à clé, commutateurs à clé
- Montage aisé grâce à la fixation en un trou
- Les fonctions « fixe », « à rappel » et « clé non retirable » peuvent être codées
- Bornes à ressort avec chambre de connexion

MY R. STAHL 8003A



Les interrupteurs et boutons-poussoirs de commande pour montage encastré de la série 8003 de R. STAHL assurent de multiples fonctions de commutation jusqu'à 6 A en positions fixes et à rappel, qui peuvent également être recodées ultérieurement. Il s'agit de matériels entièrement anti-déflagrants et certifiés, dotés d'une chambre de connexion Ex e. Le mécanisme de fixation breveté permet un montage simple et rapide dans des tableaux avec des alésages normalisés de 30,5 mm. Des têtes de commande appropriées sont disponibles pour une grande variété d'applications.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Champ d'application	Union européenne (ATEX) CEC IECEX NEC
Domaine d'application (zones)	1 2 21 22
Certificat IECEX gaz	IECEX PTB 06.0065X
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex db eb IIC T6 Gb
Certificat IECEX poussière	IECEX PTB 06.0065X
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificat ATEX gaz	PTB 02 ATEX 1057 X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Certificat ATEX poussière	PTB 02 ATEX 1057 X
ATEX protection contre l'explosion de poussières	⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificats	ATEX (PTB), Canada (CSA), Corée (KGS), États-Unis (UL), IECEX (PTB)
Certificat de conformité	ATEX (EUK), ATEX (Matériel électrique simple), Chine (CCC), Déclaration de conformité (ATEX)
Avis	Le marquage du produit peut être différent. Les dispositifs de série sont marqués ATEX, IECEX, NEC® et CE Code.

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	500 V
------------------------------	-------

Postes de commande et de signalisation

Postes de commande pour montage encastré

STAHL

Ex e

8003/131-012S UL N° d'art. 257238

Caractéristiques électriques

Courant de service assigné	6 A
Puissance de commutation AC-12	500 V / 6 A / max. 3000 VA
Puissance de commutation AC-15	400 V / 6 A / max. 1250 VA
Puissance de commutation DC-13	110 V / 1 A / max. 110 W
Puissance de commutation DC-13<SoftReturn/>2 éléments de contact en série	60 V/6 A

Conditions ambiantes

Température ambiante	-55 °C ... +60 °C
Température ambiante	-67 °F ... +140 °F
Température ambiante NEC®	-55 °C ... +60 °C
Température ambiante NEC®	-67 °F ... +140 °F

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP) (CEI 60529)	face arrière IP65, face avant IP66
Matériau du boîtier	Polyamide
Matériau de contact	Argent-nickel
Sans silicone	Non
Nombre de NO	2
Section de raccordement	0,75 ... 1,5 mm ²
Section de raccordement AWG	18 AWG ... 12 AWG
Profondeur de montage	130 mm
Profondeur de montage en pouce	5,12 in
Durée de vie minimum	10 ⁵ cycles de manœuvres
Poids	125 g
Poids	0,28 lb

Montage / Installation

Couple de serrage	3 Nm
Couple de serrage en lbf in	26,55 lbf in

Composants



Adaptateur	Bouton d'arrêt
Introduction 1	8161/7-M16-0902
Entrée 1 type	Presse-étoupe en polyamide, noir

Dessins techniques – sous réserve de modifications



Schéma de câblage 8003/13.
NO

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

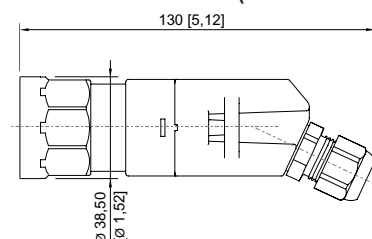

8003/...-010, 8003/...-012 Bouton d'arrêt Ø 38 mm




Image de découpe


Postes de commande et de signalisation

Postes de commande pour montage encastré



Ex e

8003/131-012S UL N° d'art. 257238

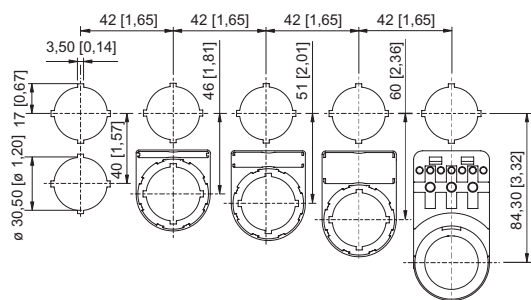


Cotes modulaires de montage avec / sans étiquette
de signalisation supplémentaire

Accessoires

Têtes de commande

N° d'art.



Bouton d'arrêt Ø 38 mm, noir

155541

Capot de protection

N° d'art.



8602A0751 Métal
pour bouton-poussoir / sélecteur / bouton coup de poing à clé / bouton d'arrêt / bouton-poussoir coup de poing Ø 39
BG001, BG003, BG005, BG008, BG009, BG010, BG012

155326

Pièces de rechange

Porte étiquette

N° d'art.



Porte-plaque, taille 1 sans plaque d'insertion
Inscription : 1 ligne
pour têtes de commande à monter dans les trous Ø 30,5 mm

155632



Porte-plaque, taille 2 sans plaque d'insertion
Inscription : 1 ou 2 lignes
pour têtes de commande à monter dans les trous Ø 30,5 mm

155687



Porte-plaque, taille 3 sans plaque d'insertion
Inscription : 1, 2 ou 3 lignes
pour têtes de commande à monter dans les trous Ø 30,5 mm

155844

Plaques signalétiques pour boutons-poussoirs et sélecteurs

N° d'art.



Couleur : rouge
Symbole : flèche

155567

Postes de commande et de signalisation

Postes de commande pour montage encastré






Ex e

8003/131-012S UL N° d'art. 257238


Étiquettes à insérer pour porte-étiquettes

N° d'art.

	1 ligne Sans inscription Matériau : PVC Couleur : blanc Autocollant	238271
	2 lignes Sans inscription Matériau : PVC Couleur : blanc Autocollant	238272
	3 lignes Sans inscription Matériau : PVC Couleur : blanc Autocollant	238273

Pièce d'obturation

N° d'art.

	8602C3-733-B Pour obturer les orifices de couvercle non utilisés Ø 30,5 mm, NBR	244306
	8602C3-733-S Pour obturer les orifices de couvercle non utilisés Ø 30,5 mm, silicone	244307

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.