

- Reduzierte Kosten durch schnellere Verdrahtung von ISpac-Geräten
- Werkzeuglose Montage und Aufrasten auf Standard-DIN-Schienen - jederzeit erweiterbar
- Geeignet für industrielle Umgebungen mit Vibrationen

A3

MY R. STAHL 9294A



Der pac-Bus 9294/31-12 versorgt 30 ... 50 ISpac-Geräte der Reihen 92xx. Die Hilfsenergie lässt sich über das Klemmenset 9194/50-01 in das pac-Bus Segment einspeisen. Für eine redundante Einspeisung und das Auslesen der Sammelfehlermeldung kann alternativ das Einspeisemodul 9193/21-11-11 eingesetzt werden. Der pac-Bus kann auf Hutschienen NS 35/15 und NS35/7,5 aufgerastet werden. Der pac-Bus 9294/31-12 kann mit dem pac-Bus 9194/31-17 kombiniert werden.

	IECEX / ATEX					
Zone	0	1	2	20	21	22
Installation in			•			



	NEC® 500 CE Code Appendix J					
	Class I		Class II		Class III	
Division	1	2	1	2	1	2
Installation in		•				

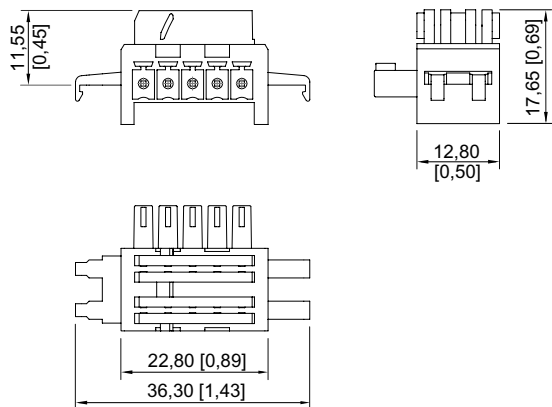
	CE Code Section 18					
	NEC® 505			NEC® 506		
Zone	Class I					
Zone	0	1	2	20	21	22
Installation in			•			

Auswahltabelle						
Produktbeschreibung	pac-Bus Einzelement ISpac					
Abbildung	Beschreibung	Rastermaß	Produkt-Typ	Art. Nr.	Gewicht	
	Verdrahtung von Hilfsenergie und Sammelfehlermeldung	12,5 mm	9294/31-12	262928	6 g	

Technische Daten	
Explosionsschutz	
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex ec IIC T4 Gc
ATEX Gasexplosionsschutz	Ⓔ II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Bescheinigungen	ATEX (BVS), IECEX (BVS), Indien (PESO), Kanada (FM), USA (FM), Volksrepublik China (NEPSI)
Schiffszulassung	CCS
Konformitätserklärungen	ATEX (EUK), Volksrepublik China (CCC)
Elektrische Daten	
Anschluss	mittels pac-Bus Klemmenset 9194/50-01 oder Einspeisemodul 9193/21-11-11.
Montage / Installation	
Einbaulage	waagrecht senkrecht
Montageart	DIN-Schiene NS35/15, NS35/7,5

Zubehör

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	Gewicht
Einspeisemodul			
	Redundante Einspeisung der 24 V DC Hilfsenergie (mit Sicherung) und Auslesen der Sammelfehlermeldung von ISpac Modulen der Reihe 92xx, die diese Funktion unterstützen. Anschluss Federzugklemme	268184	135 g
Klemmenset für pac-Bus			
	Für Einspeisung der 24 V DC Hilfsenergie über Klemmen (Alternative zur Verwendung des Einspeisemoduls 9193/21-11-11), mit Brücke für Fehlermeldekette für ISpac Module 91xx	160730	8 g

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten


Reihe 9294