

8602C3-726-B-M01-02-E08 № изд. 244646



- Кнопочный выключатель, грибовидная нажимная кнопка, кнопка с ключом, западающая кнопка, сдвоенный кнопочный выключатель и кнопочный выключатель с подсветкой, поворотная ручка, замок-выключатель, кнопка потенциометра и светового сигнализатора
- Одноосевой кнопочный переключатель может приводить в действие до четырех контактных элементов серии 8082
- Поворотный выключатель или выключатель с ключом можно закодировать с фиксацией/с пружинным возвратом или как несъемный ключ

WebCode 8602A



Кнопочные переключатели серии 8602/3, благодаря своим особым техническим характеристикам, могут выдерживать экстремальные условия. Наряду с возможностью использования при окружающей температуре от -60 до +70 °C, обеспечивается степень защиты IP66 согласно стандарту EN 60529. Стало возможным приводить в действие до четырех контактных элементов серии 8082 с отдельным осевым кнопочным переключателем серии 8602/3. Новая уникальная возможность кодирования выключателей с ключом и поворотных выключателей. Благодаря встроенной кодировке можно в любой момент и без использования дополнительных принадлежностей настроить функции «с фиксацией/с пружинным возвратом» и (или) «ключ не съемный». Доступно большое количество принадлежностей для держателей табличек и блокировок.

Технические данные

Взрывозащита

| | |
|-----------------------------|--|
| Область применения (зоны) | 1 2 21 22 |
| Сертификат IECEx для газа | IECEx PTB 13.0047U |
| IECEx газо-взрывозащита | Ex eb IIC Gb |
| Сертификат IECEx для пыли | IECEx PTB 13.0047 U |
| IECEx пылевзрывозащита | Ex tb IIIC Db |
| Сертификат ATEX для газа | PTB 13 ATEX 1019 U |
| ATEX газо-взрывозащита | Ex II 2 G Ex eb IIC Gb |
| Сертификат ATEX для пыли | PTB 13 ATEX 1019 U |
| ATEX пылевзрывозащита | Ex II 2 D Ex tb IIIC Db |
| Сертификат UL для газа | E182378 V4 S2 |
| Сертификат Inmetro для газа | UL-BR 14.0380U |
| Сертификат Inmetro для пыли | UL-BR 14.0380U |
| Сертификаты | ATEX (PTB), EAC (ENDCE), IECEx (PTB), Бразилия (ULB), Индия (PESO), Канада / США (UL), Корея (KGS) |

Условия окружающей среды

| | |
|------------------------|--------------------|
| Окружающая температура | -20 °C ... +60 °C |
| Окружающая температура | -4 °F ... +140 °F |
| Температура хранения | -25 °C ... +60 °C |
| Температура хранения | -13 °F ... +140 °F |
| Применение на высоте | < 2000 м |

Установочные приборы

Поворотная ручка, малая не запирается



8602C3-726-B-M01-02-E08 № изд. 244646

Условия окружающей среды

| | |
|---------------------|---|
| Степень загрязнения | 3 |
|---------------------|---|

Механические данные

| | |
|--|--|
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| Указание о степени защиты | Согласно IEC/EN 60529 |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Без силикона | Да |
| Количество коммутационных положений | 2 |
| Модуль | 726 |
| Диаметр | 39 мм |
| Срок службы мин. | 10 ⁵ нажатий |
| Сопротивление ударной нагрузке <cNoBreak>(IEC 60079)</cNoBreak> | 7 Дж |
| Сопротивление ударной нагрузке (IEC 62262) | min. IK08 |
| Цвет | черный |
| Крепление | Исполнение резьбы |
| Табличка с обозначением | 0/ВЫКЛ. - I/ВКЛ. |
| Уплотнение | Стандарт |
| Блокируется в | не запирается |
| Упаковочная единица | 1 |
| Вес | 0,04 кг |
| Вес | 0,09 фунт |
| Описание указание | С установленными кодирующими элементами возможно переоборудование на функцию «с пружинным возвратом». Стандартная табличка прилагается незакрепленной. Другие таблички заказываются дополнительно. Печатные платы для 1-2 и 3-4 контактных элементов прилагаются. |

Монтаж / установка

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Момент затяжки | 3 Нм |
| Момент затяжки, фунт-сила-дюйм | 26,55 фунт-сила-дюйм |


Установочные приборы

Поворотная ручка, малая не запирается



8602С3-726-В-М01-02-Е08 № изд. 244646

Технические чертежи – возможные изменения

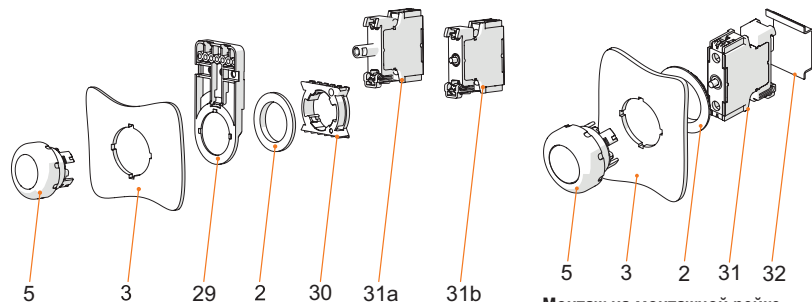

Монтаж фронтальный со световым сигнализатором серия 8010/6 и контактным элементом серия 8082/3

Монтаж на монтажной рейке



Условные обозначения

Условные обозначения

- 2 = контргайка (№ для зак. 205592)
- 3 = стенка установки (толщина стенки макс. 5 мм [0,197«])
- 5 = кнопочный переключатель с уплотнением
- 29 = держатель кабельного канала (на выбор) (№ для зак. 248673)
- 30 = адаптер (№ для зак. 227038)
- 31а = встроенный элемент: светодиодный элемент светильника 8010/6
- 31b = встроенный элемент: контактный элемент 8082/3

- 2 = контргайка (№ для зак. 205592)
- 3 = стенка установки (толщина стенки макс. 5 мм [0,197«])
- 5 = кнопочный переключатель с уплотнением
- 31 = встроенный элемент
- 32 = монтажная рейка TS35

Чертеж (все размеры в мм [дюймах]) – возможны изменения

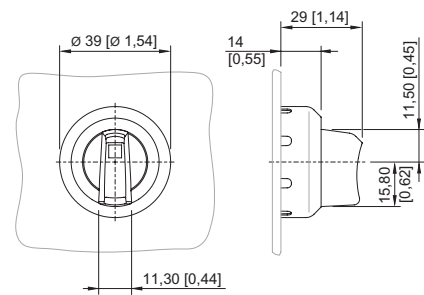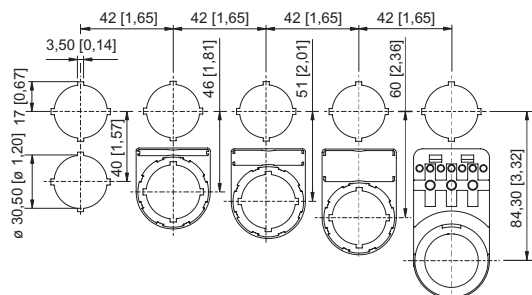

Монтажный размер раstra с дополнительной табличкой с обозначением/без нее

8602/3-726 Поворотная ручка осевая, не блокируемая
Кнопочный переключатель с осевым управлением

Запасные детали

Вкладыш для держателя таблички

№ изд.

| | | |
|--|--|--------|
| | 1-строчная без надписи материал: ПВХ цвет: белая самоклеющаяся | 238271 |
| | 2-строчная без надписи материал: ПВХ цвет: белая самоклеющаяся | 238272 |
| | 3-строчная без надписи материал: ПВХ цвет: белая самоклеющаяся | 238273 |

Установочные приборы


Поворотная ручка, малая не запирается



8602C3-726-B-M01-02-E08 № изд. 244646



Таблички для малой поворотной ручки BG 732, BG 734 и поворотной ручки осевой BG 726, BG 727

№ изд.

| | | |
|--|-----------------------|--------|
|  | Ø 30,8 без надписи | 227495 |
|--|-----------------------|--------|


Табличка для поворотной ручки осевой BG 726, BG 727

№ изд.

| | | |
|--|----------------------|--------|
|  | Ø 30,8 0/OFF I/ON | 240472 |
|  | Ø 30,8 0 I | 240475 |




Заглушка

№ изд.

| | | |
|---|---|--------|
|  | 8602C3-733-B для закрывания неиспользуемых отверстий крышки Ø 30,5 мм, NBR | 244306 |
| | 8602C3-733-S для закрывания неиспользуемых отверстий крышки Ø 30,5 мм, силикон | 244307 |


Носитель таблички

№ изд.

| | | |
|--|---|--------|
|  | Размер 1, без вкладыша, 1 строка для надписи, для кнопочных переключателей Ø 39 | 223566 |
|  | Размер 2, без вкладыша, 1 или 2 строки для надписи, для кнопочных переключателей Ø 39 | 223567 |
|  | Размер 3, без вкладыша, 1, 2 или 3 строки для надписи, для кнопочных переключателей Ø 39 | 223568 |


Специальный ключ

№ изд.

| | | |
|--|--|--------|
|  | для затягивания пластмассовой контргайки | 169101 |
|--|--|--------|

Нажимные пластины

№ изд.





| | | |
|--|---|--------|
|  | для выключателя с ключом и поворотной ручки, осевое исполнение 1 или 2 контактных элемента | 253627 |
|--|---|--------|

Установочные приборы

Поворотная ручка, малая не запирается



8602С3-726-В-М01-02-Е08 № изд. 244646

| | | |
|---|---|---------------|
|  | для выключателя с ключом и поворотной ручки, осевое исполнение 3 или 4 контактных элемента | 221707 |
| Держатель для фронтального монтажа | | № изд. |
|  | 8602/3 Держатель для кабельного канала | 248673 |
| Адаптер для встраивания на стену | | № изд. |
|  | 8602/3 Монтаж фронтальный со световым сигнализатором серия 8010/6 и контактным элементом серия 8082/3 | 227038 |
| Контактный элемент 8082/3 | | № изд. |
|  | для фронтального монтажа, размыкающий контакт | 240898 |
| | для фронтального монтажа, замыкающий контакт | 240899 |

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки.