

8602C3-726-B-M03-03-E03 № изд. 244648



- Кнопочный выключатель, грибовидная нажимная кнопка, кнопка с ключом, западающая кнопка, сдвоенный кнопочный выключатель и кнопочный выключатель с подсветкой, поворотная ручка, замок-выключатель, кнопка потенциометра и светового сигнализатора
- Одноосевой кнопочный переключатель может приводить в действие до четырех контактных элементов серии 8082
- Поворотный выключатель или выключатель с ключом можно закодировать с фиксацией/с пружинным возвратом или как несъемный ключ

WebCode 8602A



Кнопочные переключатели серии 8602/3, благодаря своим особым техническим характеристикам, могут выдерживать экстремальные условия. Наряду с возможностью использования при окружающей температуре от -60 до +70 °C, обеспечивается степень защиты IP66 согласно стандарту EN 60529. Стало возможным приводить в действие до четырех контактных элементов серии 8082 с отдельным осевым кнопочным переключателем серии 8602/3. Новая уникальная возможность кодирования выключателей с ключом и поворотных выключателей. Благодаря встроенной кодировке можно в любой момент и без использования дополнительных принадлежностей настроить функции «с фиксацией/с пружинным возвратом» и (или) «ключ не съемный». Доступно большое количество принадлежностей для держателей табличек и блокировок.

Технические данные

Взрывозащита

Область применения (зоны)	1 2 21 22
Сертификат IECEx для газа	IECEX PTB 13.0047U
IECEX газо-взрывозащита	Ex eb IIC Gb
Сертификат IECEx для пыли	IECEX PTB 13.0047 U
IECEX пылевзрывозащита	Ex tb IIIC Db
Сертификат ATEX для газа	PTB 13 ATEX 1019 U
ATEX газо-взрывозащита	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
Сертификат ATEX для пыли	PTB 13 ATEX 1019 U
ATEX пылевзрывозащита	Ex II 2 D Ex tb IIIC Db
Сертификат UL для газа	E182378 V4 S2
Сертификат Inmetro для газа	UL-BR 14.0380U
Сертификат Inmetro для пыли	UL-BR 14.0380U
Сертификаты	ATEX (PTB), EAC (ENDCE), IECEx (PTB), Бразилия (ULB), Индия (PESO), Канада / США (UL), Корея (KGS)

Условия окружающей среды

Окружающая температура	-20 °C ... +60 °C
Окружающая температура	-4 °F ... +140 °F
Температура хранения	-25 °C ... +60 °C
Температура хранения	-13 °F ... +140 °F
Применение на высоте	< 2000 м

Установочные приборы

Поворотная ручка, малая не запирается



8602C3-726-B-M03-03-E03 № изд. 244648

Условия окружающей среды

Степень загрязнения	3
---------------------	---

Механические данные

Степень защиты (IP)	IP66
Указание о степени защиты	Согласно IEC/EN 60529
Материал корпуса	Полиамид
Без силикона	Да
Количество коммутационных положений	3
Модуль	726
Диаметр	39 мм
Срок службы мин.	10 ⁵ нажатий
Сопротивление ударной нагрузке <cNoBreak>(IEC 60079)</cNoBreak>	7 Дж
Сопротивление ударной нагрузке (IEC 62262)	min. IK08
Цвет	черный
Крепление	Исполнение резьбы
Табличка с обозначением	I - 0 - II
Уплотнение	Стандарт
Блокируется в	не запирается
Упаковочная единица	1
Вес	0,04 кг
Вес	0,09 фунт
Описание указание	С установленными кодирующими элементами возможно переоборудование на функцию «с пружинным возвратом». Стандартная табличка прилагается незакрепленной. Другие таблички заказываются дополнительно. Печатные платы для 1-2 и 3-4 контактных элементов прилагаются.

Монтаж / установка

Момент затяжки	3 Нм
Момент затяжки, фунт-сила-дюйм	26,55 фунт-сила-дюйм


Установочные приборы

Поворотная ручка, малая не запирается



8602С3-726-В-М03-03-Е03 № изд. 244648

Технические чертежи – возможные изменения

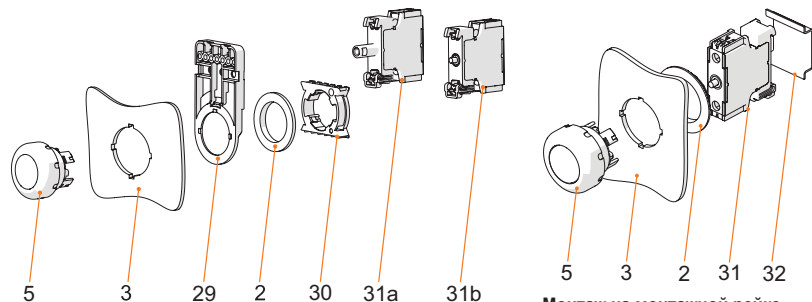

Монтаж фронтальный со световым сигнализатором серия 8010/6 и контактным элементом серия 8082/3

Монтаж на монтажной рейке



Условные обозначения

Условные обозначения

- 2 = контргайка (№ для зак. 205592)
- 3 = стенка установки (толщина стенки макс. 5 мм [0,197»])
- 5 = кнопочный переключатель с уплотнением
- 29 = держатель кабельного канала (на выбор) (№ для зак. 248673)
- 30 = адаптер (№ для зак. 227038)
- 31a = встроенный элемент: светодиодный элемент светильника 8010/6
- 31b = встроенный элемент: контактный элемент 8082/3

- 2 = контргайка (№ для зак. 205592)
- 3 = стенка установки (толщина стенки макс. 5 мм [0,197»])
- 5 = кнопочный переключатель с уплотнением
- 31 = встроенный элемент
- 32 = монтажная рейка TS35

Чертеж (все размеры в мм [дюймах]) – возможны изменения

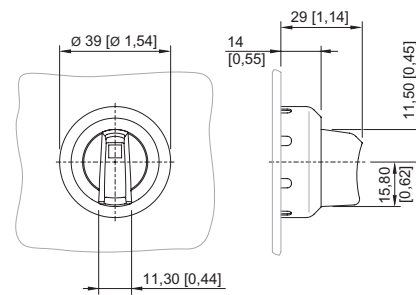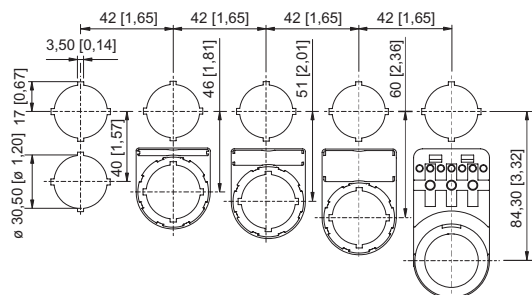

Монтажный размер раstra с дополнительной табличкой с обозначением/без нее

8602/3-726 Поворотная ручка осевая, не блокируемая
Кнопочный переключатель с осевым управлением

Запасные детали

Вкладыш для держателя таблички

№ изд.

	1-строчная без надписи материал: ПВХ цвет: белая самоклеющаяся	238271
	2-строчная без надписи материал: ПВХ цвет: белая самоклеющаяся	238272
	3-строчная без надписи материал: ПВХ цвет: белая самоклеющаяся	238273

Установочные приборы


Поворотная ручка, малая не запирается



8602C3-726-B-M03-03-E03 № изд. 244648



Таблички для малой поворотной ручки BG 732, BG 734 и поворотной ручки осевой BG 726, BG 727

№ изд.

	Ø 30,8 без надписи	227495
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------


Табличка для поворотной ручки осевой BG 726, BG 727

№ изд.

	Ø 30,8 I 0 II	240474
	Ø 30,8 HAND 0 AUTO	240477




Заглушка

№ изд.

	8602C3-733-B для закрывания неиспользуемых отверстий крышки Ø 30,5 мм, NBR	244306
	8602C3-733-S для закрывания неиспользуемых отверстий крышки Ø 30,5 мм, силикон	244307


Носитель таблички

№ изд.

	Размер 1, без вкладыша, 1 строка для надписи, для кнопочных переключателей Ø 39	223566
	Размер 2, без вкладыша, 1 или 2 строки для надписи, для кнопочных переключателей Ø 39	223567
	Размер 3, без вкладыша, 1, 2 или 3 строки для надписи, для кнопочных переключателей Ø 39	223568


Специальный ключ

№ изд.

	для затягивания пластмассовой контргайки	169101
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--------

Нажимные пластины

№ изд.





	для выключателя с ключом и поворотной ручки, осевое исполнение 1 или 2 контактных элемента	253627
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Установочные приборы

Поворотная ручка, малая не запирается



8602С3-726-В-М03-03-Е03 № изд. 244648

	для выключателя с ключом и поворотной ручки, осевое исполнение 3 или 4 контактных элемента	221707
Держатель для фронтального монтажа		№ изд.
	8602/3 Держатель для кабельного канала	248673
Адаптер для встраивания на стену		№ изд.
	8602/3 Монтаж фронтальный со световым сигнализатором серия 8010/6 и контактным элементом серия 8082/3	227038
Контактный элемент 8082/3		№ изд.
	для фронтального монтажа, размыкающий контакт	240898
	для фронтального монтажа, замыкающий контакт	240899

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки.