

6525/2121-5701-6021-242 Art. Nr. 282375



- Edelstahlgehäuse als Standard für Langlebigkeit und Sicherheit auch bei rauen Umgebungsbedingungen
- Extrem großer Umgebungstemperaturbereich zwischen -60 °C und +60 °C
- Robuste Ausführung mit IK10 und IP66
- Weitbereichseingang mit optional 100 V bis 277 V
- DALI Versionen verfügbar für Steuerung, Überwachung und Schalten der Leuchten

MY R. STAHL 6525C



Der Weitbereichseingang bietet nun auch die elektrischen Installationsbedingungen für den weltweiten Einsatz. Mit dem optionalen DALI Interface öffnet der Scheinwerfer die Tür zur digitalen Beleuchtungsanlage. Durch den extrem niedrigen Einschaltstrom werden auch bestehende Installationen unterstützt, da die bereits installierten Schutzschalter nicht ausgetauscht werden müssen.

### Technische Daten

#### Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	2, 21, 22
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex nR IIC T5 Gc
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb op is IIIC T100 °C Db
ATEX Gasexplosionsschutz	⊕ II 3 G Ex nR IIC T5 Gc
ATEX Staubexplosionsschutz	⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100 °C Db
Bescheinigungen	ATEX (BVIS), IECEx (BVIS), Indien (PESO)

#### Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung AC	110 ... 277 V
Frequenzbereich	50 – 60 Hz
Betriebsgerät-Lebensdauer	C10 ≥ 100 h, Ta ≤ 25 °C C10 ≥ 50 h, Ta ≤ 60 °C C10 ≥ 60 h, Ta ≤ 40 °C
LED-Lebensdauer	L90B50: 66 h

#### Lichttechnische Daten

Lampenleistung	225 W
Lampenart	LED
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	kaltweiß
Lichtverteilung	engstrahlend
Leuchteneffizienz	111 lm/W
Leuchtenlichtstrom	24562 lm
Farbwiedergabe	≥ 70
Farbtemperatur	5700 K

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-60 °C ... +60 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +75 °C

6525/2121-5701-6021-242 Art. Nr. 282375

### Mechanische Daten

Schutzart (IP)	IP66
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Edelstahl 1.4404, pulverbeschichtet doppelt pulverbeschichtet
Gehäuse Farbe	ähnlich RAL 9010
Dichtungsmaterial	Silikon
Scheibenmaterial	verstärktes Glas
Anschlussklemmen eindrätig max.	6 mm <sup>2</sup>
Anschlussklemmen feindrätig max.	4 mm <sup>2</sup>
Art der Anschlussleitung	feindrätig eindrätig
Breite	400 mm
Höhe	84 mm
Länge	520 mm
Schlagfestigkeit (IEC 62262)	IK10
Befestigung	mit Bügel, SS316L
Gewicht	18 kg
Gewicht	39,68 lb


### Montage / Installation

Hinweis Befestigung	beigelegt
---------------------	-----------

### Komponenten

Bohrungen	3 x M20
Kabelverschraubungen	CMP-20A2F 1 x M20 x 1,5
Zubehör Leitungseinführung	1 x mit Stopfen
Verschlussstopfen	1 x M20 x 1,5
Material Verschlussstopfen	Polyamid schwarz

### Lichtverteilungskurven

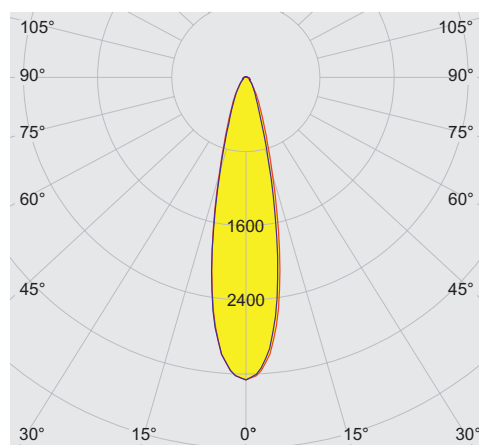


cd/klm 100%  
 — C0 - C180 — C90 - C270  
 typ. engstrahlend

6525/2121-5701-6021-242 Art. Nr. 282375

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



Montagebügel

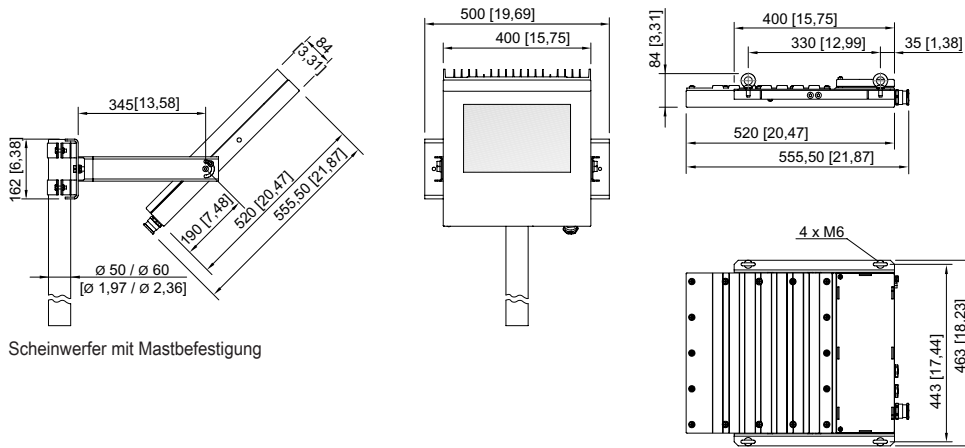

6525/2121-5701-6021-242 Art. Nr. 282375

