

8562/54-6046-250 Art. Nr. 286085



- Fest eingestellte thermische und magnetische Auslöser
- Trennerfunktion nach EN 60947-2
- Energiebegrenzungsklasse 3

MY R. STAHL 8562B



Leitungsschutzschalter der Reihe 8562 von R. STAHL überzeugen durch eine gute Strombegrenzung bei Kurzschlüssen und ein hohes Schaltvermögen von 6 oder 10 kA. Das bedeutet eine geringe Belastung der Leitungen und eine hohe Selektivität zu vorgeschalteten Sicherungen. Die Bausteine sind modular konzipiert und dadurch in 1- bis 4-poligen Ausführungen und für Nennstromstärken von 0,5–40 A erhältlich.

Technische Daten

Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1, 2
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex de IIC Gb
IECEX Schlagwetterschutz	Ex de I Mb
ATEX Gasexplosionsschutz	Ⓔ II 2 G Ex de IIC Gb
ATEX Schlagwetterschutz	Ⓔ I M2 Ex de I Mb
Bescheinigungen	ATEX (PTB), Brasilien (ULB), IECEX (PTB), Volksrepublik China (CQST)

Elektrische Daten

Spannungsart	AC
Bemessungsbetriebsspannung AC	400 V
Hilfskontakte	2 Wechsler
Polzahl	4
N-Pol vorhanden	Nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 °C ... 60 °C
---------------------	------------------

Mechanische Daten


Schutzart (IP)	IP20
Gehäusematerial	Epoxidharz
Breite Zoll	3,9 in
Länge	156 mm
Länge Zoll	6,14 in
Einbautiefe	117 mm
Einbautiefe Zoll	4,61 in
Gewicht	1,8 kg
Gewicht	3,97 lb

8562/54-6046-250 Art. Nr. 286085


Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten



Hilfskontakt 1 Wechsler
Fehlersignalkontakt 1 Wechsler



Korrekturfaktoren für die von 30 °C abweichenden Umgebungstemperaturen

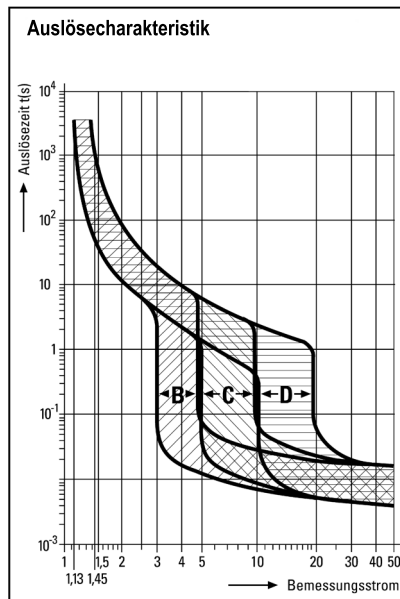

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.