Installationsgeräte

Stecker 16 A

Stecker

7570/12-406 Art. Nr. 126368



- Schutzart IP66, geeignet für die Zonen 2 und 22 weltweit, extremer Temperaturbereich –60 bis +55 °C
- Mit Motorschaltvermögen AC-3 nach IEC/EN 60947-3
- Keine Einwirkung von Torsionskräften von der Leitung auf die Dichtung

MY R. STAHL **7570C**

Die SolConeX-Stecker der Reihe 7570/12 für Zone 2/22 von R. STAHL sind silikonfreie 3-, 4- oder 5-polige 16-A-Stecker. Sie lassen sich durch schwimmend gelagerte Stifte leicht und einfach stecken und ziehen. Die ausklappbare Zugentlastung erleichtert die Installation der Leitung. Selbstreinigende und korrosionsfreie Steckerstifte aus hochwertigen Materialien gewährleisten optimalen elektrischen Kontakt.


Technische Daten

Explosionsschutz	
Einsatzbereich (Zonen)	2, 22
Elektrische Daten	
Spannungsart	Niederspannung
Bemessungsbetriebsspannung AC	380 ... 415 V AC
Bemessungsbetriebsstrom	16 A
Bemessungsbetriebsstrom	max. 16 A
Mechanische Lebensdauer	> 5x10³ Steckzyklen
Frequenzbereich	50 / 60 Hz
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-30 °C ... 55 °C
Mechanische Daten	
Schutzart IP (IEC 60529)	IP66
Schutzart IP (IEC 60079)	IP66
Gehäusematerial	Polyamid, glasfaserverstärkt
Silikonfrei	Ja
Silikonfrei Hinweis	Optional: silikonfreie Variante auf Anfrage erhältlich (Umgebungstemperatur -30 °C ... +55 °C)
Anschlussquerschnitt feindrähtig	1 x 1,5 mm² ... 1 x 4 mm²
Anschlussquerschnitt AWG feindrähtig	1 x AWG 16 ... 1 x AWG 12
Breite	89 mm
Breite Zoll	3,5 in
Höhe	89 mm
Höhe Zoll	3,5 in
Länge	176 mm
Länge Zoll	6,93 in
Schlagfestigkeit (IEC 60079)	7 J

Installationsgeräte
Stecker 16 A
Stecker
7570/12-406 Art. Nr. 126368


Mechanische Daten	
Schlagfestigkeit (IEC 62262)	IK10
Kennfarbe	rot
Codierung (Uhrzeitstellung)	6
Baureihe	SolConeX
Detaillierte Polzahl	3 P + PE
Gewicht	380 g
Gewicht	0,84 lb
Montage / Installation	
Anschluss	Schraubklemme
Komponenten	
Leitungsdurchmesser	8 – 18 mm
Leitungsdurchmesser Zoll	0,31 – 0,71 in

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten




Position der Uhrzeitstellung
Beispiel: 6h-Stellung

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

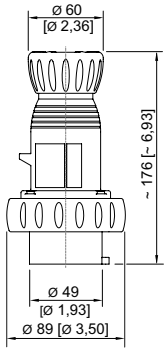

Stecker 4-polig

Zubehör

Schutzkappe für Stecker Reihe 8570		Art. Nr.
	4-polig	150510

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.