

8080/1-3 Art. Nr. 132532



- 2 Ö Schleichschaltglied 8080/1-3

MY R. STAHL 8080A



### Technische Daten

#### Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1, 2
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX PTB 05.0025U
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC T6 Gb
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 00 ATEX 1112 U
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Bescheinigungen	ATEX (PTB), IECEX (PTB), Kanada (FM), USA (FM), Volksrepublik China (CQST)

#### Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung AC	500 V
Bemessungsbetriebsspannung DC	250 V
Bemessungsbetriebsspannung max.	0 V
Bemessungsbetriebsstrom bei AC	10 A
Bemessungsbetriebsstrom bei DC	0.2 A
Bemessungsbetriebsstrom	10 A
Elektrische Lebensdauer	10 <sup>6</sup>
Mechanische Lebensdauer	10 <sup>6</sup>
Schaltfunktion	Sleichschaltglied

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-60 °C ... +70 °C (IIC T6) -60 °C ... +70 °C (T6)
---------------------	--

#### Mechanische Daten

Schutzart (IP) Klemmen	IP20
Gehäusematerial	Polyamid
Kontaktmaterial	Silber-Nickel
Silikonfrei	Ja
Anzahl der Öffner	2
Zwangsöffnung	Ja
Anschlussquerschnitt	0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Kontakte	2 Öffner
Verpackungseinheit	1
Gewicht	25 g


8080/1-3 Art. Nr. 132532

### Montage / Installation

Anschlussart

Schraubklemme

### Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

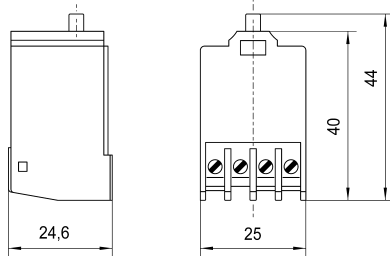

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.