

8510/132-30-100-020 Art. Nr. 211092



- Konstante Stromversorgung für Steuerkreise
- Dauerkurzschluss-, überlast- und leerlauffest
- Korrosionsbeständiges Gehäusematerial

MY R. STAHL 8510Y



Die Stromversorgung der Reihe 8510 von R. STAHL bietet eine konstante Stromversorgung für Steuerkreise. Sie ist dauerkurzschluss-, überlast- und leerlauffest und dadurch besonders zuverlässig im Betrieb. Sie lässt sich vibrations sicher in Ex-e-Gehäusen verschrauben, gut zugängliche Anschlussklemmen vereinfachen die Installation.

Technische Daten

Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1, 2
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex de IIC
IECEX Schlagwetterschutz	Ex de I
ATEX Gasexplosionsschutz	⊕ II 2 G Ex de IIC
ATEX Schlagwetterschutz	⊕ I M2 Ex de I
Bescheinigungen	Brasilien (ULB), IECEX (BVS), Kanada (FM), USA (FM), Volksrepublik China (CQST)

Elektrische Daten

Eingangsspannung	220 ... 240 V AC
Eingangsstrom	1,6 A (100 A AC)
Ausgangsstrom	3 A
Frequenz Hz (bei AC)	60 50

Ausgang

Ausgangsspannung	24,5 V DC
------------------	-----------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-10 °C ... +60 °C
---------------------	-------------------

Mechanische Daten


Schutzart (IP)	IP20
Gehäusematerial	Epoxidharz
Anschlussklemmen min.	1,5 mm ²
Anschlussklemmen eindrätig max.	10 mm ²
Anschlussklemmen feindrätig max.	6 mm ²
Art der Anschlussleitung	eindrätig feindrätig
Breite	115 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	168 mm

8510/132-30-100-020 Art. Nr. 211092


Mechanische Daten

Gewicht	2,6 kg
Gewicht	5,73 lb

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten



Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

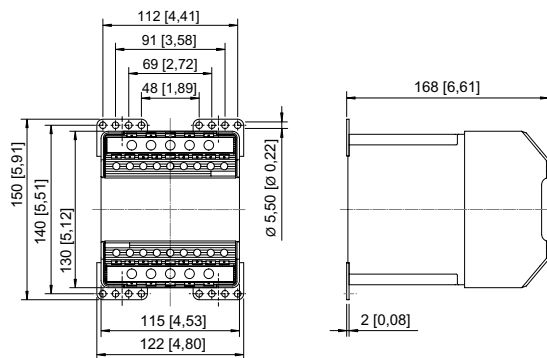

8510/132

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.