


TEF92073010 Art. Nr. 220188



- Niedriges Profil, einfache Schaltschrankmontage
- Selbstregelndes Heizelement, Schutz vor Überhitzung
- Robuste säurebeständige AISI 316L-Stahl-Bauweise
- Wartungsarm
- In Gerätegehäusen und Schaltschränken einsetzbar, um Kondensatbildung zu vermeiden und das Klima zu überwachen
- Frostschutz

**MY R. STAHL T9207B**

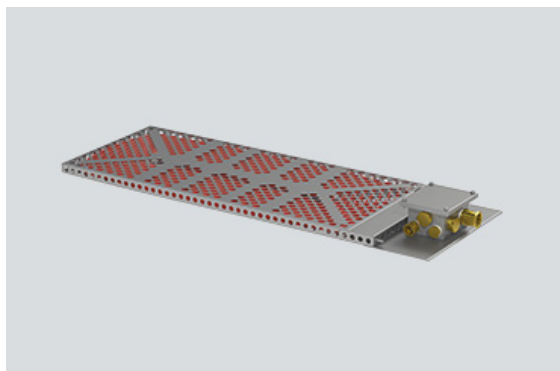

Selbstregulierende Gehäuseheizung mit weltweit zugelassenem Ex e-Schutz. Säurebeständiges AISI 316L-Stahlgehäuse und Abzweigdose. Abzweigdose für elektrische Anschlüsse. Mit einer Ausgangsleistung von 100-600 W bei 0 °C.

## Technische Daten

### Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1, 2
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX NEM 11.0005X
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex e IIC T3 Gb
ATEX Bescheinigung Gas	NEMKO 11ATEX1098X
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex e IIC T3 Gb

### Elektrische Daten

Leistung	1000 W
Frequenzbereich	50 – 60 Hz

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-50 °C ... +50 °C (unter Spannung)
Lagertemperatur	-50 °C ... +80 °C

### Mechanische Daten


Ausführung	Sandwich-Design
Schutzart (IP)	IP66
Gehäusematerial	Edelstahl 1.4404
Anschlussquerschnitt eindrätig max.	4 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	0 m
Abmessung A	424 mm
Abmessung B	1004 mm
Abmessung C	80 mm
Abmessung D	80 mm
Abmessung E	760 mm
Abmessung F	397 mm
Gewicht	18.5 kg
Gewicht	40,79 lb

TEF92073010 Art. Nr. 220188


### Komponenten

Bohrungen	4 x M25
Kabelverschraubungen	1 x M25 x 1,5
Verschlussstopfen	3 x M25 x 1,5

### Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

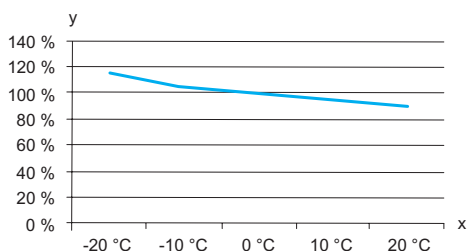

Geschätzte Ausgangsleistung in Bezug auf Umgebungstemperatur  
 y = Wirkungsgrad %, x = Umgebungstemperatur °C

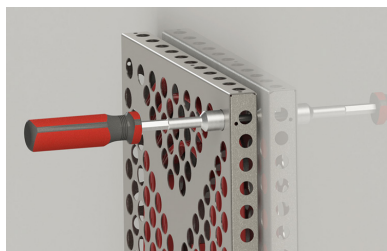


Die Schrauben mit einem Werkzeug fest anziehen, um die Heizung zu befestigen.




#### Sandwich-Design

Vier M6-Schrauben und Unterlegscheiben wie abgebildet in die Montagewinkel einsetzen. Mit einem Schlüssel die Schrauben fest anziehen.




4 x Ø 6 mm Montagebohrungen auf der Rückseite der Heizung

### Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

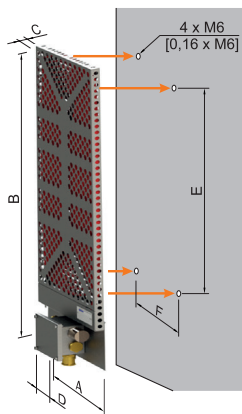

**Achtung!** Das Gerät nie mit nach oben zeigender Abzweigdose montieren.

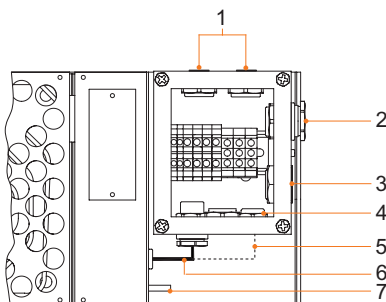

- 1 Verschlussstopfen M25
  - 2 Leitungseinführung M25
  - 3 Klimastutzen M25
  - 4 Verschlussstopfen M25
  - 5 Nur 2 Kaltleiter (für Sandwich-Design) <sup>1)</sup>
  - 6 Kaltleiter <sup>1)</sup>
  - 7 Erdungsbolzen M6 x 10
- <sup>1)</sup> interne Kabel von der Heizplatte (im TRANBERG-Werk verlegt)

Nennleistung <sup>1)</sup>	Außenmaße				Einbaumaße		Gewicht
	A	B	C	D	E	F	
100 W	200	430	30	80	190	160	2,92 kg
200 W	240	684	30	80	440	200	4,74 kg
300 W	280	834	30	80	590	240	6,72 kg
400 W	303	684	80	80	440	276	6,44 kg
500 W	360	1004	30	80	760	320	9,32 kg
600 W	343	834	80	80	590	316	11,76 kg
1000 W	424	1004	80	80	760	397	18,50 kg

TEF92073010 Art. Nr. 220188

---

<sup>1)</sup> Hinweis: Nennleistung bei Windstille 0 °C

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.