


8510/131-02-102-073 Art. Nr. 221947



- Bis zu 4 Relais möglich
- Korrosionsbeständiges Gehäusematerial

MY R. STAHL 8510Z

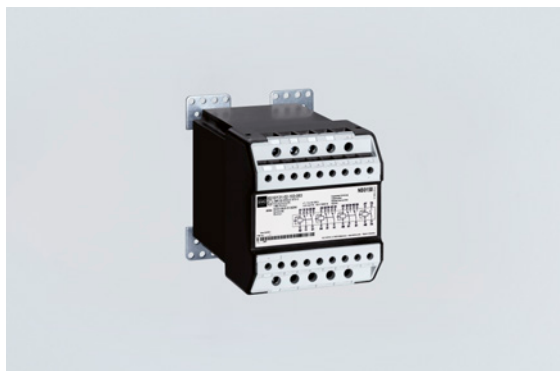

Das Relais der Reihe 8510 von R. STAHL ist ein typgeprüfter Standardbaustein und kann bis zu 4 Relais enthalten. Es lässt sich vibrations sicher in Ex-e-Gehäusen verschrauben, gut zugängliche Anschlussklemmen vereinfachen die Installation.

## Technische Daten

### Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1 2
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX BVS 07.0029U
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC
IECEX Bescheinigung Schlagwetter-schutz	IECEX BVS 07.0029U
IECEX Schlagwetterschutz	Ex de I
ATEX Bescheinigung Gas	DMT 00 ATEX E 073 U
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex db eb IIC
ATEX Bescheinigung Schlagwetterschutz	DMT 00 ATEX E 073 U
ATEX Schlagwetterschutz	Ex I M2 Ex de I
Bescheinigungen	Brasilien (ULB), IECEX (BVS), Volksrepublik China (CQST)

### Elektrische Daten

Bemessungsbetätigungsspannung	220 ... 240 V AC
Frequenz Hz (bei AC)	60 50
Spannungsart	AC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 °C ... +60 °C
---------------------	-------------------

### Mechanische Daten


Ausführung	mit RC Glied
Schutzart (IP)	IP20
Gehäusematerial	Epoxidharz
Anschlussquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Relais	3
Anzahl Relaiskontakte	je 2 Wechsler
Art der Anschlussleitung	feindrätig eindrätig

8510/131-02-102-073 Art. Nr. 221947

### Mechanische Daten


Breite	115 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	110,5 mm
Gewicht	1 kg
Gewicht	2,2 lb

### Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten



8510/131-02-102-0..

### Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

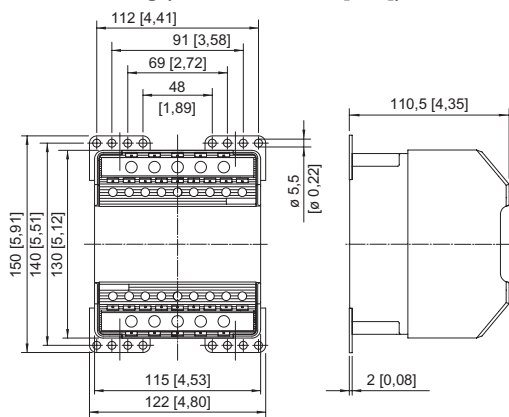

8510/131

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.