

8602C3-728-B-90X-E02 Art. Nr. 227207



- Druck-, Pilzdruck-, Pilzschlüssel-, Pilzsperr-, Doppeldruck- und Leuchtdrucktaster, Drehgriff, Schlüsselschalter, Potentiometer- und Leuchtmeldervorsatz
- Ein axialer Betätigungsvorsatz kann bis zu vier Kontaktelemente der Reihe 8082 betätigen
- Schlüssel- und Drehschalter jederzeit codierbar als „rastend/tastend“ bzw. „Schlüssel nicht abziehbar“

MY R. STAHL 8602A



Die Betätigungsvorsätze der Reihe 8602/3 können aufgrund ihrer besonderen technischen Eigenschaften den extremsten Bedingungen standhalten. Neben der Einsatzmöglichkeit bei einer Umgebungstemperatur von -60 °C bis +70 °C, wird der IP Schutz von IP66 gemäß EN 60529 eingehalten. Auch ist es möglich bis zu vier Kontaktelemente der Reihe 8082 mit einem einzelnen axialen Betätigungsvorsatz der Reihe 8602/3 zu betätigen.

Neuartig und einzigartig ist die Kodierungsmöglichkeit der Schlüssel- und Drehschalter. Durch die integrierte Kodierung ist es jederzeit möglich ohne zusätzliches Zubehör die Funktionen „rastend/tastend“ und / oder „Schlüssel nicht abziehbar“ einzustellen. Ein vielfältiges Zubehör von Schildträgern und Abschließvorrichtungen ist verfügbar.

Technische Daten

Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX PTB 13.0047U
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX PTB 13.0047U
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex eb IIC Gb
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX PTB 13.0047 U
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC Db
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 13 ATEX 1019 U
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 13 ATEX 1019 U
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 13 ATEX 1019 U
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 2 D Ex tb IIIC Db
UL Bescheinigung Gas	E182378 V4 S2
Inmetro Bescheinigung Gas	UL-BR 14.0380U
Inmetro Bescheinigung Staub	UL-BR 14.0380U
Bescheinigungen	ATEX (PTB), Brasilien (ULB), IECEX (PTB), Indien (PESO), Kanada / USA (UL), Kanada (UL), Korea (KGS)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-4 °F ... +140 °F
Lagertemperatur	-25 °C ... 60 °C
Lagertemperatur	-13 °F ... +140 °F
Verwendung in Höhe	< 2000 m
Max. Einsatzhöhe	2000 m

8602C3-728-B-90X-E02 Art. Nr. 227207

Umgebungsbedingungen

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

Mechanische Daten



Schutzart (IP)	IP66
Hinweis zu Schutzart	gemäß IEC/EN 60529
Gehäusematerial	Polyamid
Silikonfrei	Ja
Baugruppe	728
Durchmesser	65 mm
Lebensdauer min.	10 ⁶ Betätigungen
Schlagfestigkeit (IEC 60079)	7 J
Schlagfestigkeit (IEC 62262)	min. IK08
Farbe Griff	Schwarz
Farbe Schutzkragen	Schwarz
Befestigung	Gewindeausführung
Bezeichnungsschild	0/OFF - I/ON
Dichtung	Standard
Abschließbar in	90°
Verpackungseinheit	1
Gewicht	40 g
Gewicht	0,09 lb
Beschreibung Hinweis	Abschließbarkeit (max. 3-fach) kann durch beiliegende Verschlusssteile selbst bestimmt werden. Abschließbare Griffposition: 90°. In den unmontierten Baugruppen ist das Standardschild 0/OFF-I/ON und das lange Kuppelungsteil beigelegt. Andere Schilder müssen zusätzlich bestellt werden.

Montage / Installation

Montageart	vorinstalliert
Anzugsdrehmoment	3 Nm
Anzugsdrehmoment lbf in	26,55 lbf in

8602C3-728-B-90X-E02 Art. Nr. 227207

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

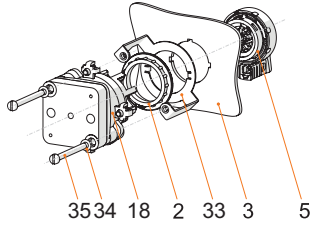

Erläuterung Stellungsanzeige:

Standardschalter, abschließbar in 0/OFF


Stellung Griff 90°

Montage Fronteinbau mit Steuerschalter Reihe 8008


Legende

- 2 = Gegenmutter (Bestellnr. 205592)
- 3 = Einbauwand (Wandstärke max. 2 mm [0.0787in])
- 5 = Betätigungsvorsatz 8302/3 mit Dichtung (4)
- 18 = Steuerschalter 8008/2-
- 33 = Adapter 8602/3 Fronteinbau für Typ 8008/2
- 34 = Scheibe M4
- 35 = Schraube M4x

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

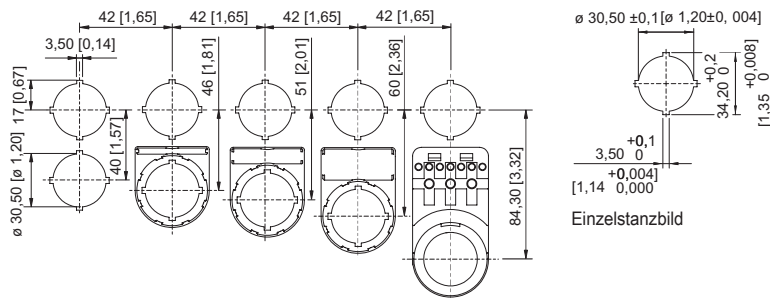

Einbaurastermaß mit / ohne Zusatz-
Bezeichnungsschild

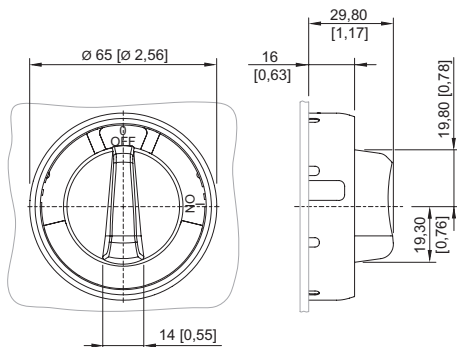

8602/3-728 Drehgriff, Griff schwarz, Schutzkragen rot
8602/3-729 Drehgriff, Griff rot, Schutzkragen schwarz
Betätigungsvorsatz mit radialer Betätigung

Zubehör

Zylinderschloss














zum Abschließen (Bügel Ø 3)

Art. Nr.

107115

8602C3-728-B-90X-E02 Art. Nr. 227207

Ersatzteile


Schilder für Drehgriff groß BG 728, BG 729, BG 730, BG 731		Art. Nr.
	Ø 58 0/OFF I/ON	227004
	Ø 58 0 BETRIEB I	227005
	Ø 58 0 I II	227006
	Ø 58 I 0 II	227007
	Ø 58 I II	227008
	Ø 58 0 I	227009
	Ø 58 I 0 I 0	227010
	Ø 58 HAND 0 AUTO	227011
	Ø 58 0/OFF o I/ON	227012
	Ø 58, gelb 0/OFF I/ON	227013
	Ø 58 0 I (90°)	273760

Installationsgeräte

Drehgriff groß erhöht




8602C3-728-B-90X-E02 Art. Nr. 227207

	Ø 58 unbeschriftet	227014
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------


Spezienschlüssel

Art. Nr.

	zum Festziehen der Kunststoffgegenmutter	169101
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--------

Adapter für Fronteinbau

Art. Nr.

	8602/3 Fronteinbau für Steuerschalter Reihe 8008	260081
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	--------

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.