

8602C3-734-S-45H-E08 Art. Nr. 227392



- Druck-, Pilzdruck-, Pilzschlüssel-, Pilzsperr-, Doppeldruck- und Leuchtdrucktaster, Drehgriff, Schlüsselschalter, Potentiometer- und Leuchtmeldervorsatz
- Ein axialer Betätigungsvorsatz kann bis zu vier Kontaktelemente der Reihe 8082 betätigen
- Schlüssel- und Drehschalter jederzeit codierbar als „rastend/tastend“ bzw. „Schlüssel nicht abziehbar“

MY R. STAHL 8602A



Die Betätigungsvorsätze der Reihe 8602/3 können aufgrund ihrer besonderen technischen Eigenschaften den extremsten Bedingungen standhalten. Neben der Einsatzmöglichkeit bei einer Umgebungstemperatur von -60 °C bis +70 °C, wird der IP Schutz von IP66 gemäß EN 60529 eingehalten. Auch ist es möglich bis zu vier Kontaktelemente der Reihe 8082 mit einem einzelnen axialen Betätigungsvorsatz der Reihe 8602/3 zu betätigen.

Neuartig und einzigartig ist die Kodierungsmöglichkeit der Schlüssel- und Drehschalter. Durch die integrierte Kodierung ist es jederzeit möglich ohne zusätzliches Zubehör die Funktionen „rastend/tastend“ und / oder „Schlüssel nicht abziehbar“ einzustellen. Ein vielfältiges Zubehör von Schildträgern und Abschließvorrichtungen ist verfügbar.

## Technische Daten

### Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX PTB 13.0047U
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX PTB 13.0047U
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex eb IIC Gb
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX PTB 13.0047 U
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC Db
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 13 ATEX 1019 U
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 13 ATEX 1019 U
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 13 ATEX 1019 U
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 2 D Ex tb IIIC Db
UL Bescheinigung Gas	E182378 V4 S2
Inmetro Bescheinigung Gas	UL-BR 14.0380U
Inmetro Bescheinigung Staub	UL-BR 14.0380U
Bescheinigungen	ATEX (PTB), Brasilien (ULB), IECEX (PTB), Indien (PESO), Kanada / USA (UL), Kanada (UL), Korea (KGS)

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-60 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur	-76 °F ... +158 °F
Lagertemperatur	-60 °C ... 70 °C
Lagertemperatur	-76 °F ... +158 °F
Verwendung in Höhe	< 2000 m
Max. Einsatzhöhe	2000 m

8602C3-734-S-45H-E08 Art. Nr. 227392

### Umgebungsbedingungen

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---


### Mechanische Daten

Schutzart (IP)	IP66
Hinweis zu Schutzart	gemäß IEC/EN 60529
Gehäusematerial	Polyamid
Silikonfrei	Nein
Baugruppe	734
Durchmesser	39 mm
Lebensdauer min.	10 <sup>6</sup> Betätigungen
Schlagfestigkeit (IEC 60079)	7 J
Schlagfestigkeit (IEC 62262)	min. IK08
Farbe	schwarz
Befestigung	Gewindeausführung
Bezeichnungsschild	0/OFF - I/ON
Dichtung	Silikon
Abschließbar in	einer Pos, mit einem Schloss
Verpackungseinheit	1
Gewicht	40 g
Gewicht	0,09 lb
Beschreibung Hinweis	Schild 0/OFF-I/ON lose beigelegt. Zylinderschloss nicht beigelegt. Andere Schilder müssen zusätzlich bestellt werden.

### Montage / Installation

Montageart	Fronttafeleinbau
Anzugsdrehmoment	3 Nm
Anzugsdrehmoment lbf in	26,55 lbf in

### Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

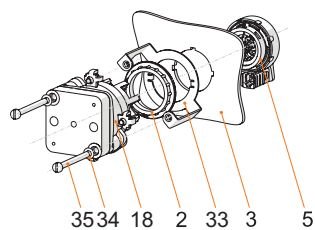



Montage Fronteinbau mit Steuerschalter Reihe 8008

#### Legende

- 2 = Gegenmutter (Bestellnr. 205592)
- 3 = Einbauwand (Wandstärke max. 2 mm [0.0787in])
- 5 = Betätigungsvorsatz 8302/3 mit Dichtung (4)
- 18 = Steuerschalter 8008/2-
- 33 = Adapter 8602/3 Fronteinbau für Typ 8008/2
- 34 = Scheibe M4
- 35 = Schraube M4x

8602C3-734-S-45H-E08 Art. Nr. 227392

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

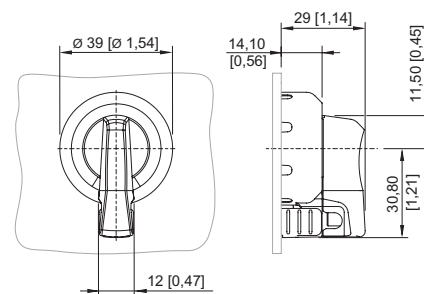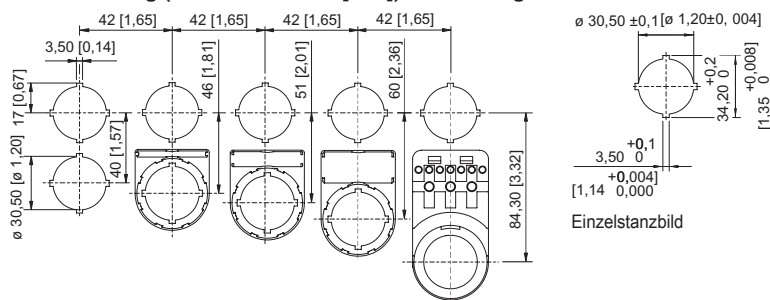

8602/3-734 Drehgriff, 1-fach abschließbar  
Betätigungsvorsatz mit radialer Betätigung

Einbaurastermaß mit / ohne Zusatz-  
Bezeichnungsschild

## Zubehör

### Zylinderschloss



zum Abschließen (Bügel Ø 3)

Art. Nr.

107115

## Ersatzteile

### Einlegeschilder für Schildträger



1-zeilig  
unbeschriftet  
Material: PVC  
Farbe: weiß  
selbstklebend

Art. Nr.

238271



2-zeilig  
unbeschriftet  
Material: PVC  
Farbe: weiß  
selbstklebend

Art. Nr.

238272



3-zeilig  
unbeschriftet  
Material: PVC  
Farbe: weiß  
selbstklebend

Art. Nr.

238273

### Schilder für Drehgriff klein BG 732, BG 734



Ø 30,8  
0/OFF I/ON

Art. Nr.

227489



Ø 30,8  
0 I

Art. Nr.

227490

# Installationsgeräte

Drehgriff, klein abschließbar



8602C3-734-S-45H-E08 Art. Nr. 227392

	Ø 30,8 I 0 II	227491
	Ø 30,8 0 I	227492
	Ø 30,8 HAND 0 AUTO	227494
	Ø 30,8 AUS EIN	269983
	Ø 30,8 AUTO 0 HAND EIN	269984
	Ø 30,8 AUTO 0 HAND	269985

## Schilder für Drehgriff klein BG 732, BG 734 und Drehgriff axial BG 726, BG 727

Art. Nr.

	Ø 30,8 unbeschriftet	227495
--	-------------------------	--------

## Verschlusssteil

Art. Nr.

	8602C3-733-B zum Verschließen unbenutzter Deckelbohrungen Ø 30,5 mm, NBR	244306
	8602C3-733-S zum Verschließen unbenutzter Deckelbohrungen Ø 30,5 mm, Silikon	244307

## Schilder Set für BG732

Art. Nr.

	Schilder Set beinhaltet 2 Schilder Ø 30,8 mm 1x Schild mit Text HAND-0-AUTO 1x Schild mit Text LOCAL-REMOTE	321792
--	---	--------

## Schildträger

Art. Nr.





	Gr. 1, ohne Einlegeschild, Beschriftung 1-zeilig für Betätigungsvorsätze Ø 39	223566
--	--	--------

# Installationsgeräte

Drehgriff, klein abschließbar



8602C3-734-S-45H-E08 Art. Nr. 227392

	Gr. 2, ohne Einlegeschild, Beschriftung 1- oder 2-zeilig für Betätigungsvorsätze Ø 39	223567
	Gr. 3, ohne Einlegeschild, Beschriftung 1-, 2- oder 3-zeilig für Betätigungsvorsätze Ø 39	223568
<b>Spezialschlüssel</b>		<b>Art. Nr.</b>
	zum Festziehen der Kunststoffgegenmutter	169101
<b>Adapter für Fronteinbau</b>		<b>Art. Nr.</b>
	8602/3 Fronteinbau für Steuerschalter Reihe 8008	260081

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.