



- Kleine Abmessungen
- Großer Temperatureinsatzbereich
- Hohe mechanische Schlag- und Stoßfestigkeit
- Perfekter Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Stäuben
- 3D Daten zum Download auf der Webseite

MY R. STAHL 8572A

Die Steckdosen der neuen Reihe 8572/13 von R. STAHL sind 16-A-Kompaktsteckdosen für Spannungen bis 277 V. Selbstreinigende Lamellenkontakte sorgen für eine optimale Kontaktierung. Geringste Abmessung und ein tiefgezogenes Gehäuse sind Voraussetzung für die schnelle elektrische Installation. Die integrierte mechanische Verriegelung verhindert das Ziehen der Stecker unter Last.

Technische Daten

Explosionsschutz	
Geltungsbereich	Europäische Union (ATEX) IECEX China (CQST)
Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX PTB 16.0027
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC T6 Gb
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX PTB 16.0027
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T75 °C Db
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 16 ATEX 1015
ATEX Gasexplosionsschutz	II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 16 ATEX 1015
ATEX Staubexplosionsschutz	II 2 D Ex tb IIIC T75 °C Db
Bescheinigungen	ATEX (PTB), IECEX (PTB), Volksrepublik China (CQST)
Konformitätserklärungen	ATEX (EUK)
Explosionsschutz Hinweis	Produktkennzeichnung kann abweichend sein. Seriengeräte sind mit ATEX und IECEX gekennzeichnet.

Elektrische Daten	
Spannungsart	Niederspannung
Bemessungsbetriebsspannung AC	200 ... 250 V AC
Bemessungsbetriebsstrom	max. 16 A
Bemessungsbetriebsstrom	16 A
Elektrische Lebensdauer	> 5x10 ³ Schaltzyklen
Mechanische Lebensdauer	> 5x10 ³ Schaltzyklen
Frequenzbereich	50 / 60 Hz

Gerätespezifische Daten	
Vorsicherung mit thermischem Schutz	35 A gG

8572/13-306 Art. Nr. 242334

Gerätespezifische Daten

Vorsicherung ohne thermischen Schutz	16 A gG
--------------------------------------	---------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-50 °C ... +65 °C
Umgebungstemperatur	-58 °F ... +149 °F
Umgebungstemperatur Hinweis	Weitere Informationen siehe Betriebsanleitung.

Mechanische Daten

Schutzart IP (IEC 60529)	IP66
Schutzart IP (IEC 60079)	IP64
Gehäusematerial	Polyamid, glasfaserverstärkt
Silikonfrei	Nein
Silikonfrei Hinweis	Optional: silikonfreie Variante auf Anfrage erhältlich (Umgebungstemperatur -40 °C ... +65 °C)
Anschlussquerschnitt eindrätig	1 x 0,75 mm ² ... 2 x 4 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG eindrätig	1 x AWG 18 ... 2 x AWG 12
Anschlussquerschnitt feindrätig	1 x 0,75 mm ² ... 2 x 4 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG feindrätig	1 x AWG 18 ... 2 x AWG 12
Detaillierte Polzahl	2 P + PE
Breite	106 mm
Breite Zoll	4,17 in
Höhe	138 mm
Höhe Zoll	5,43 in
Länge	180 mm
Länge Zoll	7,08 in
Schlagfestigkeit (IEC 60079)	7 J
Kennfarbe	blau
Codierung (Uhrzeitstellung)	6
Baureihe	SolConeX
Gewicht	380 g
Gewicht	0,84 lb

Montage / Installation


Anschluss	Schraubklemme
-----------	---------------

Komponenten

Kabeleinführungen Hinweis	Einführung 1: unten links Einführung 2: unten rechts
Einführung 1 Typ	8161/7-M25-1707-LT
Einführung 1 Art	Kabelverschraubung Polyamid
Einführung 1	M25 x 1,5
Einführung 1 Klemmbereich	7 – 17 mm
Einführung 1 Klemmbereich Zoll	0,28 – 0,67 in
Metalleinführung möglich 1	Nein
Einführung 2 Typ	8290/3-M25
Einführung 2 Art	Verschlussstopfen Polyamid
Einführung 2	M25 x 1,5
Metalleinführung möglich 2	Nein


8572/13-306 Art. Nr. 242334

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten





Position der Uhrzeitstellung
Beispiel: 6h-Stellung

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

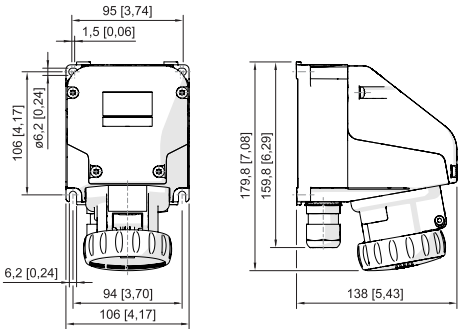

Wandsteckdose kompakt 3-polig

Zubehör

Schutzkappe für Stecker Reihe 8570		Art. Nr.
	3-polig	150496
Staubabdeckung für Steckdose, kompakt, Reihe 8572/13		Art. Nr.
	nachrüstbarer Staubschutz für 3-polige Steckdosen	257438
Stecker		Art. Nr.
	8570/12-306-S-XX-X-XX-XXX 3-pol. Stecker, 200 ... 250 V AC, 50 / 60 Hz, 16 A	272898

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.