

6141/62-16 Art. Nr. 243788



- Unabhängigkeit durch Betrieb mit Alkalibatterien
- Energiesparende LED-Technik
- Wasserdicht mit IP68 (3 m, 30 min)
- Zubehör für Signalfunktion und Transport

MY R. STAHL 6141C



Die batteriebetriebene Handleuchte 6141/62 ist der ideale Begleiter bei Wartungs- und Inspektionsarbeiten. Sie ist mit energiesparender LED ausgestattet und lässt sich über einen Drucktaster einhändig ein- und ausschalten. Die Handleuchte erfüllt den Schutzgrad IP68 und ist nach ATEX und IECEx zugelassen.

Technische Daten

Explosionsschutz

Ex-Ausführung	Ja
Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
IECEx Bescheinigung Gas	IECEx BVS 12.0043X
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex ib IIB T4 Gb
IECEx Bescheinigung Staub	IECEx BVS 12.0043X
IECEx Staubexplosionsschutz	Ex ib IIIC T105 °C Db
ATEX Bescheinigung Gas	BVS 12 ATEX E 059 X
ATEX Gasexplosionsschutz	II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	BVS 12 ATEX E 059 X
ATEX Staubexplosionsschutz	II 2 D Ex ib IIIC T105 °C Db
Bescheinigungen	ATEX (BVS)

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung DC	6 V
Reichweite im Freien	150 m
Batterie-Ausführung	4 x AA

Lichttechnische Daten

Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	120 lm
Brenndauer	~ 15 – 50 h

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 °C ... +40 °C
---------------------	-------------------

Mechanische Daten

Schutzart (IP)	IP68 (3 m, 30 min.)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäuse Farbe	schwarz
Breite	41 mm
Höhe	41 mm

6141/62-16 Art. Nr. 243788


Mechanische Daten

Länge	168 mm
Gewicht	190 g
Gewicht	0,42 lb

Komponenten

Batterie-Ausführung	4 x AA
---------------------	--------

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

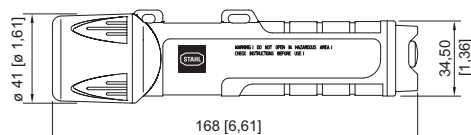

Zubehör

Gürteltasche

Art. Nr.



schwarz

204141

Fiberoptikaufsatz

Art. Nr.



Länge ca. 250 mm; schwarz

203969

Warnaufsatz

Art. Nr.



orange

203968

Ersatzteile

Batterie

Art. Nr.



4 x Energizer AA/LR6

204143

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.