

CMP-747-DA-T5-5 Art. Nr. 253015



- Ex-d- und Ex-e-Verschlussstopfen aus Metall
- Große Auswahl an Gewindearten und -größen
- Einsatztemperaturbereich -60°C ... +200°C
- Weltweit gekennzeichnet, IECEx, ATEX, cCSAus & UL

MY R. STAHL 747DA



Die metallischen Ex-d- und Ex-e-Verschlussstopfen der Reihe 747 mit Innensechskant und ohne überstehenden Kopf ermöglichen den temporären oder dauerhaften Verschluss unbenutzter Bohrungen. Hierfür steht eine große Auswahl unterschiedlicher Gewindegrößen und -arten zur Verfügung. Sie sind weltweit gemäß IECEx, ATEX, UL und cCSAus gekennzeichnet.

### Technische Daten

#### Explosionsschutz

|                                        |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzbereich (Zonen)                 | 1, 2, 20, 21, 22                                                                                                                                                                |
| IECEx Bescheinigung Gas                | IECEx CML 18.0177X                                                                                                                                                              |
| IECEx Gasexplosionsschutz              | Ex db IIC Gb                                                                                                                                                                    |
| IECEx Bescheinigung Staub              | IECEx CML 18.0177X                                                                                                                                                              |
| IECEx Staubexplosionsschutz            | Ex ta IIIC Da                                                                                                                                                                   |
| IECEx Bescheinigung Schlagwetterschutz | IECEx CML 18.0177X                                                                                                                                                              |
| IECEx Schlagwetterschutz               | Ex db I Mb                                                                                                                                                                      |
| IECEx Schlagwetterschutz 2             | Ex eb I Mb                                                                                                                                                                      |
| ATEX Bescheinigung Gas                 | CML 18ATEX1320X                                                                                                                                                                 |
| ATEX Gasexplosionsschutz               | Ex II 2 G Ex db IIC Gb                                                                                                                                                          |
| ATEX Bescheinigung Staub               | CML 18ATEX1320X                                                                                                                                                                 |
| ATEX Staubexplosionsschutz             | Ex II 1 D Ex ta IIIC Da                                                                                                                                                         |
| ATEX Bescheinigung Schlagwetterschutz  | CML 18ATEX1320X                                                                                                                                                                 |
| ATEX Schlagwetterschutz                | Ex I M2 Ex db I Mb                                                                                                                                                              |
| ATEX Schlagwetterschutz 2              | Ex I M2 Ex eb I Mb                                                                                                                                                              |
| Hinweis                                | Die Produktbescheinigungen und Zertifikate können auf der Homepage des Herstellers heruntergeladen werden<br>( <a href="http://www.cmp-products.com">www.cmp-products.com</a> ) |

#### Umgebungsbedingungen

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Umgebungstemperatur | -60 °C ... +200 °C |
|---------------------|--------------------|

#### Mechanische Daten


|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Schutzart (IP) | IP66               |
| Werkstoff      | Messing vernickelt |
| Silikonfrei    | Ja                 |
| Antrieb        | Innensechskant     |
| Abmessung b    | 15,9 mm            |

CMP-747-DA-T5-5 Art. Nr. 253015

### Mechanische Daten

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Abmessung d                  | 39 mm    |
| Außendurchmesser             | 48,5 mm  |
| Gewindegröße                 | NPT1-1/2 |
| Gewindelänge                 | 26,1 mm  |
| Gewindesteigung              | 2,2087   |
| Schlagfestigkeit (IEC 62262) | IK10     |
| Verpackungseinheit           | 1        |
| Gewicht                      | 150 g    |
| Gewicht                      | 0,33 lb  |

### Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

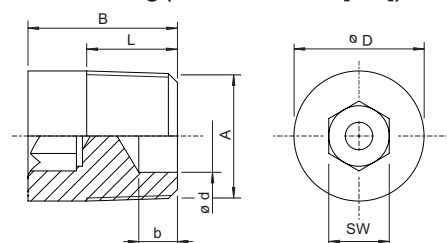

A = Gewindegröße  
B = Länge  
L = Gewindelänge  
d = Abmessung d  
b = Abmessung b  
D = Außendurchmesser  
SW = Schlüsselweite Innensechskant

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.