

8060/2-5-WH-60 Art. Nr. 254883



- Großer Temperatureinsatzbereich
- Kunststoff-Ex-e-Gehäuse
- Schutzart IP66/67
- 5 unterschiedliche Kontaktausführungen
- Unterschiedliche Betätigerausführungen, welche um 4 x 90° versetzt werden können
- Auch als einfaches elektrisches Betriebsmittel anwendbar

MY R. STAHL 8060B



Positionsschalter positionieren, steuern und überwachen bewegliche Teile an Maschinen und Anlagen. Da sie die Produktnormen EN 50 047 und IEC 60947-5-1 erfüllen, können sie auch als Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion eingesetzt werden. Positionsschalter der Serie 8060/2 sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22 zugelassen.

In Verbindung mit einem Schutztürwächter und entsprechender Beschaltung erreichen die Positionsschalter PL „e“ nach EN ISO 13849-1 bzw. bis SIL 3 nach EN 62061. Gekennzeichnet sind sie mit dem Zeichen  $\ominus$  für Zwangsöffnung. Es gibt Ausführungen mit Sprung- und Schleichschaltung in verschiedenen Kontaktformen sowie einer Vielzahl unterschiedlicher Betätigungselemente.

## Technische Daten

### Explosionsschutz

Geltungsbereich	Europäische Union (ATEX) IECEX
Einsatzbereich (Zonen)	1 2 21 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX BVS 16.0066
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC T6 Gb
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX BVS 16.0066
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T80 °C Db
ATEX Bescheinigung Gas	BVS 16 ATEX E 100
ATEX Gasexplosionsschutz	$\text{Ex}$ II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	BVS 16 ATEX E 100
ATEX Staubexplosionsschutz	$\text{Ex}$ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Bescheinigungen	ATEX (BVS), IECEX (BVS), Indien (PESO), Kanada (CSA), Korea (KGS), USA (CSA), Volksrepublik China (CQST)
Konformitätserklärungen	ATEX (Einfache elektr. Betriebsmittel), ATEX (EUK), Konformitätserklärung (ATEX)

### Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung DC	125 V
Bemessungsbetriebsspannung AC (gleiches Potential)	500 V
Bemessungsbetriebsspannung AC (ungleiches Potential)	250 V
Bemessungsisolationsspannung	500 V

8060/2-5-WH-60 Art. Nr. 254883

### Elektrische Daten

Bemessungsisolationsspannung Hinweis	(für einfaches elektrisches Betriebsmittel: 40V)
Bemessungsbetriebsstrom max.	4 A
Bemessungsbetriebsstrom Hinweis	(für einfaches elektrisches Betriebsmittel: 200 mA; Induktivität $L_i$ und Kapazität $C_i$ sind vernachlässigbar)
Elektrische Lebensdauer	max. $10^6$ Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer	max. $10^6$ Schaltspiele
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	6 kV
Kurzschlusschutz max.	6 A
Auslösecharakteristik	gL/gG
Maximale Schalthäufigkeit	1800 Schaltspiele/h
Schaltfunktion	Schleichschaltglied, überlappend

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-60 °C ... +55 °C (max. 4 A) -60 °C ... +60 °C (max. 2 A)
---------------------	--

### Mechanische Daten

Ausführung	2. Generation
Schutzart (IP)	IP66
Schutzart (IP) (IEC 60529) Hinweis	bis -20 °C
Schutzart (IP) (IEC 60529)	IP67
Schutzart (IP) (IEC 60529) Hinweis	-20 °C
Gehäusematerial	Thermoplast GF, schlagfest
Gehäuse Farbe	schwarz
Deckelmaterial	Duroplast GF, schlagfest
Kontaktmaterial	Silber-Nickel
Anschlussquerschnitt eindrätig	0.75 – 1.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig	0.75 – 1.5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Öffner	1
Zwangsöffnung	Ja
Anzahl der Schließer	1
Betätiger	Rollenhebel
Klemmbereich	7 ... 13 mm
Art der Anschlussleitung	feindrätig
Kontakte	1 Öffner + 1 Schließer
Kontaktsystem	2-polig, galvanisch getrennt, mit Doppelunterbrechung
Kontaktöffnungsweite	≥ 1,5 mm (Trennstärke ≥ 3 mm)
Dichtung	Silikon
Verpackungseinheit	1
Gewicht	101 g
Gewicht	0,22 lb

### Montage / Installation

Anschluss	Leitungseinführung 8161 1xM20x1,5
Anzugsdrehmoment	Schraubklemmen: 0,4 Nm max.; Deckelschrauben: 0,4 ... 0,45 Nm; Leitungseinführungen: siehe Montagehinweis (liegt lose bei)

### Komponenten


Kabelverschraubungen	1 x M20 Ø 7 – 13 mm
----------------------	---------------------

8060/2-5-WH-60 Art. Nr. 254883

### Komponenten


Material Kabelverschraubungen	Polyamid, glasfaserverstärkt
-------------------------------	------------------------------

### Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten



Schleischglied 1 Öffner + 1 Schließer,  
überlappend  
8060/-5; 807./2-5


### Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

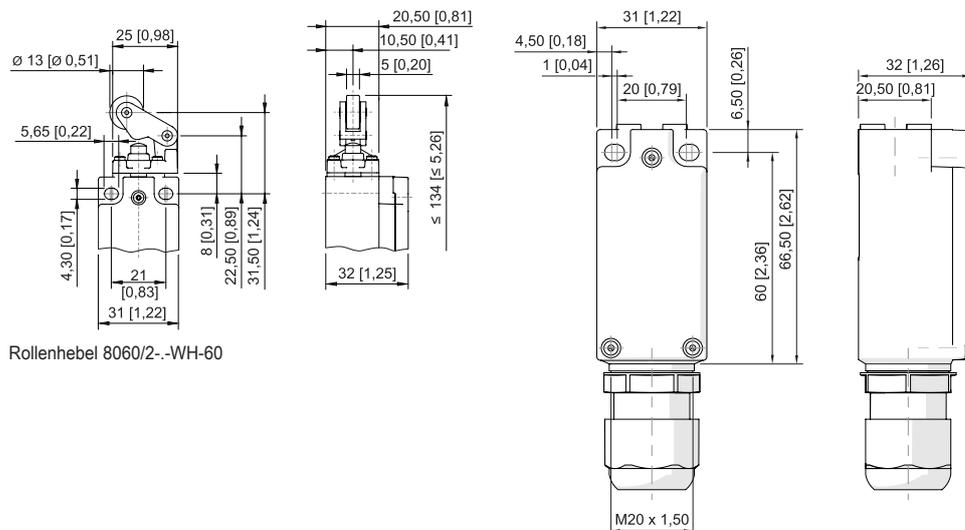

### Zubehör

#### Betätiger

Art. Nr.



Betätiger abgewinkelt, für 8060/2-5-AZ

257053



Betätiger gerade, für 8060/2-5-AZ

257052

#### Kabelverschraubung aus Kunststoff

Art. Nr.



8161/7-M20-1307, Ex e  
Kunststoff, M20 x 1,5, Kabel-Außendurchmesser 7 – 13 mm  
Losgröße 50 Stück


239172

### Ersatzteile

#### Betätiger

Art. Nr.

8060/2-5-WH-60 Art. Nr. 254883

	Betätiger Rollenhebel	257055
<b>Kontaktelement</b>		<b>Art. Nr.</b>
	1 Ö + 1 S Schleichschaltglied, überlappend 8080/1-5	132534

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.