


CMP-32A2 Art. Nr. 259983

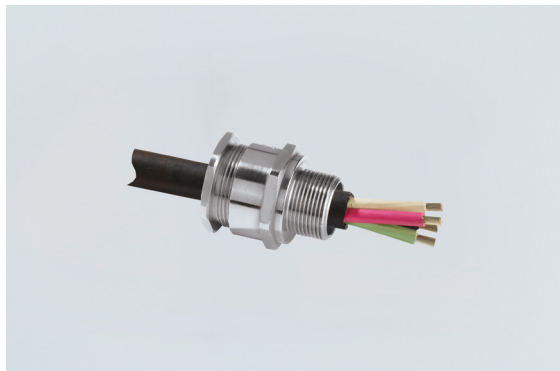

- Kabelverschraubungen für nicht armierte Kabel und Kabel mit Drahtgeflechtarmierung
- Mehr Sicherheit: Abdichtung des äußeren Kabelmantels, Überflutungsabdichtung, konstruiert zur Verhinderung von Kaltfluss

MY R. STAHL A2A

Die Kabelverschraubungen aus Metall der Reihe A2 sind für nicht armierte Kabel und Kabel mit Drahtgeflechtarmierung konzipiert.

Technische Daten

Explosionsschutz

Hinweis	Die Produktbescheinigungen und Zertifikate können auf der Homepage des Herstellers heruntergeladen werden (www.cmp-products.com)
---------	--

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-60 °C ... +130 °C
---------------------	--------------------

Mechanische Daten


Ausführung	32
Zugentlastung	Nein
Schutzart (IP)	IP66
Schutzart Hinweis	IP67 & IP68 Montage gemäß den Vorgaben des Herstellers CMP
Schutzart IP (IEC 60079)	IP66
Dichtungsmaterial	CMP Thermoset Rubber
Werkstoff	Messing vernickelt
Klemmbereich	17 – 26,3 mm
Armierungsart 2	Schutzgeflechtetes Kabel
Klemmbereich	17 ... 26.3 mm
Bauart	BS 6121, IEC/EN 62444
Eckmaß	45,1 mm
Schlüsselweite	41 mm
Gewindegröße	M32
Gewindelänge	10 mm
Gewindesteigung	1,5
Innerer Mantel	0 mm
Innerer Conduitdurchmesser max.	0 mm
Innerer Conduitdurchmesser min	0 mm
Äußerer Mantel	17 ... 26.3 mm
Äußerer Conduitdurchmesser min	0 mm
Äußerer Conduitdurchmesser max.	0 mm
Überstandslänge	34,2 mm

CMP-32A2 Art. Nr. 259983

Mechanische Daten

Schlagfestigkeit	20 J
PVC-Tülle	PVC10
Gewicht	150 g
Gewicht	0,33 lb

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



A = Innerer Mantel
C = Gewindegröße
D = Eckmaß
D = Schlüsselweite
E = Gewindelänge
F = Überstandslänge

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.