


CMP-40A2 Art. Nr. 259984

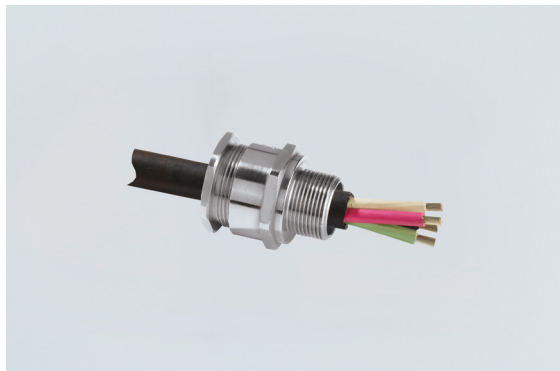

- Kabelverschraubungen für nicht armierte Kabel und Kabel mit Drahtgeflechtarmierung
- Mehr Sicherheit: Abdichtung des äußeren Kabelmantels, Überflutungsichtung, konstruiert zur Verhinderung von Kaltfluss

MY R. STAHL A2A

Die Kabelverschraubungen aus Metall der Reihe A2 sind für nicht armierte Kabel und Kabel mit Drahtgeflechtarmierung konzipiert.

Technische Daten

Explosionsschutz

Hinweis	Die Produktbescheinigungen und Zertifikate können auf der Homepage des Herstellers heruntergeladen werden (www.cmp-products.com)
---------	--

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-60 °C ... +130 °C
---------------------	--------------------

Mechanische Daten


Ausführung	40
Zugentlastung	Nein
Schutzart (IP)	IP66
Schutzart Hinweis	IP67 & IP68 Montage gemäß den Vorgaben des Herstellers CMP
Schutzart IP (IEC 60079)	IP66
Dichtungsmaterial	CMP Thermoset Rubber
Werkstoff	Messing vernickelt
Klemmbereich	23,5 – 32,2 mm
Armierungsart 2	Schutzgeflechtetes Kabel
Klemmbereich	23.5 ... 32.2 mm
Bauart	BS 6121, IEC/EN 62444
Eckmaß	55 mm
Schlüsselweite	50 mm
Gewindegröße	M40
Gewindelänge	15 mm
Gewindesteigung	1,5
Innerer Mantel	0 mm
Innerer Conduitdurchmesser max.	0 mm
Innerer Conduitdurchmesser min	0 mm
Äußerer Mantel	23.5 ... 32.2 mm
Äußerer Conduitdurchmesser min	0 mm
Äußerer Conduitdurchmesser max.	0 mm
Überstandslänge	35,1 mm

CMP-40A2 Art. Nr. 259984

Mechanische Daten

Schlagfestigkeit	20 J
PVC-Tülle	PVC13
Gewicht	200 g
Gewicht	0,44 lb

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



A = Innerer Mantel
C = Gewindegröße
D = Eckmaß
D = Schlüsselweite
E = Gewindelänge
F = Überstandslänge

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.