


CMP-75sA2 Art. Nr. 259989

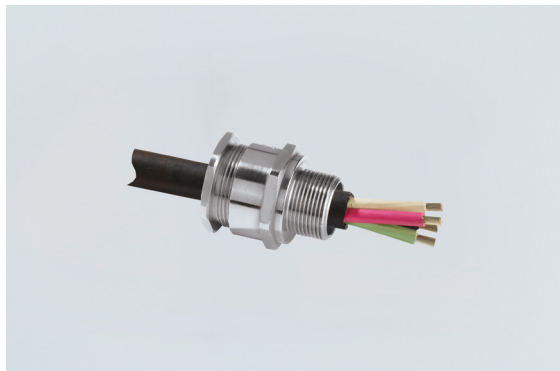

- Kabelverschraubungen für nicht armierte Kabel und Kabel mit Drahtgeflechtarmierung
- Mehr Sicherheit: Abdichtung des äußeren Kabelmantels, Überflutungsabdichtung, konstruiert zur Verhinderung von Kaltfluss

MY R. STAHL A2A

Die Kabelverschraubungen aus Metall der Reihe A2 sind für nicht armierte Kabel und Kabel mit Drahtgeflechtarmierung konzipiert.

Technische Daten

Explosionsschutz

Hinweis	Die Produktbescheinigungen und Zertifikate können auf der Homepage des Herstellers heruntergeladen werden (www.cmp-products.com)
---------	--

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-60 °C ... +130 °C
---------------------	--------------------

Mechanische Daten


Ausführung	75s
Zugentlastung	Nein
Schutzart (IP)	IP66
Schutzart Hinweis	IP67 & IP68 Montage gemäß den Vorgaben des Herstellers CMP
Schutzart IP (IEC 60079)	IP66
Dichtungsmaterial	CMP Thermoset Rubber
Werkstoff	Messing vernickelt
Klemmbereich	54 – 61,9 mm
Armierungsart 2	Schutzgeflechtetes Kabel
Klemmbereich	54 ... 61.9 mm
Bauart	BS 6121, IEC/EN 62444
Eckmaß	92,4 mm
Schlüsselweite	84 mm
Gewindegröße	M75
Gewindelänge	15 mm
Gewindesteigung	1,5
Innerer Mantel	0 mm
Innerer Conduitdurchmesser max.	0 mm
Innerer Conduitdurchmesser min	0 mm
Äußerer Mantel	54 ... 61.9 mm
Äußerer Conduitdurchmesser min	0 mm
Äußerer Conduitdurchmesser max.	0 mm
Überstandslänge	34,2 mm

CMP-75sA2 Art. Nr. 259989

Mechanische Daten

Schlagfestigkeit	20 J
PVC-Tülle	PVC24
Gewicht	520 g
Gewicht	1,15 lb

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



A = Innerer Mantel
C = Gewindegröße
D = Eckmaß
D = Schlüsselweite
E = Gewindelänge
F = Überstandslänge

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.