


CMP-25CW Art. Nr. 259995

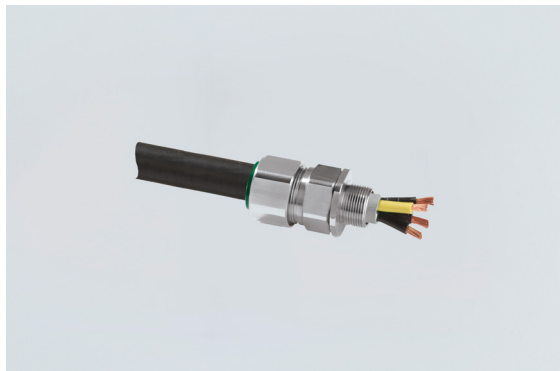

- Kabelverschraubung für Kabel mit SWA-Armierung aus Stahl oder Aluminium
- Kontrollierte äußere Lastrückhaltedichtung

MY R. STAHL CWA

Die Kabelverschraubungen aus Metall der Reihe CW sind für folgende Arten von armierten Kabeln geeignet: für Stahl- und Aluminium-Armierungen der Typen SWA und Band. Sie besitzen eine spezielle Aufnahme für die Armierung, verschiedene Dichtungen und sind EMV-getestet.

Technische Daten

Explosionsschutz

Hinweis	Die Produktbescheinigungen und Zertifikate können auf der Homepage des Herstellers heruntergeladen werden (www.cmp-products.com)
---------	--

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-60 °C ... +130 °C
---------------------	--------------------

Mechanische Daten


Ausführung	25
Schutzart (IP)	IP66
Schutzart Hinweis	IP67 & IP68 Montage gemäß den Vorgaben des Herstellers CMP
Schutzart IP (IEC 60079)	IP66
Dichtungsmaterial	CMP Thermoset Rubber
Werkstoff	Messing vernickelt
Klemmbereich	18,2 – 26,2 mm
Armierungsart 2	ohne Bleimantel
Armierungsdrahtstärke min.	1,25 mm
Armierungsdrahtstärke max.	1,6 mm
Klemmbereich	18.2 ... 26.2 mm
Bauart	BS 6121, IEC/EN 62444
Eckmaß	41,3 mm
Schlüsselweite	37,5 mm
Gewindegröße	M25
Gewindelänge	10 mm
Gewindesteigung	1,5
Gestuftter Kegel	1.25 ... 1.6 mm
Innerer Mantel	20 mm
Äußerer Mantel	18.2 ... 26.2 mm
Überstandslänge	56 mm
Schlagfestigkeit	20 J

CMP-25CW Art. Nr. 259995

Mechanische Daten

PVC-Tülle	PVC09
Gewicht	257 g
Gewicht	0,57 lb

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



A = Innerer Mantel max.
B = Äußerer Mantel
C = Gewindegröße
D = Eckmaß
E = Gewindelänge
F = Überstandslänge

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.