


CMP-32CW Art. Nr. 259996

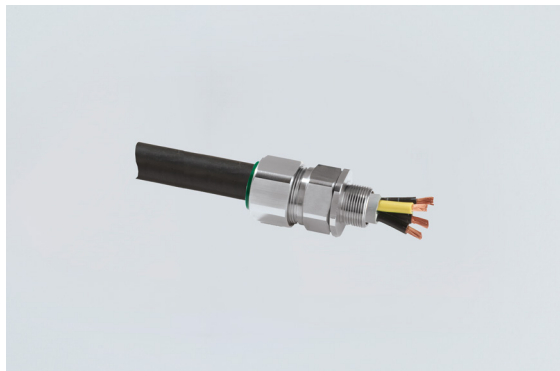

- Kabelverschraubung für Kabel mit SWA-Armierung aus Stahl oder Aluminium
- Kontrollierte äußere Lastrückhaltedichtung

MY R. STAHL CWA

Die Kabelverschraubungen aus Metall der Reihe CW sind für folgende Arten von armierten Kabeln geeignet: für Stahl- und Aluminium-Armierungen der Typen SWA und Band. Sie besitzen eine spezielle Aufnahme für die Armierung, verschiedene Dichtungen und sind EMV-getestet.

Technische Daten

Explosionsschutz

Hinweis	Die Produktbescheinigungen und Zertifikate können auf der Homepage des Herstellers heruntergeladen werden (www.cmp-products.com)
---------	---

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-60 °C ... +130 °C
---------------------	--------------------

Mechanische Daten


Ausführung	32
Schutzart (IP)	IP66
Schutzart Hinweis	IP67 & IP68 Montage gemäß den Vorgaben des Herstellers CMP
Schutzart IP (IEC 60079)	IP66
Dichtungsmaterial	CMP Thermoset Rubber
Werkstoff	Messing vernickelt
Klemmbereich	23,7 – 33,9 mm
Armierungsart 2	ohne Bleimantel
Armierungsdrahtstärke min.	1,6 mm
Armierungsdrahtstärke max.	2 mm
Klemmbereich	23.7 ... 33.9 mm
Bauart	BS 6121, IEC/EN 62444
Eckmaß	50,6 mm
Schlüsselweite	46 mm
Gewindegröße	M32
Gewindelänge	10 mm
Gewindesteigung	1,5
Gestuftter Kegel	1.6 ... 2 mm
Innerer Mantel	26 mm
Äußerer Mantel	23.7 ... 33.9 mm
Überstandslänge	54 mm
Schlagfestigkeit	20 J

CMP-32CW Art. Nr. 259996

Mechanische Daten

PVC-Tülle	PVC11
Gewicht	376 g
Gewicht	0,83 lb

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



A = Innerer Mantel max.
B = Äußerer Mantel
C = Gewindegröße
D = Eckmaß
E = Gewindelänge
F = Überstandslänge

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.