


CMP-50sCX Art. Nr. 260011

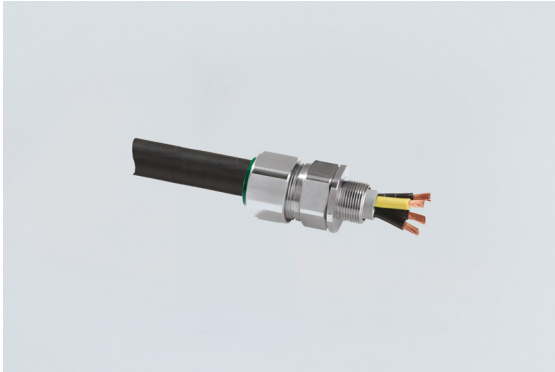

- Ex-e-Kabelverschraubung für Kabel mit Geflecht- und Bandarmierung aus Stahl oder Aluminium
- Kontrollierte äußere Lastrückhaltedichtung
- EMV-getestet

MY R. STAHL CXA

Die Kabelverschraubungen aus Metall der Reihe CX sind für folgende Arten von armierten Kabeln geeignet: für Stahl- und Aluminium-Armierungen des Typs Geflecht. Sie besitzen eine spezielle Aufnahme für die Armierung, verschiedene Dichtungen und sind EMV-getestet.

Technische Daten

Explosionsschutz

Hinweis	Die Produktbescheinigungen und Zertifikate können auf der Homepage des Herstellers heruntergeladen werden (www.cmp-products.com)
---------	---

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-60 °C ... +130 °C
---------------------	--------------------

Mechanische Daten


Ausführung	50s
Schutzart (IP)	IP66
Schutzart Hinweis	IP67 & IP68 Montage gemäß den Vorgaben des Herstellers CMP
Schutzart IP (IEC 60079)	IP66
Dichtungsmaterial	CMP Thermoset Rubber
Werkstoff	Messing vernickelt
Klemmbereich	35,2 – 46,7 mm
Armierungsart 2	ohne Bleimantel
Klemmbereich	35.2 ... 46.7 mm
Bauart	BS 6121, IEC/EN 62444
Eckmaß	66 mm
Schlüsselweite	60 mm
Gewindegröße	M50
Gewindelänge	15 mm
Gewindesteigung	1,5
Gerillter Kegel	0.4 ... 1.6 mm
Innerer Mantel	38.2 mm
Äußerer Mantel	35.2 ... 46.7 mm
Überstandslänge	61 mm
Schlagfestigkeit	20 J
PVC-Tülle	PVC18
Gewicht	570 g

CMP-50sCX Art. Nr. 260011

Mechanische Daten

Gewicht	1,26 lb
---------	---------

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



A = Innerer Mantel max.
B = Äußerer Mantel
C = Gewindegröße
D = Eckmaß
E = Schlüsselweite
F = Gewindelänge
G = Überstandslänge

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.