


CMP-63sCX Art. Nr. 260013

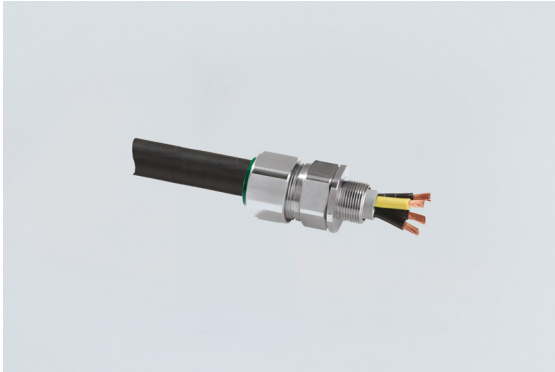

- Ex-e-Kabelverschraubung für Kabel mit Geflecht- und Bandarmierung aus Stahl oder Aluminium
- Kontrollierte äußere Lastrückhaltedichtung
- EMV-getestet

MY R. STAHL CXA

Die Kabelverschraubungen aus Metall der Reihe CX sind für folgende Arten von armierten Kabeln geeignet: für Stahl- und Aluminium-Armierungen des Typs Geflecht. Sie besitzen eine spezielle Aufnahme für die Armierung, verschiedene Dichtungen und sind EMV-getestet.

Technische Daten

Explosionsschutz

Hinweis	Die Produktbescheinigungen und Zertifikate können auf der Homepage des Herstellers heruntergeladen werden (www.cmp-products.com)
---------	---

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-60 °C ... +130 °C
---------------------	--------------------

Mechanische Daten


Ausführung	63s
Schutzart (IP)	IP66
Schutzart Hinweis	IP67 & IP68 Montage gemäß den Vorgaben des Herstellers CMP
Schutzart IP (IEC 60079)	IP66
Dichtungsmaterial	CMP Thermoset Rubber
Werkstoff	Messing vernickelt
Klemmbereich	45,6 – 59,4 mm
Armierungsart 2	ohne Bleimantel
Klemmbereich	45.6 ... 59.4 mm
Bauart	BS 6121, IEC/EN 62444
Eckmaß	82,5 mm
Schlüsselweite	75 mm
Gewindegröße	M63
Gewindelänge	15 mm
Gewindesteigung	1,5
Gerillter Kegel	0.6 ... 1.6 mm
Innerer Mantel	50 mm
Äußerer Mantel	45.6 ... 59.4 mm
Überstandslänge	74 mm
Schlagfestigkeit	20 J
PVC-Tülle	PVC23
Gewicht	1,04 kg

CMP-63sCX Art. Nr. 260013

Mechanische Daten

Gewicht	2,28 lb
---------	---------

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



A = Innerer Mantel max.
B = Äußerer Mantel
C = Gewindegröße
D = Eckmaß
E = Schlüsselweite
F = Gewindelänge
G = Überstandslänge

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.