


CMP-63CX Art. Nr. 260014

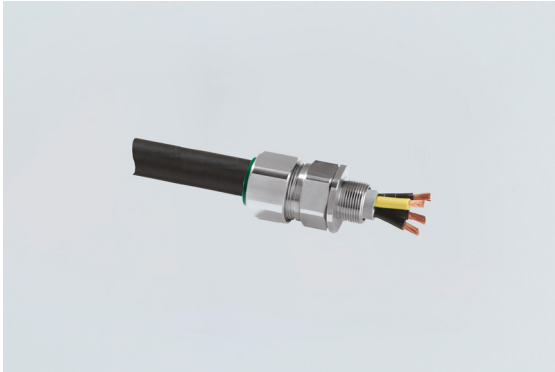

- Ex-e-Kabelverschraubung für Kabel mit Geflecht- und Bandarmierung aus Stahl oder Aluminium
- Kontrollierte äußere Lastrückhaltedichtung
- EMV-getestet

MY R. STAHL CXA

Die Kabelverschraubungen aus Metall der Reihe CX sind für folgende Arten von armierten Kabeln geeignet: für Stahl- und Aluminium-Armierungen des Typs Geflecht. Sie besitzen eine spezielle Aufnahme für die Armierung, verschiedene Dichtungen und sind EMV-getestet.

Technische Daten

Explosionsschutz

Hinweis	Die Produktbescheinigungen und Zertifikate können auf der Homepage des Herstellers heruntergeladen werden (www.cmp-products.com)
---------	---

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-60 °C ... +130 °C
---------------------	--------------------

Mechanische Daten


Ausführung	63
Schutzart (IP)	IP66
Schutzart Hinweis	IP67 & IP68 Montage gemäß den Vorgaben des Herstellers CMP
Schutzart IP (IEC 60079)	IP66
Dichtungsmaterial	CMP Thermoset Rubber
Werkstoff	Messing vernickelt
Klemmbereich	54,6 – 65,8 mm
Armierungsart 2	ohne Bleimantel
Klemmbereich	54.6 ... 65.8 mm
Bauart	BS 6121, IEC/EN 62444
Eckmaß	88 mm
Schlüsselweite	80 mm
Gewindegröße	M63
Gewindelänge	15 mm
Gewindesteigung	1,5
Gerillter Kegel	0.6 ... 1.6 mm
Innerer Mantel	56 mm
Äußerer Mantel	54.6 ... 65.8 mm
Überstandslänge	71 mm
Schlagfestigkeit	20 J
PVC-Tülle	PVC25
Gewicht	1,02 kg

CMP-63CX Art. Nr. 260014

Mechanische Daten

Gewicht	2,24 lb
---------	---------

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



A = Innerer Mantel max.
B = Äußerer Mantel
C = Gewindegröße
D = Eckmaß
E = Schlüsselweite
F = Gewindelänge
G = Überstandslänge

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.