


6141/61-1S Art. Nr. 270805



- Unabhängigkeit durch Betrieb mit Alkalibatterien
- Energiesparende LED-Technik
- Gummierter Leuchtenkopf
- Gummierter Heckschalter für Einhandbedienung
- 100 % Wasserdicht mit IP68 (3 m, 30 min)
- SNAP-IN System für Helm- und Gürtelmontage ermöglicht flexible Bedienung
- Lieferung geblistert mit Batterien

MY R. STAHL 6141F

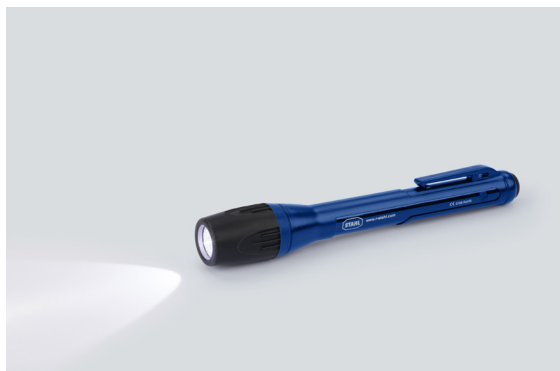

Die batteriebetriebene Handleuchte 6141/61-1S passt in jede Tasche und ist genau dann zur Hand, wenn es darauf ankommt. Ausgestattet mit einer effizienten LED-Technologie sorgt sie für klare Sicht bei Wartungs- und Kontrollarbeiten – auch in explosionsgefährdeten Bereichen.

Über den praktischen Einhand-Drucktaster lässt sich die Leuchte schnell und unkompliziert bedienen. Ihr robustes Gehäuse erfüllt den Schutzgrad IP68 und garantiert absolute Zuverlässigkeit – selbst unter härtesten Bedingungen.

Zugelassen nach ATEX und IECEx für den Gas-Ex-Bereich, ist die 6141/61-1S der perfekte Begleiter für den sicheren Einsatz in Zone 1 und 2.

Technische Daten

Explosionsschutz

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Ex-Ausführung | Ja |
| Einsatzbereich (Zonen) | 1, 2 |
| Bescheinigungen | ATEX (BVS), IECEx (BVS) |

Elektrische Daten

| | |
|-------------------------------|---------|
| Bemessungsbetriebsspannung DC | 1.5 V |
| Reichweite im Freien | 35 m |
| Batterie-Ausführung | 2 x AAA |

Lichttechnische Daten

| | |
|-------------------|----------------------|
| Anzahl der Lampen | 1 |
| Lampenleistung | 1 W |
| Leuchtmittel | LED CREE LED (1W) |
| Lichtfarbe | 6500 K |
| Lichtstrom | 30 lm |
| Brenndauer | ~ 10 h |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur | -20 °C ... +40 °C |
|---------------------|-------------------|

Mechanische Daten

| | |
|-----------------|---------------------|
| Schutzart (IP) | IP68 (3 m, 30 min.) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Gehäuse Farbe | blau |
| Breite | 22 mm |

Beleuchtung

Handleuchte LED, Z1, Gr1, IIB



6141/61-1S Art. Nr. 270805


Mechanische Daten

| | |
|---------|---------|
| Höhe | 22 mm |
| Länge | 142 mm |
| Gewicht | 85 g |
| Gewicht | 0,19 lb |

Komponenten


| | |
|---------------------|------------------------------|
| Batterie-Ausführung | 2 x AAA, wartungsfrei, 1,5 V |
|---------------------|------------------------------|

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten




Zubehör



Gürteltasche

| | | |
|---|---------|--------------------|
|  | schwarz | Art. Nr. 204142 |
|---|---------|--------------------|


SNAP-IN System

| | | |
|--|--|--------------------|
|  | Helm- und Gürtelmontage für 6141/61-1S | Art. Nr. 340025 |
|--|--|--------------------|

Helmhalterung

| | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|
|  | Helmhalterung SOLO für Reihe 6141 | Art. Nr. 340026 |
|  | Helmhalterung PRO für Reihe 6141 | Art. Nr. 340027 |

Gürtelhalter

| | | |
|--|----------------|--------------------|
|  | für Reihe 6141 | Art. Nr. 340028 |
|--|----------------|--------------------|

Beleuchtung

Handleuchte LED, Z1, Gr1, IIB



6141/61-1S Art. Nr. 270805

Ersatzteile

Batterie

Art. Nr.



4 x Daimon (by Duracell) LR03

204144

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.