

Befehls- und Meldegeräte

Dreheisen-Strommesser direktmessend

Strommesser

8403C6-15-2 Art. Nr. 262738



- Strommessgeräte in verschiedenen Ausführungen, für Ex-e-Gehäuse
- Schneller Messwertvergleich durch von außen verstellbaren roten Markierungszeiger am Gerät
- Bei Modellen mit Wandleranschluss (1 A, 5 A) einfache und schnelle Messbereichszuordnung durch einschiebbares Skalenchild

MY R. STAHL 8403B



Die Strommesser der Reihe 8403C6 von R. STAHL werden in Gehäuse der Zündschutzart Ex e eingebaut. Dort liefern sie Strommesswerte, die sich über einen außen angebrachten roten Markierungszeiger schnell mit den Sollwerten vergleichen lassen. Die Geräte arbeiten mit einem Dreheisenmesswerk der Genauigkeitsklasse 2,5.

Technische Daten

Explosionsschutz

Geltungsbereich	Europäische Union (ATEX) IECEX
Ex-Ausführung	Ex e
Einsatzbereich (Zonen)	1 2
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX SIQ 17.0003U
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex eb mb IIC T6 ... T4 Gb
IECEX Bescheinigung Schlagwetter-schutz	IECEX SIQ 17.0003U
IECEX Schlagwetterschutz	Ex eb mb I Mb
ATEX Bescheinigung Gas	SIQ 17 ATEX 192 U
ATEX Gasexplosionsschutz	Ⓔ II 2 G Ex eb mb IIC T6 ... T4 Gb
ATEX Bescheinigung Schlagwetterschutz	SIQ 17 ATEX 192 U
ATEX Schlagwetterschutz	Ⓔ I M2 Ex eb mb I Mb
Kennzeichnung ULus	Class I, Zone 1 AEx eb mb IIC T6, T5, T4 Gb U Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D, T6
Kennzeichnung cUL	Class I, Zone 1 Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb U Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D, T6
Bescheinigungen	ATEX (SIQ), Brasilien (ULB), IECEX (SIQ), Korea (KGS)
Explosionsschutz Hinweis	Produktkennzeichnung siehe Geltungsbereich.

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung AC UL	600 V
Bemessungsisolationsspannung	690 V
Frequenz	50/60 Hz AC, DC
Bemessungsbetriebsstrom bei AC	15 A
Bemessungsbetriebsstrom UL	15 A
Verlustleistung	0,67 VA
Messwerk	0 ... 15 A

Befehls- und Meldegeräte

Dreheisen-Strommesser direktmessend

Strommesser

8403C6-15-2 Art. Nr. 262738



Elektrische Daten

Überlastskala	2-fach
Überlastbarkeit	50 x I _N 1 sek
Frequenzbereich	16 – 100 Hz AC, DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 °C ... +40 °C (T6) -40 °C ... +55 °C (T5) -40 °C ... +70 °C (T4)
Umgebungstemperatur	-40 °F ... +104 °F (T6) -40 °F ... +131 °F (T5) -40 °F ... +158 °F (T4)
Umgebungstemperatur Hinweis	T6: -40 °C ≤ T _{amb} ≤ +40 °C T5: -40 °C ≤ T _{amb} ≤ +55 °C T4: -40 °C ≤ T _{amb} ≤ +70 °C
Verwendung in Höhe	2000 m
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Schutzart (IP)	IP54
Schutzart (IP) Klemmen	IP20
Gehäusematerial	Polycarbonat
Silikonfrei	Nein
Scheibenmaterial	Glas
Klemmen	Schraubanschluss (Zugbügelklemme)
Anschlussklemmen feindrätig/flexibel max. USA	9 AWG
Anschlussquerschnitt	6 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig min.	4 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig max.	10 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig min.	4 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig max.	6 mm ²
Abisolierlänge	10 mm
Abisolierlänge Zoll	0,39 in
Anzugsdrehmoment min.	1,2 Nm
Anzugsdrehmoment min. lb	10,62 lb
Anzugsdrehmoment max.	1,5 Nm
Anzugsdrehmoment max. lb	13,27 lb
Breite	72 mm
Breite Zoll	2,83 in
Höhe	71,2 mm
Höhe Zoll	2,8 in
Tiefe	72 mm
Tiefe Zoll	2,83 in
Genauigkeitsklasse	2,5
Gewicht	310 g
Gewicht	0,68 lb

Befehls- und Meldegeräte

Dreheisen-Strommesser direktmessend

Strommesser

8403C6-15-2 Art. Nr. 262738




Montage / Installation

Befestigung	Variante 1: Aufrasten auf Hutschiene Variante 2: Montage mit Schrauben auf Montageplatte
Einbaulage	senkrecht
Anschlussklemmen eindrchtig max. USA	7 AWG

Komponenten

Skala	0 – 15 / 30 A
-------	---------------

Mazeichnung (alle Mae in mm [Zoll]) – nderungen vorbehalten

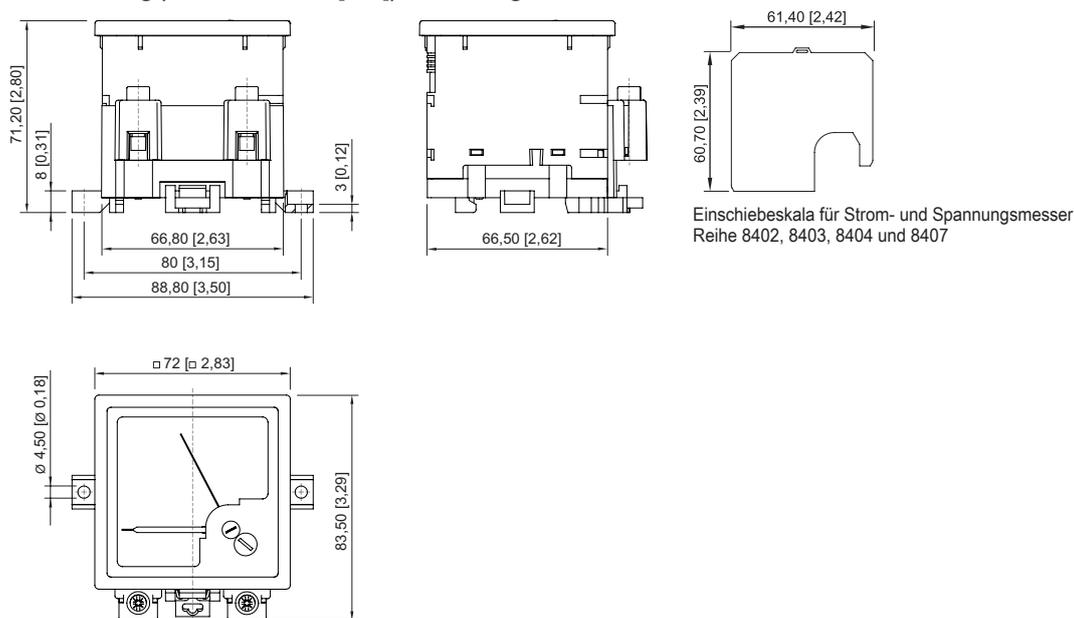

Ersatzteile

Kalotte




Kalotte 72 x 72 mm [2,83 x 2,83 "]; IP66

Art. Nr.

155942


Einschiebeskalen



berlast: 2-fach Skala: 0 ... 1 A


Art. Nr.

265717



berlast: 2-fach Skala: 0 ... 5 A

265719















berlast: 2-fach Skala: 0 ... 10 A

265721

Befehls- und Meldegeräte
Dreheisen-Strommesser direktmessend
Strommesser
8403C6-15-2 Art. Nr. 262738



	Überlast: 2-fach Skala: 0 ... 15 A	265723
	Überlast: 2-fach Skala: 0 ... 20 A	265725
	Überlast: 2-fach Skala: 0 ... 25 A	265727
	Überlast: 2-fach Skala: 0 ... 30 A	265729
	Überlast: 2-fach Skala: 0 ... 40 A	265731
	Überlast: 2-fach Skala: 0 ... 50 A	265733
	Überlast: 2-fach Skala: 0 ... 60 A	265735
	Überlast: 2-fach Skala: 0 ... 75 A	265737
	Überlast: 2-fach Skala: 0 ... 80 A	265739
	Überlast: 2-fach Skala: 0 ... 100 A	265741
	Überlast: 2-fach Skala: 0 ... 150 A	265743
	Überlast: 2-fach Skala: 0 ... 200 A	265745

Befehls- und Meldegeräte
 Dreheisen-Strommesser direktmessend
 Strommesser
 8403C6-15-2 Art. Nr. 262738



	Überlast: 2-fach Skala: 0 ... 250 A	265747
	Überlast: 2-fach Skala: 0 ... 300 A	265750
	Überlast: 2-fach Skala: 0 ... 400 A	265752
	Überlast: 2-fach Skala: 0 ... 500 A	265754

Einschiebeskala gemäß Spezifikation

Art. Nr.

	<p>Pflichtangaben</p> <p>A₂ = Messbereichsanfangswert B = Messbereichsendwert C = Überlastwert D = Einheit</p>	265189
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.