


TEF6244031 Art. Nr. 259301



- Abdichtung nur am Außenmantel des Kabels.
- PTFE-Dichtung zur Abdichtung zwischen Kabelverschraubung und Gehäuse / Schaltschrank
- Erhältlich in Messing

MY R. STAHL TE205-624B

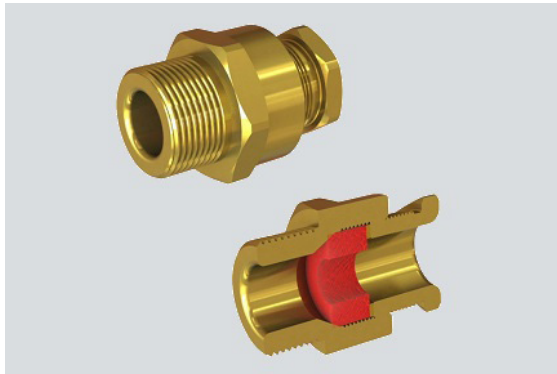

Kabelverschraubungen sind als sichere Durchführung für Kabel in ein Gehäuse erforderlich. Je nach Gehäusetyp und Kabeltyp muss die Kabelverschraubung ausgewählt werden, die die Anforderungen erfüllt.

R. STAHL TRANBERG bietet eine große Auswahl an Kabelverschraubungen in verschiedenen Ausführungen, die in Messing oder Edelstahl (316) erhältlich sind. Dieses Modell ist sowohl nach ATEX als auch nach IECEx zertifiziert.

Die Entwicklung und Fertigung dieses Produkts erfolgt in unserem Werk in Stavanger in Norwegen.

#### Einsatzbereich:

- Innen- und Außenbereich für unarmierte Kabel.
- Abdichtung nur am Außenmantel des Kabels.
- Geeignet zum Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich, in Zone 1 und Zone 2 und im sicheren Bereich.

## Technische Daten

### Explosionsschutz

Geltungsbereich	Europäische Union (ATEX) IECEx
Ex-Ausführung	Ex e
Einsatzbereich (Zonen)	1, 2
IECEx Bescheinigung Gas	IECEx NEM 13.0021X
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex eb IIC Gb
ATEX Bescheinigung Gas	NEMKO 13 ATEX 1548X
ATEX Gasexplosionsschutz	II 2 G Ex eb IIC Gb
Konformitätserklärungen	ATEX (EUK)
Installation	in Zone 1, Zone 2 & im sicheren Bereich

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-60 °C ... +135 °C
---------------------	--------------------

### Mechanische Daten

Ausführung	F2
Zugentlastung	Nein
Schutzart (IP)	IP66 / IP67
Dichtungsmaterial	Silikon Shore A60 Rot
Silikonfrei	Nein
Anzahl Kabel	1


TEF6244031 Art. Nr. 259301

**Mechanische Daten**

Klemmbereich	23 – 29 mm
Armierungsart	unarmierte Kabelarten
Eckmaß	57 mm
Schlüsselweite	50 mm
Gewindegröße	M40
Gewindelänge	15 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Losgröße	1
Hinweis	Es muss eine zusätzliche Kabelklemme angebracht werden, um sicherzustellen, dass Zug- und Drehkräfte nicht auf die Klemmen übertragen werden.
Gewicht	280 g

**Zubehör**

**Flachdichtung**

		<b>Art. Nr.</b>
	Flachdichtung, M40, Polytetrafluorethylen, Alte Art. Nr.: 50010034	334682

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.