


VB-TXWP7-ACC201333 Art. Nr. 340219

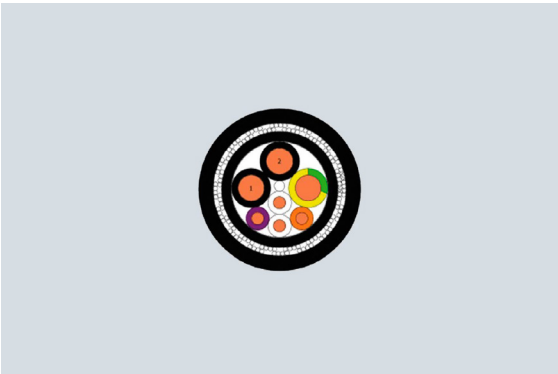

- Multikabel, 7 drähtig
- Mechanisch widerstandsfähig
- UV- und ölbeständig, flammhemmend, kältebeständig

MY R. STAHL

Mechanisch robustes, abgeschirmtes Strom- und Steuerkabel zur Verbindung zwischen dem TXWP Waschsystem und der Anschlussdose.

Technische Daten

Allgemein	
Ausführung	Wassertank-Lösung
Beschreibung	Anschlusskabel für TXWP (EZPUMP) Kamera Wassertank
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich	-50 °C - 90 °C (feste Installation) -40 °C - 90 °C (gelegentliche Biegung)
Mechanische Daten	
Anschlusskabel	Strom- und Steuerkabel, abgeschirmt 7-adrig, Querschnitt 1,5 mm², schwarz, gelb/grün
Außendurchmesser, Kabel	15,9 mm
Schirmung	Geflecht aus verzinntem Kupferdraht
Biegeradius	20 × Ø (gelegentliches Biegen) 6 × Ø (feste Verlegung)
Kabel Eigenschaften	Halogenfrei, Öl-, Schmutz-, UV-beständig
Gewicht	401 g/m

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.