


CMP-25A2F100 Art. Nr. 263423



- Ex-d- und Ex-e-Kabelverschraubungen für nicht armierte Kabel und Kabel mit Drahtgeflechtarmierung
- Mehr Sicherheit: Abdichtung des äußeren Kabelmantels, Überflutungsichtung, konstruiert zur Verhinderung von Kaltfluss
- Keine Zugentlastung notwendig
- Für mobile Anwendungen geeignet
- Weltweit zertifiziert nach IECEx, ATEX und CSA

MY R. STAHL A2F100A

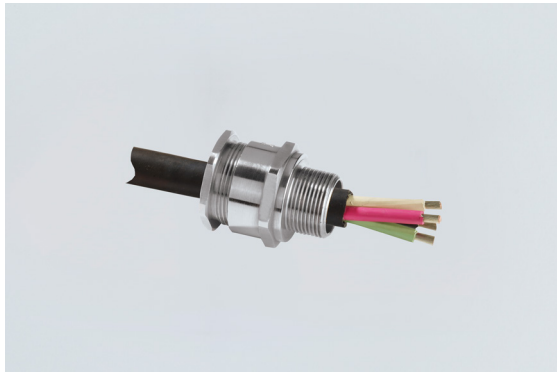

Die Ex-d- und Ex-e-Kabelverschraubungen aus Metall der Reihe A2F 100 sind für nicht armierte Kabel und Kabel mit Drahtgeflechtarmierung konzipiert. Für mehr Sicherheit sorgen die integral geschützte Überflutungsichtung und die Abdichtung des äußeren Kabelmantels durch eine explosionsgeschützte Gleitdichtung, ebenso ihre Vermeidung von Kaltfluss. Sie sind weltweit gemäß IECEx, ATEX und CSA gekennzeichnet.

Technische Daten

Explosionsschutz

Geltungsbereich	EAC Indien CCC Europäische Union (ATEX) IECEx UKEX IECEx (SIM)
Ex-Ausführung	Ex eb & Ex db & Ex nR & Ex ta
Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 20, 21, 22
IECEx Bescheinigung Gas	IECEx CML 18.0172
IECEx Bescheinigung Gas	IECEx SIM 17.0010
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC Gb
IECEx Bescheinigung Staub	IECEx CML 18.0172
IECEx Staubexplosionsschutz	Ex ta IIIC Da
IECEx Bescheinigung Schlagwetterschutz	IECEx CML 18.0172
IECEx Schlagwetterschutz	Ex db I Mb
IECEx Schlagwetterschutz 2	Ex eb I Mb
IECEx Bescheinigung Schwadensicherheit	IECEx CML 18.0172
IECEx Schwadensicher	Ex nRc IIC Gc
ATEX Bescheinigung Gas	CML18ATEX1307
ATEX Bescheinigung Gas 2	CML18ATEX4311
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex db eb IIC Gb
ATEX Bescheinigung Staub	CML18ATEX1307
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 1 D Ex ta IIIC Da
ATEX Bescheinigung Schlagwetterschutz	CML18ATEX1307

CMP-25A2F100 Art. Nr. 263423

Explosionsschutz

ATEX Schlagwetterschutz	⚡ I M2 Ex db I Mb
ATEX Schlagwetterschutz 2	⚡ I M2 Ex eb I Mb
ATEX Bescheinigung Schwadensicherheit	CML18ATEX1307
ATEX Schwadensicher	⚡ II 3 G Ex nRc IIC Gc
Hinweis	Die Produktbescheinigungen und Zertifikate können auf der Homepage des Herstellers heruntergeladen werden (www.cmp-products.com)

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur	-60 °C ... +130 °C
---------------------	--------------------

Mechanische Daten

Ausführung	25
Zugentlastung	Ja
Schutzart (IP)	IP66
Schutzart Hinweis	IP67 & IP68 Montage gemäß den Vorgaben des Herstellers CMP. Die angegebenen Schutzarten werden nur erfüllt, wenn CMP-Installationszubehör verwendet wird.
Schutzart IP (IEC 60079)	IP66
Dichtungsmaterial	SOLO LSF
Werkstoff	Messing vernickelt
Silikonfrei	Nein
Halogenfrei	Ja
Klemmbereich	11,5 – 19,5 mm
Armierungsart 2	Schutzgeflechtetes Kabel
Klemmbereich	11.5 ... 19.5 mm
Bauart	BS 6121, IEC/EN 62444
Eckmaß	39,6 mm
Schlüsselweite	36 mm
Gewindegröße	M25
Gewindelänge	15 mm
Gewindesteigung	1,5
Gewindenorm	metrisch
Verschraubungsgröße	25
Innerer Mantel	19.5 mm
Überstandslänge	40,4 mm
Schlagfestigkeit (IEC 60079)	7 J
Schlagfestigkeit	20 J
PVC-Tülle	PVC09
Gewicht	160 g
Gewicht	0,35 lb

CMP-25A2F100 Art. Nr. 263423

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



A = Innerer Mantel
C = Gewindegröße
D = Eckmaß
D = Schlüsselweite
E = Gewindelänge
F = Überstandslänge

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.