


VB-TXWP7-ACC303952 Art. Nr. 353252

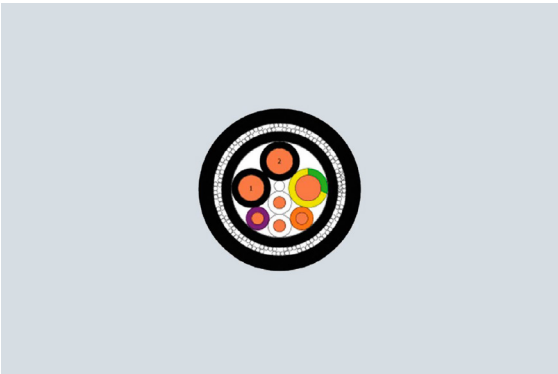

- Multikabel, 7 drähtig
- Mechanisch widerstandsfähig
- UV- und ölbeständig, flammhemmend, kältebeständig

MY R. STAHL

Mechanisch robustes, abgeschirmtes Strom- und Steuerkabel zur Verbindung zwischen dem TXWP Waschsystem und der Anschlussdose.

Technische Daten

Allgemein	
Ausführung	Wassertank-Lösung
Beschreibung	Anschlusskabel für TXWP7 (EZPUMP) Kamera Wassertank
Explosionsschutz	
Normen / Standards	EN 50363 / IEC 60228 (soweit anwendbar) IEC 60332-1-2 (Flammhemmend) IEC 60332-3-24 (Kat. C – Feuerhemmend) IEC 60811-403 (Ozonbeständig) IEC 60811-404 (Beständigkeit gegen Öle, Kraftstoffe und Kohlenwasserstoffe) IEC 60754-1 (Halogenfrei) IEC 60754-2 (Nicht korrosiv) IEC 60811-402 (Wasserbeständig) ISO 4892 (UV-beständig)
RoHS Richtlinie	2011/65/EU
Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EG
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich	-40 °C - 90 °C
Mechanische Daten	
Anschlusskabel	Strom- und Steuerkabel, abgeschirmt, 7-adrig Power: 3x1,5 mm², schwarz, gelb/grün Signal: 4x0,5 mm², Violett, Orange, Weiß (2x)
Außendurchmesser, Kabel	11,2 mm
Innendurchmesser, Kabel	8 mm
Biegeradius	min. 10 x 11,2 mm
Kabel Eigenschaften	Halogenfrei, Öl-, Schmutz-, UV-beständig

Downloads entsprechen immer den neusten Produktstand, kleinere Hardwareanpassungen über den Produktlebenszyklus sind vorbehalten.
Für genaue Spezifikationen siehe Lieferdetails / Bestelltext oder fragen Sie unseren Support.

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.