

6525/2224-5501-6015-331 N° d'art. 284540



- Testé et homologué selon le mode de protection Ex ec, ce qui rend superflu le contrôle de sécurité des buées
- Boîtier en acier inoxydable en standard pour une longue durée de vie et une sécurité même dans des conditions environnementales difficiles
- Plage de température ambiante extrêmement large entre -60 °C et +60 °C
- Version robuste avec IK10 et IP66
- Entrée à large plage avec, en option, 100 V à 277 V
- Versions DALI disponibles pour la commande, la surveillance et la commutation des luminaires

<STEPREF A="AT_TitleWebshop" O="PV 1372079"



La génération de projecteurs à LED révisée pour la zone 2 propose désormais aussi une variante avec mode de protection Ex ec spécialement pour le marché européen. Cela permet d'éviter le test de sécurité des buées, qui prend beaucoup de temps. La large plage d'entrée fournit désormais aussi les conditions d'installation électrique pour une utilisation au niveau mondial. Avec l'interface DALI en option, le projecteur ouvre la voie au système d'éclairage digital. En raison du courant de démarrage extrêmement faible, les installations existantes sont également prises en charge, car les disjoncteurs déjà installés n'ont pas besoin d'être remplacés.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Domaine d'application (zones)	2 21 22
Certificat IECEx gaz	IECEx EPS 15.0032
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex db ec IIC T4 Gc
Certificat IECEx poussière	IECEx EPS 15.0032
IECEx protection contre l'explosion de poussières	Ex tb op is IIIC T100 °C Db
Certificat ATEX gaz	EPS 15 ATEX 1 991
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 3 G Ex db ec IIC T4 Gc
Certificat ATEX poussière	EPS 15 ATEX 1 991
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 2 D Ex tb op is IIIC T100 °C Db
Certificats	ATEX (BVIS), IECEx (BVIS), Inde (Peso)

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	110 – 277 V
Tension assignée d'emploi AC maximum	277 V
Tension assignée d'emploi AC minimum	110 V
Gamme de fréquences	50 – 60 Hz

Données photométriques

Puissance de lampe	225 W
Type de lampe	LED
Lampe	LED

6525/2224-5501-6015-331 N° d'art. 284540

Données photométriques

Couleur de lumière	blanc neutre
Répartition de la lumière	rayonnement large
Efficacité lumineuse	95 lm/W
Flux lumineux du luminaire	20909 lm
Rendu des couleurs	≥ 80
Température de la couleur	5000 K

Conditions ambiantes

Température ambiante	-60 °C ... +60 °C
Température de stockage	-40 °C ... +75 °C

Caractéristiques mécaniques


Degré de protection (IP)	IP66
Classe	I
Matériau du boîtier	Acier inoxydable 1.4301, revêtement par poudre revêtement simple par poudre
Couleur de boîtier	similaire à RAL 9010
Matériau de joint	Silicone
Matériau de vitre	Verre renforcé
Borne de connexion unifilaire maximum	6 mm ²
Borne de connexion à fils fins maximum	4 mm ²
Type de câble de raccordement	à fils fins unifilaire
Largeur	400 mm
Hauteur	84 mm
Longueur	520 mm
Résistance aux chocs (CEI 62262)	IK10
Fixation	avec étrier, SS304
Poids	18,5 kg
Poids	40,79 lb

Composants


Perçages	3 x M25
Presse-étoupes	CMP-25A2F 1 x M25 x 1,5
Matériau presse-étoupe	Laiton nickelé
Bouchon obturateur	2 x M25 x 1,5
Matériau de bouchon obturateur	Polyamide noir

6525/2224-5501-6015-331 N° d'art. 284540


Courbes de répartition de la lumière

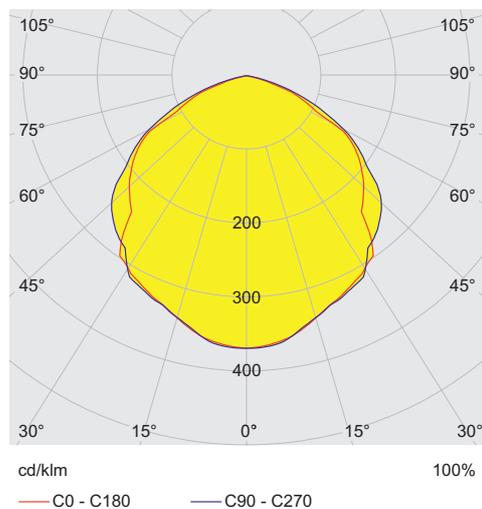

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

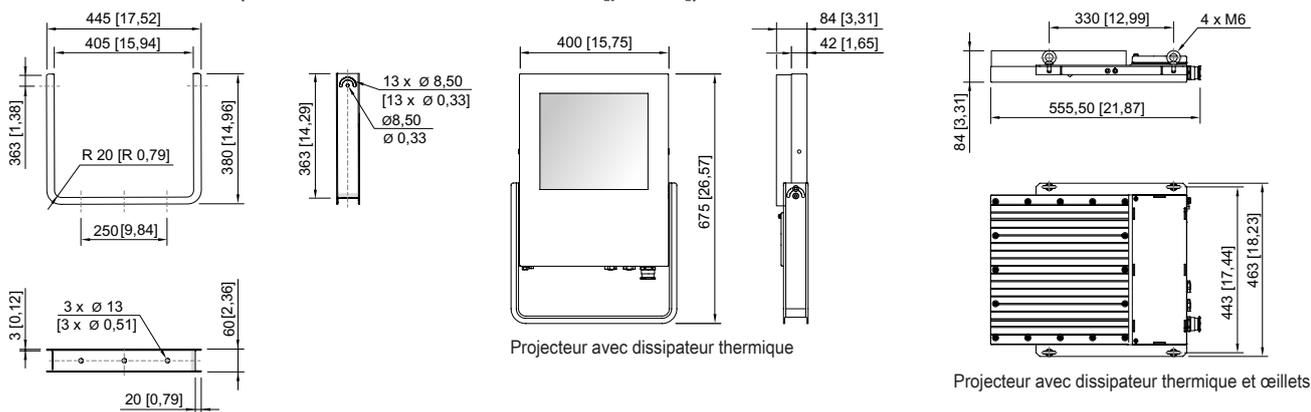

Étrier de montage

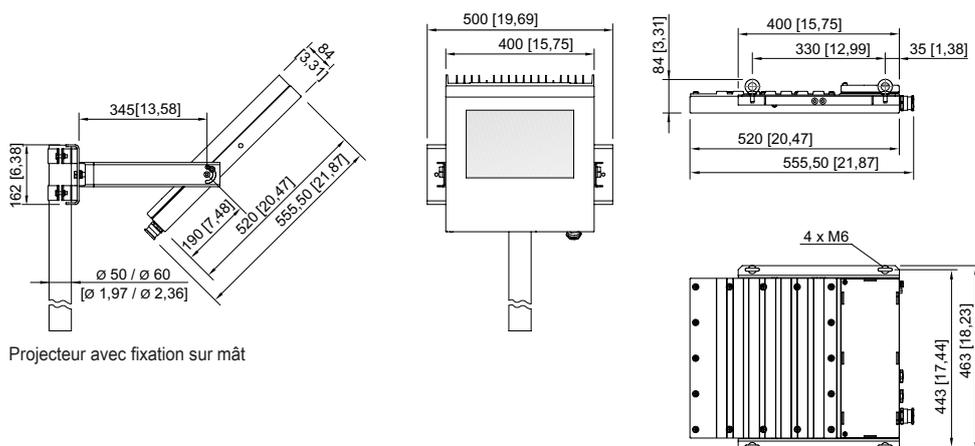

6525/2224-5501-6015-331 N° d'art. 284540

