

6525/2221-5501-6015-331 N° d'art. 284551



- Testé et homologué selon le mode de protection Ex ec, ce qui rend superflu le contrôle de sécurité des buées
- Boîtier en acier inoxydable en standard pour une longue durée de vie et une sécurité même dans des conditions environnementales difficiles
- Plage de température ambiante extrêmement large entre -60 °C et +60 °C
- Version robuste avec IK10 et IP66
- Entrée à large plage avec, en option, 100 V à 277 V
- Versions DALI disponibles pour la commande, la surveillance et la commutation des luminaires

MY R. STAHL 6525C



La génération de projecteurs à LED révisée pour la zone 2 propose désormais aussi une variante avec mode de protection Ex ec spécialement pour le marché européen. Cela permet d'éviter le test de sécurité des buées, qui prend beaucoup de temps. La large plage d'entrée fournit désormais aussi les conditions d'installation électrique pour une utilisation au niveau mondial. Avec l'interface DALI en option, le projecteur ouvre la voie au système d'éclairage digital. En raison du courant de démarrage extrêmement faible, les installations existantes sont également prises en charge, car les disjoncteurs déjà installés n'ont pas besoin d'être remplacés.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Domaine d'application (zones)	2, 21, 22
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex db ec IIC T4 Gc
IECEx protection contre l'explosion de poussières	Ex tb op is IIIC T100 °C Db
ATEX protection contre l'explosion de gaz	⊕ II 3 G Ex db ec IIC T4 Gc
ATEX protection contre l'explosion de poussières	⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100 °C Db
Certificats	ATEX (BVIS), IECEx (BVIS), Inde (Peso)
Certificat de conformité	ATEX (EUK)

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	110 ... 277 V
Gamme de fréquences	50 – 60 Hz
Durée de vie de l'appareil de commande	C10 ≥ 100 h, Ta ≤ 25 °C C10 ≥ 50 h, Ta ≤ 60 °C C10 ≥ 60 h, Ta ≤ 40 °C
Durée de vie de LED	L90B50 : 66 h

Données photométriques

Puissance de lampe	225 W
Type de lampe	LED
Lampe	LED
Couleur de lumière	blanc neutre
Répartition de la lumière	rayonnement étroit
Efficacité lumineuse	98 lm/W

6525/2221-5501-6015-331 N° d'art. 284551

Données photométriques

Flux lumineux du luminaire	21490 lm
Rendu des couleurs	≥ 80
Température de la couleur	5000 K

Conditions ambiantes

Température ambiante	-60 °C ... +60 °C
Température de stockage	-40 °C ... +75 °C

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP)	IP66
Classe	I
Matériau du boîtier	Acier inoxydable 1.4301, revêtement par poudre revêtement simple par poudre
Couleur de boîtier	similaire à RAL 9010
Matériau de joint	Silicone
Matériau de vitre	Verre renforcé
Borne de connexion unifilaire maximum	6 mm ²
Borne de connexion à fils fins maximum	4 mm ²
Type de câble de raccordement	à fils fins unifilaire
Largeur	400 mm
Hauteur	84 mm
Longueur	520 mm
Résistance aux chocs (CEI 62262)	IK10
Fixation	avec étrier, SS304
Poids	18,5 kg
Poids	40,79 lb

Montage / Installation


Avis concernant la fixation	joint
-----------------------------	-------

Composants


Perçages	3 x M25
Presse-étoupes	CMP-25A2F 1 x M25 x 1,5
Bouchon obturateur	2 x M25 x 1,5
Matériau de bouchon obturateur	Polyamide noir

6525/2221-5501-6015-331 N° d'art. 284551


Courbes de répartition de la lumière

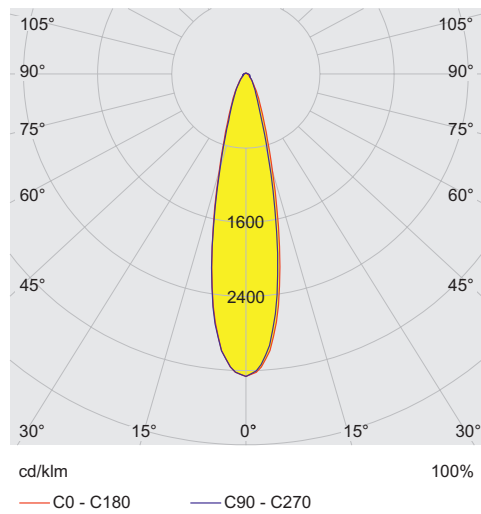


Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

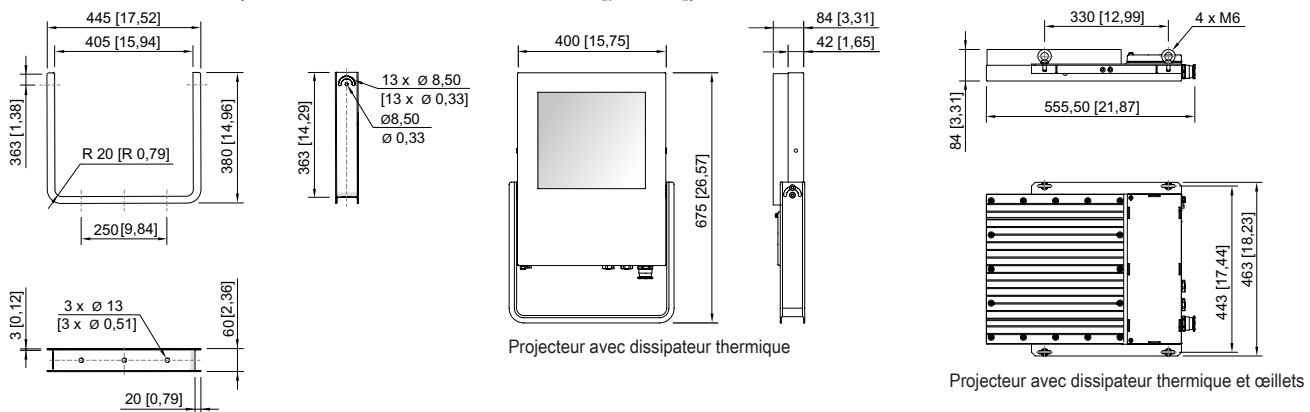


Étrier de montage

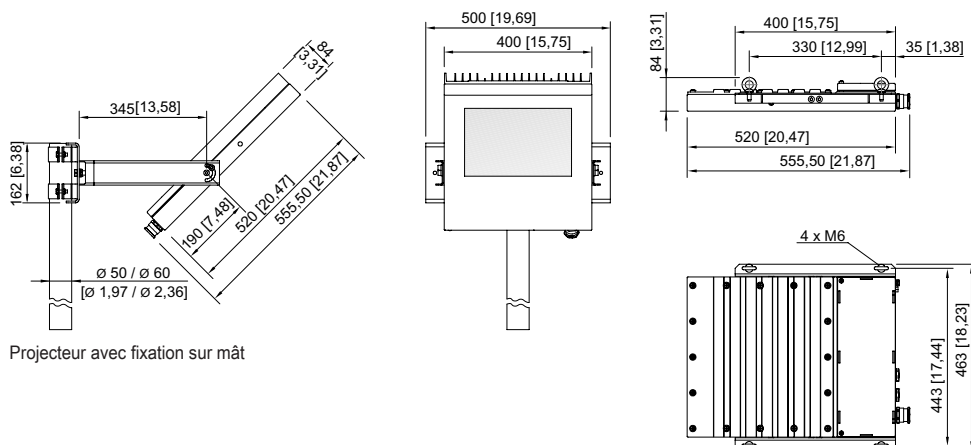

6525/2221-5501-6015-331 N° d'art. 284551

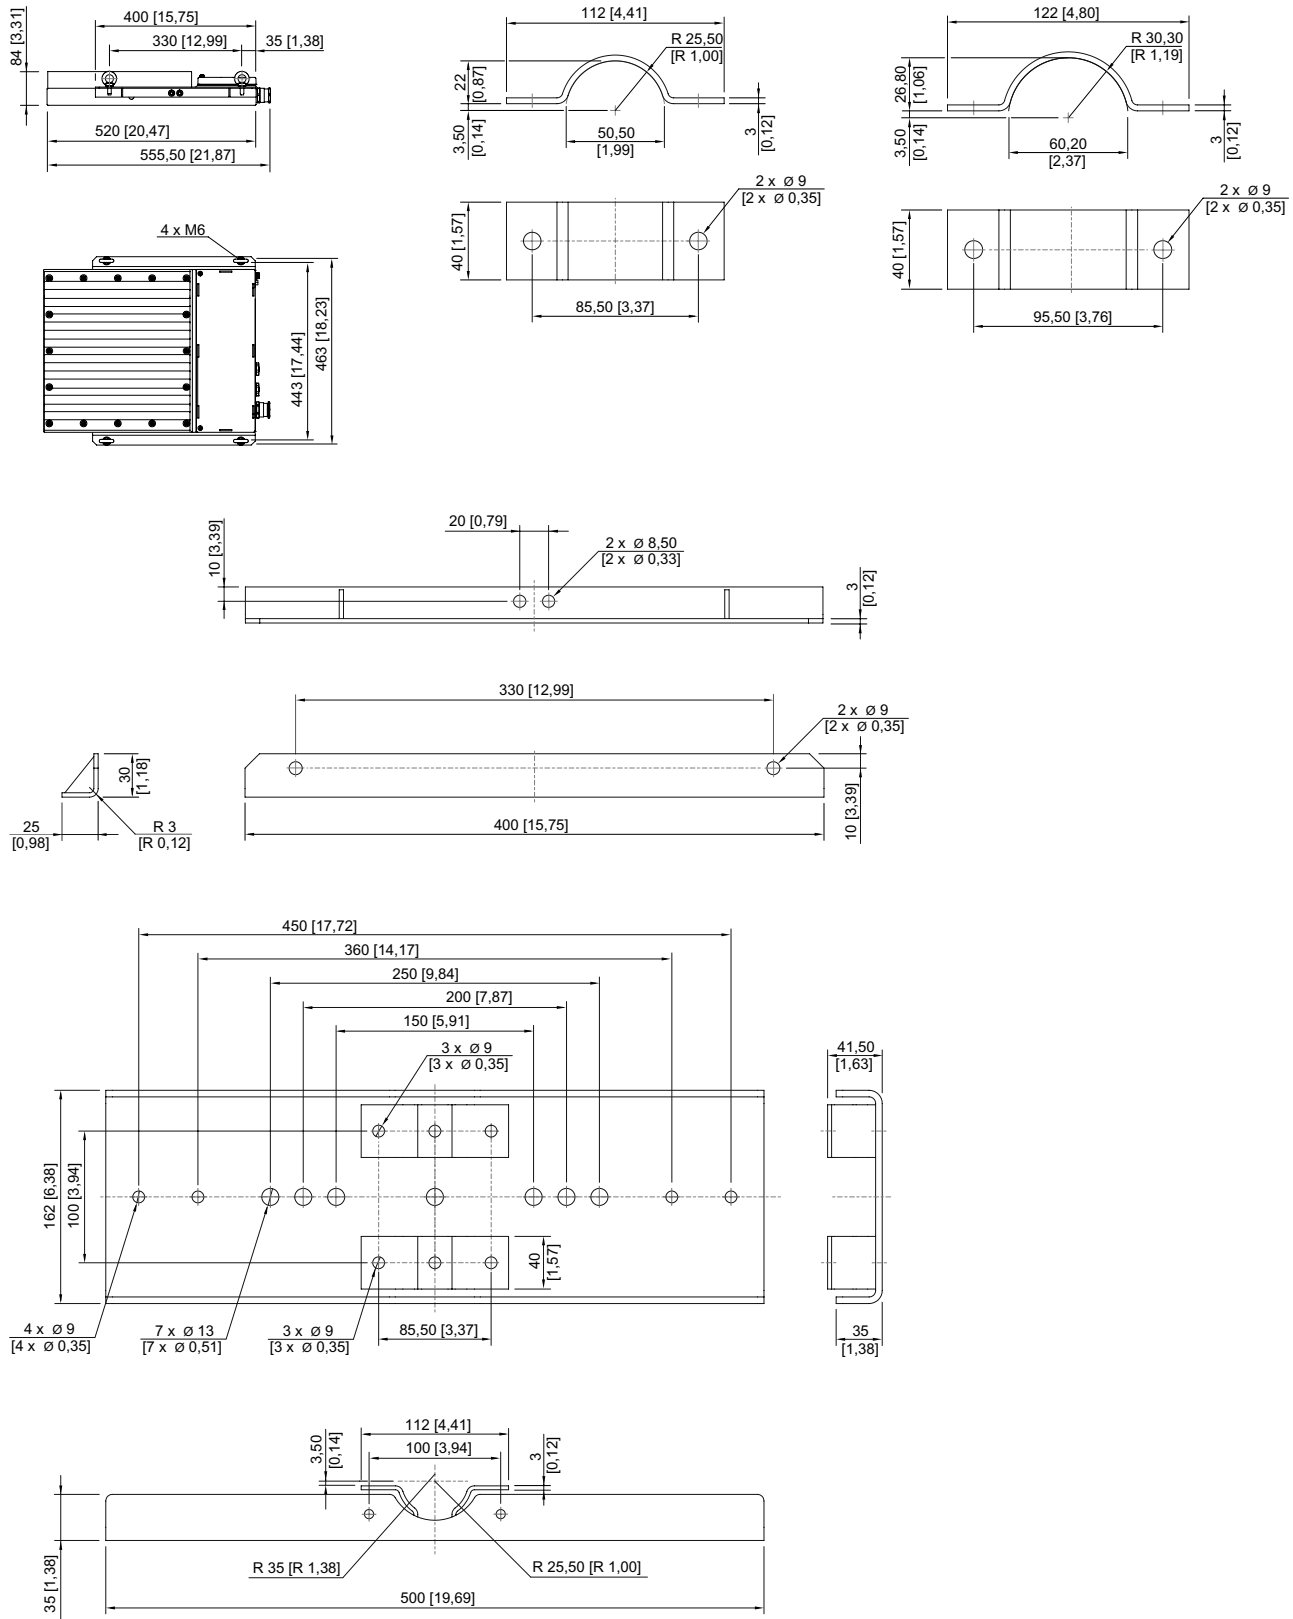

6525/2221-5501-6015-331 N° d'art. 284551

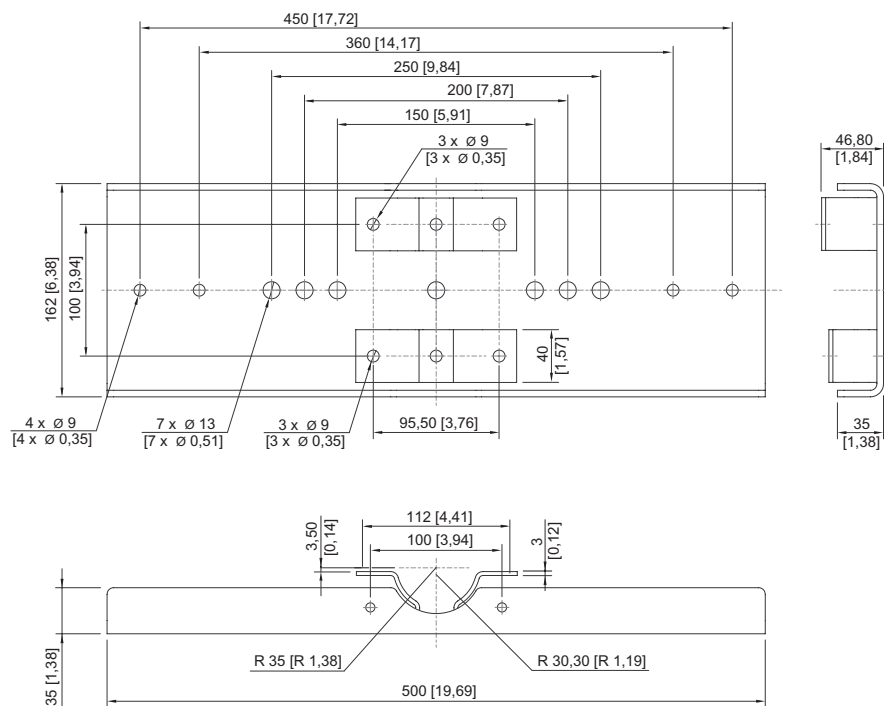

Accessoires

Bouchon respirateur




	N° d'art.
Filetage : M20 x 1,5 (1 pièce) ; à monter dans des luminaires ; en acier inoxydable, sans contre-écrou	323702
Filetage : M25 x 1,5 (1 pièce) ; à monter dans des luminaires ; en acier inoxydable, sans contre-écrou	296608

Kit de montage



	N° d'art.
Pour montage suspendu avec étriers, œillets inclus - acier inoxydable SS316L (1.4404 ou V4A) sans revêtement par poudre	257464




Pour montage sur mât avec diamètre de mât de 50 mm - acier inoxydable SS316L (1.4404 ou V4A) sans revêtement par poudre	283361
Pour montage sur mât avec diamètre de mât de 60 mm - acier inoxydable SS316L (1.4404 ou V4A) sans revêtement par poudre	263824

Vis à anneau de levage



	N° d'art.
M6 (4 pièces), se monte directement dans des écrous à sertir	254234

Étrier de fixation



	N° d'art.
Tôle d'acier, une couche de revêtement par poudre	244604
Acier inoxydable SS316L (1.4404 ou V4A) sans revêtement par poudre	221589

6525/2221-5501-6015-331 N° d'art. 284551

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.