

8595/1-CS1-S-S05-002 N° d'art. 286597



- Maniement simple grâce à la technologie Hot Swap
- Nombreuses possibilités d'application grâce à la construction modulaire
- Conditions d'utilisation les plus extrêmes en atmosphère explosible
- Connexion fiable de données et de signaux ou alimentations de puissance
- Branchement et débranchement simples grâce au maniement à une main

MY R. STAHL 8595C



Les fiches miniCON de la série 8595/1, antidéflagrantes et avec jusqu'à 8 pôles, de R. STAHL sont votre liaison 100 % sécurité ! Les fiches disponibles dans un plastique et un acier inoxydable haut de gamme convainquent par leur fiabilité dans des applications variées. La capacité de coupure Hot Swap permet de débrancher et de rebrancher en toute fiabilité et toute sécurité des alimentations en tension et signaux de sécurité intrinsèque jusqu'à 500 V/16 A – sans permis feu. Les miniCON conçues pour des sections de conducteur de 0,25 mm² à 2,5 mm² sont disponibles dans les formes de construction fiche de connecteur et prise de courant à bride, pour le raccordement direct de conducteurs ou l'installation de dispositifs. Les nouvelles fiches destinées aux atmosphères explosibles des zones 1 et 21 sont particulièrement convaincantes grâce à une construction modulaire et des composants agencés logiquement pour un montage clair et rapide. Le maniement breveté ne nécessitant qu'une seule main rend possible une connexion rapide des fiches associées qui peuvent être définies par l'installateur pour jusqu'à trois applications grâce à un codage intérieur.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

| | |
|---|---|
| Champ d'application | Union européenne (ATEX) IECEX |
| Domaine d'application (zones) | 1, 2, 21, 22 |
| Certificat IECEX gaz | IECEX EPS 20.0035X |
| IECEX protection contre l'explosion de gaz | Ex db eb IIC T6 / T5 Gb |
| IECEX protection contre l'explosion de gaz 2 | Ex ia IIC T6 Ga |
| Certificat IECEX poussière | IECEX EPS 20.0035X |
| IECEX protection contre l'explosion de poussières | Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db |
| IECEX protection contre l'explosion de poussières 2 | Ex ia IIIC T80 °C Da |
| ATEX protection contre l'explosion de gaz | Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 / T5 Gb |
| ATEX protection contre l'explosion de gaz 2 | Ex II 1 G Ex ia IIC T6 Ga |
| ATEX protection contre l'explosion de poussières | Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db |
| ATEX protection contre l'explosion de poussières 2 | Ex II 1 D Ex ia IIIC T80 °C Da |

8595/1-CS1-S-S05-002 N° d'art. 286597

Protection contre les explosions

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Certificats | ATEX (EPS), IECEx (EPS) |
| Certificat de conformité | ATEX (EUK) |

Caractéristiques électriques

| | |
|------------------------------------|---|
| Tension assignée d'emploi AC | 500 V |
| Tension assignée d'emploi DC | max. 110 V |
| Tolérance de tension | +10 % |
| Tension assignée d'isolement | 690 V |
| Courant de service assigné avec AC | 16 A |
| Courant de service assigné avec DC | 8 A |
| Courant de service assigné avec DC | 16 A |
| Nombre de pôles | 7 |
| Avis nombre de pôles | La livraison comprend 8 contacts en standard. 1 ... 8 contacts peuvent être utilisés. |
| Gamme de fréquences AC | 50 – 60 Hz |

Données spécifiques au dispositif

| | |
|--|---------|
| Fusible de puissance avec protection thermique | 25 A GL |
| Fusible de puissance sans protection thermique | 16 A GL |

Conditions ambiantes

| | |
|----------------------|--------------------|
| Température ambiante | -60 °C ... 75 °C |
| Température ambiante | -76 °F ... +167 °F |

Caractéristiques mécaniques

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Version | Prolongateur |
| Degré de protection (IP) (CEI 60529) | IP66 IP67 |
| Degré de protection IP (CEI 60079) | IP64 |
| Élément de base | Prolongateur |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable 1.4404 |
| Type de contact | Contact femelle |
| Section de raccordement | 0.5 mm ² |
| Section de raccordement 2 | 0.25 mm ² |
| Section de raccordement AWG | 20 AWG |
| Section de raccordement AWG2 | 24 AWG |
| Section de raccordement 2 min. | 0,25 mm ² |
| Section de raccordement 2 max. | 0,25 mm ² |
| Section raccordement 2 AWG min. | 24 AWG |
| Section de raccordement 2 AWG max. | 24 AWG |
| Filetage de raccordement | M25 x 1,5 |
| Résistance au choc (CEI 60079) | 7 J |
| Codage | 1-3, librement sélectionnable |
| Joint | Silicone |
| Poids | 323 g |
| Poids | 0,71 lb |

Montage / Installation

| | |
|----------------------|--------|
| Type de raccordement | sertir |
|----------------------|--------|

8595/1-CS1-S-S05-002 N° d'art. 286597


Montage / Installation

| | |
|------------------------|--------|
| Type de raccordement 2 | souder |
|------------------------|--------|

Composants


| | |
|--------------------------------|-----|
| Capuchon de protection présent | Oui |
|--------------------------------|-----|

Dessins techniques – sous réserve de modifications

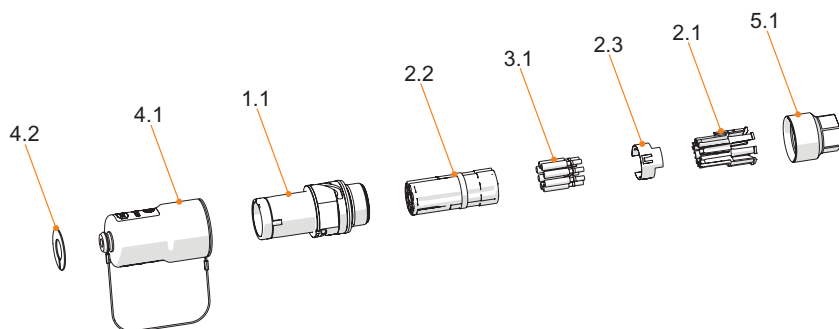

- 4.2 Disque de codage
- 4.1 Capot de protection
- 1.1 Élément de base accouplement
- 2.2 Corps isolant
- 3.1 Contacts
- 2.3 Contact PE (uniquement sur la version en métal)
- 2.1 Support pour contact
- 5.1 Adaptateur pour presse-étoupe

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

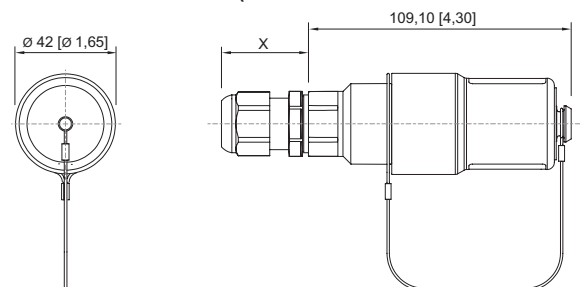


8595/1 Accouplement
X = en fonction du presse-étoupe utilisé

Accessoires


| Fiche | | N° d'art. |
|-------|---|-----------|
| | Matériau du boîtier : Plastique Type de contact : Contact mâle Section de raccordement : 0,5 mm ² Nombre de pôles : 7 P + PE / 8 P Type de raccordement : sertir | 286549 |
| | Matériau du boîtier : Acier inoxydable 1.4404 Type de contact : Contact mâle Section de raccordement : 0,5 mm ² Nombre de pôles : 7 P + PE / 8 P Type de raccordement : sertir | 286585 |

8595/1-CS1-S-S05-002 N° d'art. 286597


Fiche de connecteur Ex e

| | | |
|--|---|-----------------------------|
|  | <p>Matériau du boîtier : Acier inoxydable 1.4404 Type de contact : Contact mâle Section de raccordement : 0,5 mm² Nombre de pôles : 7 P + PE / 8 P Type de raccordement : sertir</p> | <p>N° d'art. 286586</p> |
|--|---|-----------------------------|


Pince à sertir

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | <p>pour toutes les versions avec raccordement par sertissage 0,14 ... 6 mm²</p> | <p>N° d'art. 295689</p> |
|--|--|-----------------------------|


Positionneurs pour contacts industriels tournés

| | | |
|--|---|-----------------------------|
|  | <p>Le choix du positionneur de contact dépend des contacts à sertir devant être traités. - positionnement exact du contact à sertir pendant le processus de sertissage - résultat de sertissage sûr et reproductible - adapté aux contacts miniCON</p> | <p>N° d'art. 299586</p> |
|--|---|-----------------------------|


Colliers de serrage 2 oreilles

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | <p>KIT 8595 Colliers de serrage 2 oreilles, grande taille Décharge de traction en fonction du presse-étoupe utilisé Diamètre extérieur du câble 13 ... 17 mm</p> | <p>N° d'art. 286169</p> |
|---|--|-----------------------------|


Adaptateur

| | | |
|--|---|-----------------------------|
|  | <p>8595 Adaptateur acier inoxydable Pour presse-étoupe M16 x 1,5</p> | <p>N° d'art. 314521</p> |
| | <p>KIT 8595 Adaptateur acier inoxydable Pour presse-étoupe M25 x 1,5</p> | <p>N° d'art. 286165</p> |



Contact femelle

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | <p>KIT 8595 Contacts femelles (0,25 ... 0,5 mm²) 8 pièces</p> | <p>N° d'art. 286151</p> |
|--|--|-----------------------------|

Disques de codage

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | <p>KIT Disques de codage 8595 quatre couleurs, sans inscription Inscription spécifique au client disponible sur demande</p> | <p>N° d'art. 289939</p> |
|--|--|-----------------------------|

Presse-étoupe en métal

| | | |
|--|---|-----------------------------|
|  | <p>CMP Type 25C2K, Ex e Acier inoxydable, M25 x 1,5, pour câbles armés, longueur de filetage 10 mm Diamètre extérieur du câble 18,2 ... 26,2 mm</p> | <p>N° d'art. 309099</p> |
|  | <p>CMP Type 25A2e100, Ex e Acier inoxydable, M25 x 1,5, pour câbles non armés Diamètre extérieur du câble 11,5 ... 19,5 mm</p> | <p>N° d'art. 309132</p> |

8595/1-CS1-S-S05-002 N° d'art. 286597

Pièces de rechange

Contre-écrou, laiton nickelé

N° d'art.



Matériau : laiton nickelé 1 pièce
Taille de filetage : M32

110869

Support pour contact femelle

N° d'art.



KIT 8595 Insert contact femelle + PE

286146

Capot de protection

N° d'art.



KIT 8595 Capot de protection accouplement (femelle)
Y compris KIT Disques de codage 8595 quatre couleurs, sans inscription

286159

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.