

8146/1081 N° d'art. 136800



- Boîtes de jonction Ex e polyvalentes, disponibles dans différentes tailles et hauteurs, degré de protection IP66
- Équipement sur mesure selon les exigences du client
- Boîtier avec vis du couvercle imperdables ; au besoin avec flasques sur les côtés du boîtier

MY R. STAHL 8146A



Les boîtes de jonction de la série 8146 de R. STAHL sont fabriquées en résine de polyester renforcée de fibres de verre de haute qualité et sont idéales pour une utilisation dans des environnements rudes. Elles sont disponibles en huit tailles de base dans différentes hauteurs et garantissent une utilisation polyvalente. Selon les besoins du client, elles sont équipées de bornes en série jusqu'à 300 mm<sup>2</sup> ; en option : flasques également possibles sur plusieurs côtés du boîtier.

### Caractéristiques techniques

#### Protection contre les explosions

Champ d'application	Union européenne (ATEX) IECEX United Kingdom
Domaine d'application (zones)	1 2 21 22
Certificat IECEX gaz	IECEX PTB 06.0046
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex eb IIC T6 / T5 Gb
Certificat IECEX poussière	IECEX PTB 06.0046
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
Certificat ATEX gaz	PTB 01 ATEX 1016
ATEX protection contre l'explosion de gaz	⊕ II 2 G Ex eb IIC T6 / T5 Gb
Certificat ATEX poussière	PTB 01 ATEX 1016
ATEX protection contre l'explosion de poussières	⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
Certificats	ATEX (PTB), Brésil (ULB), Canada / États-Unis (UL), Canada (CSA), Chine (NEPSI), Corée (KGS), États-Unis (UL), IECEX (PTB), Inde (Peso), Taiwan (ITRI)
Certificat de conformité	ATEX (EUK), Chine (CCC)
Protection contre les explosions avis	Le marquage du produit peut être différent. Les dispositifs de série sont marqués ATEX et IECEX.

#### Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	0 ... 690 V
------------------------------	-------------

8146/1081 N° d'art. 136800

### Conditions ambiantes

Température ambiante	-60 °C ... +40 °C (T6) -60 °C ... +55 °C (T5)
Température ambiante	-76°F ... +104°F (T6) -76°F ... +131°F (T5)

### Caractéristiques mécaniques

Degré de protection IP (CEI 60529)	IP66
Matériau du boîtier	Résine polyester, renforcé de fibres de verre
Couleur de boîtier	gris foncé
Inflammabilité selon	IEC/EN 60695 UL 94 ASTM D635
Sans silicone	Non
Épaisseur de couvercle	2,8 mm
Épaisseur de couvercle pouce	0,11 in
Épaisseur de paroi	2,8 mm
Épaisseur de paroi en pouce	0,11 in
Largeur	340,5 mm
Largeur en pouce	13,406 in
Hauteur	340,5 mm
Hauteur en pouces	13,4060 in
Profondeur	91 mm
Profondeur en pouces	3,583 in
Poids	3.4 kg
Poids	7,5 lb

### Montage / Installation


Vis du couvercle 1 couple de serrage	4,5 Nm
Vis de couvercle 1 couple de serrage en lbf et inch	39,83 lbf in

### Composants


Flasque et plaques	sans flasque
Possibilités de montage/côté des introductions	sans perçages
Entrées	aucun(e)
Support rail DIN	35 x 301 mm (1x)
Support rail DIN	1,38 x 11,85 " (1x)
Bornes type 1	1 x Phoenix UT 2 conducteurs 2,5 mm <sup>2</sup> gris
Barre PE	18 x 4 mm <sup>2</sup> (1x)

8146/1081 N° d'art. 136800

Dessins techniques – sous réserve de modifications



Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

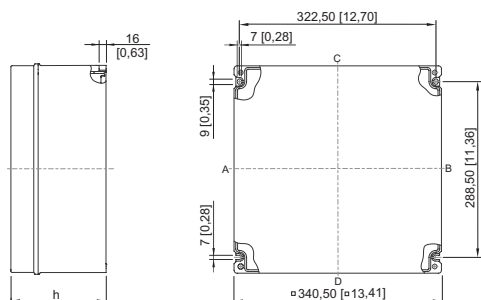

- 8146/.08.
- 8146/.081 : h = 91 mm [3,58 pouces]
- 8146/.082 : h = 131 mm [5,16 pouces]
- 8146/.083 : h = 150 mm [5,91 pouces]
- 8146/.084 : h = 171 mm [6,73 pouces]
- 8146/.085 : h = 190 mm [7,48 pouces]
- 8146/.086 : h = 230 mm [9,06 pouces]

## Pièces de rechange

Cadre		N° d'art.
	Taille 1, 68 x 128 mm	135974


Plaque en laiton 2 mm pour boîtiers		N° d'art.
	pour 8146/.071, 8146/.072 (côtés C / D du boîtier) 8146/.081, 8146/.082 (côtés A / B du boîtier) 8146/.091, 8146/.092 (côtés C1 / D1 du boîtier)	136927
	pour 8146/.S71 (côtés C / D du boîtier) 8146/.081, 8146/.082 (côtés C / D du boîtier) 8146/.091, 8146/.092 (côtés A / B du boîtier)	136950

Plaque en laiton 2 mm pour flasques		N° d'art.
	pour flasque taille 1 (68 x 128 mm)	136888

8146/1081 N° d'art. 136800

### Plaque en laiton 3 mm pour boîtiers

N° d'art.

	pour 8146/.071, 8146/.072 (côtés C / D du boîtier) 8146/.081, 8146/.082 (côtés A / B du boîtier) 8146/.091, 8146/.092 (côtés C1 / D1 du boîtier)	136313
	pour 8146/.S71 (côtés C / D du boîtier) 8146/.081, 8146/.082 (côtés C / D du boîtier) 8146/.091, 8146/.092 (côtés A / B du boîtier)	136544


### Plaque en laiton 3 mm pour flasques

N° d'art.

	pour flasque taille 1 (68 x 128 mm)	136201
--	-------------------------------------	--------

### Flasque

N° d'art.

	Taille 1 : 68 x 128 mm, 5,8 mm d'épaisseur	136032
	Taille 1 : 68 x 128 mm, 2,8 mm d'épaisseur	135978

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.  
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.