Interrupteurs-sectionneurs et démarreurs moteur

Démarreur moteur direct DOL



8220/5-SM-ES7,5kW400V-T Nº d'art. 142432



- Commandes moteur de construction modulaire pour tous groupes de gaz
- Commandes : démarreur moteur direct DOL, combinaisons de contacteurs étoile-triangle YD, combinaisons de contacteurs inversés
- En option : équipement sur mesure avec interrupteur principal, fusibles principaux et postes de commande et de signalisation

MY R. STAHL 8220A



Les commandes moteur standard de la série 8220 de R. STAHL sont installées dans un boîtier Ex d et disposent d'un boîtier de logement de raccordement Ex e. Elles sont disponibles à court terme dans de nombreuses variantes de commande. En option, les commandes peuvent être équipées selon les exigences du client d'interrupteurs principaux, de fusibles principaux et de postes de commande et de signalisation.

Caractéristiques techniques

T
2
21
22
IECEx PTB 06.0069
Ex db eb IIC T6 Gb
IECEx PTB 06.0069
Ex tb IIIC T80 °C Db
PTB 02 ATEX 1109
DTD 00 ATEV 4400
PTB 02 ATEX 1109
ATEX (EUK), Chine (CCC)
400 V
-20 °C +40 °C
IP54
IP65
Tôle d'acier, peinte
gris clair (RAL 7035)
235,000 x 235,000 x 268,000 mm

Interrupteurs-sectionneurs et démarreurs moteur

Démarreur moteur direct DOL




8220/5-SM-ES7,5kW400V-T Nº d'art. 142432


Caractéristiques mécaniques

Largeur	235 mm
Hauteur	235 mm
Profondeur	268 mm
Poids	45 kg
Poids	99,21 lb

Dessins techniques - sous réserve de modifications

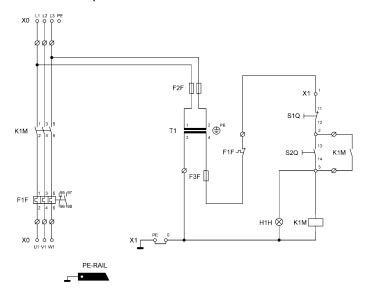

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) - sous réserve de modifications



8220/112

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison. Les figures n'ont qu'une valeur indicative.