Matériels d'installation

Calotte

72 x 72 mm

8603A0145-21-0 Nº d'art. 155942



MY R. STAHL **8603A**

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions	
Champ d'application	Union européenne (ATEX) IECEx Canada États-Unis d'Amérique
Domaine d'application (zones)	1, 2, 21, 22
Certificat IECEx gaz	IECEx PTB 06.0083 U
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex eb IIC Gb
Certificat IECEx poussière	IECEx PTB 06.0083 U
IECEx protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC Db
Certificat ATEX gaz	PTB 00 ATEX 3106 U
ATEX protection contre l'explosion de gaz	II 2 G Ex eb IIC Gb
Certificat ATEX poussière	PTB 00 ATEX 3106 U
ATEX protection contre l'explosion de poussières	II 2 D Ex tb IIIC Db
Certificat ULus	E177642V2S2
Marquage ULus	Class I, Zone 1, AEx eb IIC Gb Zone 21, AEx tb IIIC Db
Certificat cUL	E177642V2S2
Marquage cUL	Class I, Zone 1, Ex eb IIC Gb Zone 21, Ex tb IIIC Db
Certificats	ATEX (PTB), Brésil (ULB), Canada / États-Unis (UL), Canada (CSA), Chine (CQST), IECEx (PTB)
Avis	Le marquage du produit peut être différent. Les dispositifs de série sont marqués ATEX et IECEx.
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-60 °C ... +76 °C
Température ambiante	-76 °F ... 169 °F
Température de stockage	-60 °C ... 76 °C
Température de stockage	-76 °F ... 169 °F

Matériels d'installation


Calotte

72 x 72 mm


8603A0145-21-0 Nº d'art. 155942

Conditions ambiantes	
Degré de pollution	3
Caractéristiques mécaniques	
Degré de protection (IP)	IP66
Avis sur le degré de protection	selon CEI/EN 60529
Type de boîtier (UL50 & UL50E)	3, 4, 4X
Matériau	Verre - polyamide
Sans silicone	Oui
Joint	EPDM
Largeur	72 mm
Largeur en pouces	2,83 in
Hauteur	72 mm
Hauteur en pouces	2,83 in
Profondeur	12 mm
Profondeur en pouces	0,47 in
Résistance au choc (CEI 60079)	7 J
Emplacement	Extérieur
Taille de calotte	72 x 72 mm
Taille de calotte en pouces	2,83 x 2,83 "
Ouvertures	50 x 54 mm
Ouverture en pouces	1,97 x 2,13 "
Unité d'emballage	1
Poids	75 g
Poids	0,17 lb
Montage / Installation	
Couple de serrage	1,2 N · m
Couple de serrage en lbf in	10,62 lbf in

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

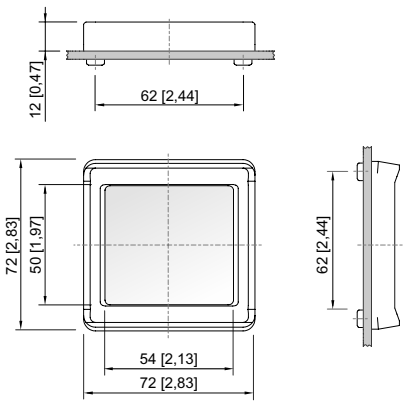

Taille de calotte: 72 x 72 mm



Taille de calotte: 72 x 72 mm

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison. Les figures n'ont qu'une valeur indicative.