

Isolateurs galvaniques

Appareil d'alimentation pour transmetteur avec contact de seuil

Circuit de terrain Ex i

9162/13-11-14s N° d'art. 238251



- Interrupteur de valeurs limite compact avec deux valeurs limite configurables et une sortie 4...20 mA
- Transmission bidirectionnelle HART

MY R. STAHL 9162A



Les appareils d'alimentation pour transmetteurs Ex i avec valeurs limite de la série 9162 servent à l'exploitation à sécurité intrinsèque de transmetteurs à 2 et 3 conducteurs ou au raccordement à des sources mA de sécurité intrinsèque. Les dispositifs signalent le dépassement vers le haut ou vers le bas de deux valeurs limites qui peuvent être facilement réglées à l'aide du logiciel « ISpac Config ». La surveillance et la signalisation des ruptures de fil et des courts-circuits augmentent la disponibilité.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Domaine d'application (zones)	2
Interface Ex zone	0, 1, 2, 20, 21, 22
Certificat IECEx gaz	IECEx BVS 15.0013 X
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex nA nC [ja Ga] IIC T4 Gc
Certificat IECEx poussière	IECEx BVS 15.0013 X
IECEx protection contre l'explosion de poussières	[Ex ia Da] IIIC
Certificat ATEX gaz	BVS 15 ATEX E018 X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	⊕ II 3 (1) G Ex nA nC [ja Ga] IIC T4 Gc
Certificat ATEX poussière	BVS 15 ATEX E018 X
ATEX protection contre l'explosion de poussières	⊕ II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Certificat FMus	FM16US0122X
Certificat cFM	FM16CA0067X
Marquage cFMus	Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; Class I, Zone 2, nA nC Group IIC AIS Class I,II,III, Div. 1, Groups A,B,C,D,E,F,G; Class I, Zone 0, [AEx/Ex ia] IIC T4 at Ta = 70°C See Doc. 9162 6 031 001 1
Certificats	ATEX (BVS), Canada (FM), Chine (NEPSI), États-Unis (FM), IECEx (BVS), SIL (exida)
Homologation marine	CCS, EU RO MR (DNV)
Certificat de conformité	ATEX (EUK), Chine (CCC)

Isolateurs galvaniques



Appareil d'alimentation pour transmetteur avec contact de seuil

Circuit de terrain Ex i

9162/13-11-14s N° d'art. 238251

Valeurs de sécurité

Tension maximum U_o	27 V			
Courant maximum I_o	87,9 mA			
Puissance maximum P_o	574 mW			
Capacité extérieure max. autorisée C_o pour IIC	0,09 μ F			
Inductance extérieure max. autorisée L_o pour IIC	2,3 mH			
Capacité extérieure max. autorisée C_o pour IIB	0,705 μ F			
Inductance extérieure max. autorisée L_o pour IIB	14 mH			
capa. ext. max. autorisée IIIC	0,705 μ F			
induct. ext.max.autorisée IIIC	14 mH			
Tension max. U_o (3conducteurs)	27 V			
Courant maximum I_o (3 conduct)	88,3 mA			
Puissance maximum P_o (3 cond.)	574 mW			
Capacité extérieure max. autorisée C_o pour IIC (3 conducteurs)	0,09 μ F			
Inductance extérieure max. autorisée L_o pour IIC (3 conducteurs)	2,3 mH			
Capacité extérieure max. autorisée C_o pour IIB (3 conducteurs)	0,705 μ F			
Inductance extérieure max. autorisée L_o pour IIB (3 conducteurs)	14 mH			
Capacité extérieure max. autorisée C_o pour IIIC (3 conducteurs)	0,705 μ F			
Inductance extérieure max. autorisée L_o pour IIIC (3 conducteurs)	14 mH			
Capacité interne (3 conducteurs)	négligeable			
Inductance interne (3 conducteurs)	négligeable			
Tension maximum U_o d'amplificateur séparateur	4,1 V			
Courant max. I_o amplificateur séparateur	\approx 0 mA			
Puissance max. P_o amplificateur séparateur	\approx 0 mW			
Capacité interne d'amplificateur séparateur	négligeable			
Inductance interne L_i d'amplificateur séparateur	négligeable			
Tension maximum U_i	30 V			
Courant maximum I_i	100 mA			
Capacité interne	négligeable			
Inductance interne	négligeable			
Tension de sécurité technique maximum	253 V			
Valeurs limite de sécurité intrinsèque inductance L_o /capacité C_o	Inductance L_o /capacité C_o pouvant être raccordées ensemble			
IIC	L_o [mH]	1 mH	0,500 mH	0,200 mH
	C_o [μ F]	0,056 μ F	0,072 μ F	0,090 μ F

Isolateurs galvaniques



Appareil d'alimentation pour transmetteur avec contact de seuil

Circuit de terrain Ex i

9162/13-11-14s N° d'art. 238251

IIB	L _o [mH]	10 mH	1 mH	0,200 mH
	C _o [μF]	0,290 μF	0,380 μF	0,600 μF
IIIC	L _o [mH]	10 mH	1 mH	0,200 mH
	C _o [μF]	0,290 μF	0,380 μF	0,600 μF

Caractéristiques électriques

Nombre de canaux	1
Mode alim. transducteur mesure	Oui
Mode amplificateur séparateur	Oui
Relais LFD	Oui
Signal de communication	HART, 0,5 ... 10 kHz
Configuration valeurs limite	à l'aide de ISpac Config

Alimentation auxiliaire

Alimentation auxiliaire	24 V DC
Alimentation auxiliaire tension nominale	24 V DC
Alim. auxiliaire plage tension	18 ... 31,2 V
Alim. aux. tension nominale DC	24 V
Ondulation résiduelle pour plage de tension	≤ 3,6 V _{ss}
Courant nominal	85 mA
Capt. aux. puiss. dissipée max	1,5 W
Puissance absorbée	2 W
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Surveillance de sous-tension	Oui
Indicateur de fonctionnement	LED verte « PWR »

Séparation électrique

Tension d'essai selon norme	EN IEC 60079-11
Entrée Ex i vers sortie	1,5 kV AC
Entrée Ex i vers alimentation auxiliaire	1,5 kV AC
Entrée Ex i vers contact de signalisation d'erreur	1,5 kV AC
Tension d'essai selon norme	EN 50178
Sortie à l'alimentation auxiliaire	350 V AC
Sortie à sortie	350 V AC
Séparation électrique FMK à HE et sortie	350 V AC

Entrée

Entrée fonction	Amplificateur séparateur Alimentation de transmetteur
Entrée	4 ... 20 mA avec HART
Signal d'entrée	4 ... 20 mA avec HART
Courant d'entrée maximum sources mA	50 mA
Entrée tension à vide U _a	≤ 26 V
Courant de court-circuit	≤ 35 mA
Tension d'alimentation pour transmetteur	≥ 16 V à 20 mA
Avis tension d'alimentation	(T < -10 °C: US-0,2 V/10 K)
Résistance d'entrée (AC) HART	> 250 Ω
Résistance d'entrée	30 Ω

Isolateurs galvaniques



Appareil d'alimentation pour transmetteur avec contact de seuil

Circuit de terrain Ex i

9162/13-11-14s N° d'art. 238251

Sortie	
Sortie	4 ... 20 mA avec HART
Signal de sortie	4 ... 20 mA avec HART
Plage de fonctionnement de sortie	2 – 22 mA
Comportement de la sortie	= signal d'entrée
Ondulation résiduelle de sortie	≤ 40 µAeff
Résistance de charge R_L	0 ... 600 Ω (borne 1+/2-)
Influence de la résistance de charge	≤ 0,02 %
Temporisation signal analogique	< 30 ms
Durée d'établissement 10-90 %	< 45 ms
Contact de seuil (par canal)	2 NO
Valeur limite de tension de coupure	≤ ± 30 V
Valeurs limites de courant de commutation	≤ 170 mA
Contacts de valeurs limites courant de commutation (max. 1 ms)	≤ 500 mA
Résistance de démarrage	≤ 2,5 ohms (typique < 1 ohms)
Indication de l'état de commutation	LED jaune « OUT »
Retard de commutation	< 80 ms
Retard retour de commutation	< 100 ms
Protection contre le redémarrage	Réinitialisation par les interrupteurs DIP ou « Power-Off » (configurable)
Réglage d'interrupteur DL	activé/désactivé
Détection d'erreur entrée rupture de fil	< 3,6 mA
Détection d'erreur entrée court-circuit	> 21 mA
Indication de défaut de ligne	LED rouge « LF »
Contact de signalement d'erreur de la puissance de commutation	30 V / 100 mA
Message défaut de ligne et coupure d'alimentation auxiliaire	- contact (30 V / 100 mA), en cas d'erreur connecté à la terre - bus pac, contact sans potentiel (30 V / 100 mA)
Divergences / erreur avis	Indications en % de l'étendue de mesure (20 mA) à U_N , 23 °C
Écart	≤ 0,2 %
Limites d'erreur de l'influence de température	≤ 0,1 %/10 K
Limites d'erreur influence de l'alimentation auxiliaire	≤ 0,01 %
Erreur de linéarité	≤ 0,1 %
Erreur d'offset	≤ 0,1 %
Comportement de la sortie	= signal d'entrée
Données spécifiques au dispositif	
LED conditions de fonctionnement	LED « PWR », vert
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-40 °C ... 70 °C (Dispositif unique) -40 °C ... 60 °C (Montage du groupe)
Température ambiante	-40 °F ... +158 °F (Dispositif unique) -40 °F ... +140 °F (Montage du groupe)
Avis	Les conditions d'installation influencent la température ambiante. Veuillez respecter les « Instructions d'installation - armoire de commande. »

Isolateurs galvaniques



Appareil d'alimentation pour transmetteur avec contact de seuil

Circuit de terrain Ex i

9162/13-11-14s N° d'art. 238251

Conditions ambiantes

Température de stockage	-40 °C ... 80 °C
Température de stockage	-40 °F ... +176 °F
Humidité relative maximale	950%
Utilisation en hauteur	< 2000 m
Hauteur d'utilisation maximale	2000 m
Compatibilité électromagnétique	Contrôle selon les normes et directives suivantes : EN 61326-1, utilisation dans le secteur industriel ; NAMUR NE 21

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP)	IP30
Degré protection (IP) broches	IP20
Résistance au feu (UL 94)	V0
Matériau du boîtier	Polyamide
Section de conducteur rigide minimum	0,2 mm ²
Section de conducteur rigide max.	2,5 mm ²
Section de conducteur flexible minimum	0,2 mm ²
Section de conducteur flexible maximum	2,5 mm ²
Section de raccordement	0,2-2,5 mm ² flexible Embout 0,25-2,5 mm ² avec embout
Largeur	17,6 mm
Largeur en pouce	0,69 in
Hauteur	114,5 mm
Hauteur en pouces	4,51 in
Longueur	108 mm
Longueur en pouces	4,25 in
Poids	225 g

Montage / Installation

Type de montage	Rail DIN NS35/15, NS35/7,5
Pas	17,6 mm
Position de montage	à la verticale à l'horizontale
Type de raccordement	Borne à vis
Section de raccordement AWG	24 ... 14

Dessins techniques – sous réserve de modifications

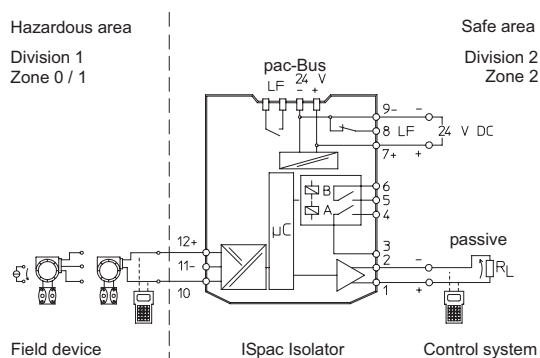


Schéma de raccordement 9162/13-11-14

Isolateurs galvaniques




Appareil d'alimentation pour transmetteur avec contact de seuil

Circuit de terrain Ex i

9162/13-11-14s N° d'art. 238251

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

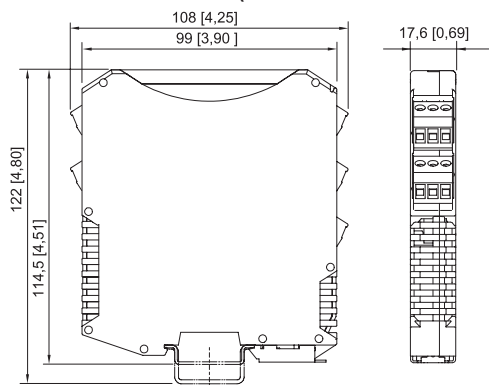

ISpac séries 9143, 9146, 9147, 9160, 9162, 9163, 9165, 9167, 9170, 9172, 9175, 9176, 9180, 9182, 9193, ISbus série 9412 avec borne à vis

Accessoires

Set de paramétrage série 9199 pour isolateurs galvaniques ISpac série 9146, 9162, 9182 et 9282

N° d'art.



Sert à la mise en service, au paramétrage et au diagnostic des isolateurs galvaniques ISpac de la série 9146, 9162, 9182 et 9282
Interface avec le PC : USB
Contenu de la livraison : adaptateur et câble (le logiciel peut être téléchargé sur Internet sous r-stahl.com, sites Internet des appareils indiqués ou MY R. STAHL : 9282A)

261507

Élément de couplage résistif

N° d'art.



Le signal 0/4...20 mA du canal 1 est converti en un signal 0/2...10 V. L'élément de couplage résistif remplace la borne de connexion existante. (Set de 5 pièces)

273968

Pièces de rechange

Borne à vis

N° d'art.



Fiche à 3 pôles, raccord à vis
Filetage : M3
Longueur de dénudage : 7 mm
Couleur : vert

112817



Fiche à 3 pôles, raccord à vis
Filetage : M3
Longueur de dénudage : 7 mm
Couleur : noir

112816



Fiche à 3 pôles, raccord à vis
Filetage : M3
Longueur de dénudage : 7 mm
Couleur : bleu

112818

Borne à ressort

N° d'art.



Fiche à 3 pôles avec prise de contrôle, borne à ressort
Longueur de dénudage : 10 mm
Couleur : vert

112825

Isolateurs galvaniques



Appareil d'alimentation pour transmetteur avec contact de seuil

Circuit de terrain Ex i

9162/13-11-14s N° d'art. 238251



Borne à ressort

		N° d'art.
	Fiche à 3 pôles avec prise de contrôle, borne à ressort Longueur de dénudage : 10 mm Couleur : noir	112824
	Fiche à 3 pôles avec prise de contrôle, borne à ressort Longueur de dénudage : 10 mm Couleur : bleu	112826

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.