

8602C3-727-S-M01-02-E08 N° d'art. 244651



- Bouton-poussoir, bouton-poussoir coup de poing, bouton coup de poing à clé, bouton d'arrêt, bouton-poussoir double et bouton-poussoir lumineux, poignée rotative, commutateur à clé, adaptateur de potentiomètre et corps de voyant lumineux
- Une tête de commande axiale peut actionner jusqu'à quatre éléments de contacts de la série 8082
- Commutateurs à clé et rotatif codables à tout moment en tant que « fixe / à rappel » ou « clé non retirable »

MY R. STAHL 8602A



En raison de leurs caractéristiques techniques spéciales, les têtes de commande de la série 8602/3 peuvent résister aux conditions les plus extrêmes. En plus de la possibilité de fonctionner à une température ambiante de -60 °C à +70 °C, la protection IP66 selon EN60529 est respectée. Il est également possible d'actionner jusqu'à quatre éléments de contact de la série 8082 avec une seule tête de commande axiale de la série 8602/3.

Les commutateurs à clé et rotatifs offrent une possibilité de codage novatrice et exceptionnelle. En raison du codage intégré, un réglage des fonctions « fixe/à rappel » et / ou « clé non retirable » est possible à tout moment sans accessoires supplémentaires. Une large gamme d'accessoires de porte-étiquettes et de dispositifs de verrouillage sont disponibles.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

| | |
|---|---|
| Domaine d'application (zones) | 1, 2, 21, 22 |
| Certificat IECEx gaz | IECEX PTB 13.0047U |
| Certificat IECEx gaz | IECEX PTB 13.0047U |
| IECEX protection contre l'explosion de gaz | Ex eb IIC Gb |
| Certificat IECEx poussière | IECEX PTB 13.0047 U |
| IECEX protection contre l'explosion de poussières | Ex tb IIIC Db |
| Certificat ATEX gaz | PTB 13 ATEX 1019 U |
| Certificat ATEX gaz | PTB 13 ATEX 1019 U |
| ATEX protection contre l'explosion de gaz | Ex II 2 G Ex eb IIC Gb |
| Certificat ATEX poussière | PTB 13 ATEX 1019 U |
| ATEX protection contre l'explosion de poussières | Ex II 2 D Ex tb IIIC Db |
| Certificat UL gaz | E182378 V4 S2 |
| Certificat Inmetro gaz | UL-BR 14.0380U |
| Certificat Inmetro poussière | UL-BR 14.0380U |
| Certificats | ATEX (PTB), Brésil (ULB), Canada / États-Unis (UL), Canada (CSA), Corée (KGS), IECEx (PTB), Inde (Peso) |

Conditions ambiantes

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Température ambiante | -60 °C ... 70 °C |
| Température ambiante | -76 °F ... +158 °F |
| Température de stockage | -60 °C ... 70 °C |

Matériels d'installation

Poignée rotative, petite verrouillable

STAHL

8602C3-727-S-M01-02-E08 N° d'art. 244651

Conditions ambiantes

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Température de stockage | -76 °F ... +158 °F |
| Utilisation en hauteur | < 2000 m |
| Hauteur d'utilisation maximale | 2000 m |
| Degré de pollution | 3 |


Caractéristiques mécaniques

| | |
|------------------------------------|--|
| Degré de protection (IP) | IP66 |
| Avis sur le degré de protection | selon CEI/EN 60529 |
| Matériau du boîtier | Polyamide |
| Sans silicone | Non |
| Nombre de positions de commutation | 2 |
| Ensemble de construction | 727 |
| Diamètre | 39 mm |
| Durée de vie minimum | 10 ⁵ manœuvres |
| Résistance aux chocs (CEI 60079) | 7 J |
| Résistance aux chocs (CEI 62262) | min. IK08 |
| Couleur | noir |
| Fixation | Version de filetage |
| Étiquette de signalisation | 0/OFF - I/ON |
| Joint | Silicone |
| Verrouillable en | une position, avec un verrou |
| Unité d'emballage | 1 |
| Poids | 40 g |
| Poids | 0,09 lb |
| Description Avis | Avec les pièces de codage intégrées, une conversion vers la fonction « à rappel » est possible. Plaque standard jointe non fixée. Les autres plaques doivent être commandées séparément. Serrure à cylindre non jointe. Plaques d'appui pour 1-2 et 3-4 éléments de contact incluses. |

Montage / Installation

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Type de montage | Encastrement frontal |
| Couple de serrage | 3 Nm |
| Couple de serrage en lbf in | 26,55 lbf in |

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

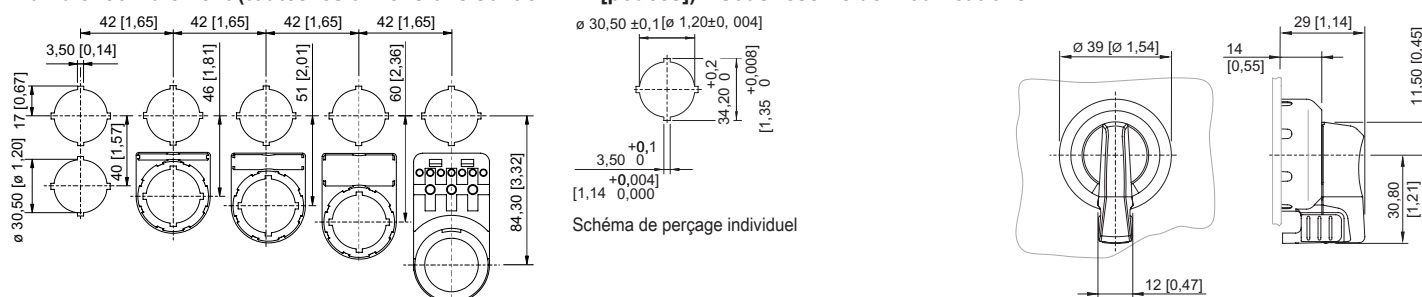

Cotes modulaires de montage avec / sans étiquette de signalisation supplémentaire

8602/3-727 Poignée rotative axiale, verrouillable
Tête de commande avec actionnement axial

Accessoires

Matériels d'installation

Poignée rotative, petite verrouillable

STAHL

8602C3-727-S-M01-02-E08 N° d'art. 244651

Serrure à cylindre

N° d'art.



Pour verrouillage (étrier Ø 3)

107115

Pièces de rechange

Étiquettes à insérer pour porte-étiquettes

N° d'art.

1 ligne
Sans inscription
Matériau : PVC
Couleur : blanc
Autocollant

238271

2 lignes
Sans inscription
Matériau : PVC
Couleur : blanc
Autocollant

238272

3 lignes
Sans inscription
Matériau : PVC
Couleur : blanc
Autocollant

238273

Plaques pour petite poignée rotative BG 732, BG 734 et poignée rotative axiale BG 726, BG 727

N° d'art.

Ø 30,8
Sans inscription

227495

Plaques pour poignée rotative axiale BG 726, BG 727

N° d'art.

Ø 30,8
0/OFF I/ON

240472

Ø 30,8
0 I

240475

Pièce d'obturation

N° d'art.

8602C3-733-B
Pour obturer les orifices de couvercle non utilisés Ø 30,5 mm, NBR

244306

8602C3-733-S
Pour obturer les orifices de couvercle non utilisés Ø 30,5 mm, silicone

244307

Matériels d'installation

Poignée rotative, petite verrouillable

STAHL

8602C3-727-S-M01-02-E08 N° d'art. 244651

Jeu de plaques pour B732**N° d'art.**

Le jeu de plaques comprend 2 plaques Ø 30,8 mm
1x plaque avec texte HAND-0-AUTO
1x plaque avec texte LOCAL-REMOTE

321792

Porte-étiquette**N° d'art.**

Taille 1, sans étiquette à insérer, inscription sur 1 ligne
Pour têtes de commande Ø 39

223566



Taille 2, sans étiquette à insérer, inscription sur 1 ou 2 lignes
Pour têtes de commande Ø 39

223567



Taille 3, sans étiquette à insérer, inscription sur 1, 2 ou 3 lignes
Pour têtes de commande Ø 39

223568

Clé spéciale**N° d'art.**

Pour serrer le contre-écrou en plastique

169101

Plaque d'appui**N° d'art.**

pour interrupteur à clé et poignée rotative axiale
1 à 2 éléments de contact

253627



pour interrupteur à clé et poignée rotative axiale
3 à 4 éléments de contact

221707

Support pour encastrement frontal**N° d'art.**

8602/3 Support pour conduit de câbles

248673

Adaptateur pour encastrement frontal**N° d'art.**

8602/3 Encastrement frontal pour voyant lumineux série 8010/6 et élément de contact série 8082/3

227038

Matériels d'installation

Poignée rotative, petite verrouillable



8602C3-727-S-M01-02-E08 N° d'art. 244651

Élément de contact 8082/3

| | | N° d'art. |
|--|--------------------------|-----------|
|  | Pour NF encastré frontal | 240898 |
| | Pour NO encastré frontal | 240899 |

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.