

Appareils de signalisation

Appareil sign. acoust. et lum. Sirène/luminaire à LED

Avec enveloppe antidéflagrante

YL60/326-PS801-00CW30-ST000-0000 N° d'art. 319450



- Dernière génération de transmetteurs de signaux sonores et lumineux
- Chambres de connexion Ex d / Ex e
- Solutions lumineuses avec 5 ... 21 J XÉNON et LED haute performance avec différents modes d'éclairage et 4 canaux d'éclairage
- Solutions sonores avec cornet directionnel ou omnidirectionnel jusqu'à 120 dB(A)@1m, 4 canaux sonores et 64 sons préconfigurés
- 4 niveaux de puissance configurables
- Supports, fixations et grille de protection en acier inoxydable
- Conformité EN54 / DNV
- Étrier de fixation et grille de protection inclus

MY R. STAHL YL60C



La gamme de produits YL60/3 fournit des signaux sonores et lumineux servant à indiquer au moyen d'une alarme, d'un avertissement ou d'un avis, le dysfonctionnement / démarrage d'un appareil ou tout autre problème technique de sécurité survenant en zones Ex. Les signaux sonores et modèles lumineux (LED) préconfigurés offrent un large éventail de modèles de signaux normalisés au niveau international. Les signaux sonores et lumineux peuvent être exploités indépendamment ou de manière combinée, avec respectivement 4 canaux au choix pour une utilisation flexible. Les appareils de signalisation répondent aux spécifications des normes EN54 et DNV pour les environnements les plus exigeants.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Champ d'application	Union européenne (ATEX) IECEX United Kingdom
Domaine d'application (zones)	1, 2, 21, 22
Certificat IECEX gaz	IECEX EPS 22.0046X
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex db eb IIC T6 / T4 Gb
Certificat IECEX poussière	IECEX EPS 22.0046X
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T80 °C / T100 °C Db
Certificat ATEX gaz	EPS 22 ATEX 1 224X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T6 / T4 Gb
Certificat ATEX poussière	EPS 22 ATEX 1 224X
ATEX protection contre l'explosion de poussières	⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T100 °C Db
Certificats	ATEX (BVIS), IECEX (BVIS)
Certificat de conformité	ATEX (EUK)

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	110 ... 240 V
Tension assignée d'emploi DC	133 ... 272 V
Surveillance de ligne	Oui
Tolérance	-10 ... 10 %

Appareils de signalisation

Appareil sign. acoust. et lum. Sirène/luminaire à LED

Avec enveloppe antidéflagrante

YL60/326-PS801-00CW30-ST000-0000 N° d'art. 319450



Caractéristiques électriques

Gamme de fréquences	50 – 60Hz
---------------------	-----------

Données acoustiques

Version cornet	omnidirectionnel
----------------	------------------

Niveau de pression acoustique	max. 114 dB(A) @ 1m
-------------------------------	---------------------

Niveau de ton	4
---------------	---

Réglage du volume	Comparaison maximum -18 dB(A)
-------------------	-------------------------------

Données photométriques

Lampe	Dôme LED
-------	----------

Intensité lumineuse effective (1 Hz, éclat)	360 cd
---	--------

Conditions ambiantes

Température ambiante	-40 °C ... 40 °C (T6)
----------------------	-----------------------

	-40 °C ... 70 °C (T4)
--	-----------------------

Température de stockage	-60 °C ... 70 °C
-------------------------	------------------

Caractéristiques mécaniques

Degré de prot. IP (CEI 60598)	IP66
-------------------------------	------

Version chambre de connexion	Ex e
------------------------------	------

Matériau du boîtier	Aluminium avec revêtement par poudre, résistant à l'eau de mer
---------------------	--

Couleur de boîtier	rouge, similaire à RAL 3020
--------------------	-----------------------------

Absence de silicone	Avec Silicone
---------------------	---------------

Matériau cornet	PC/PBT
-----------------	--------

Matériau cabochon	Polycarbonate, prismatique
-------------------	----------------------------

Matériau de capot de protection	Polycarbonate (capot prot. PC)
---------------------------------	--------------------------------

Matériau de panier de protection	Acier inoxydable
----------------------------------	------------------

Borne de connexion unifilaire maximum	4 mm ²
---------------------------------------	-------------------

Borne de connexion à fils fins maximum	2,5 mm ²
--	---------------------

Largeur	176 mm
---------	--------

Hauteur	422 mm
---------	--------

Longueur	128 mm
----------	--------

Couleur de lentille	Clair
---------------------	-------

Fixation	Support mural
----------	---------------

Poids	6.76 kg
-------	---------

Poids	14,9 lb
-------	---------

Montage / Installation

Type de raccordement	Push in
----------------------	---------

Matériau des pièces à fixer	Acier inoxydable
-----------------------------	------------------

Composants

Perçages	2 x M20 + 2 x M25
----------	-------------------

Presse-étoupes	1 x M20 Ø 4 – 13 mm
----------------	---------------------

	1 x M25 Ø 7 ...
--	-----------------

Matériau presse-étoupe	Polyamide noir
------------------------	----------------

Bouchon obturateur	2x M20 + 2x M25
--------------------	-----------------

Matériau de bouchon obturateur	Polyamide noir
--------------------------------	----------------

Appareils de signalisation



Appareil sign. acoust. et lum. Sirène/luminaire à LED

Avec enveloppe antidéflagrante

YL60/326-PS801-00CW30-ST000-0000 N° d'art. 319450



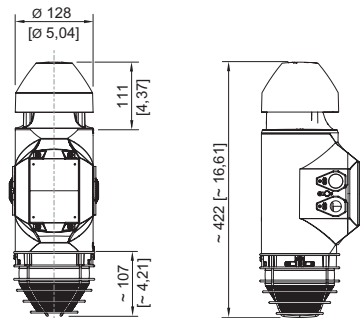

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



YL60/3 Comet omnidirectionnel

Accessoires

Presse-étoupe en métal

		N° d'art.
	Presse-étoupe Ex d et Ex e à masse de scellement pour tous types de câbles armés (SWA, tresse, feuillard) (laiton nickelé) Type 20PX2K, M20 x 1,5	109428
	Presse-étoupes Ex d et Ex e avec système d'étanchéité RapidEx pour tous types de câbles armés et câbles avec armure par tresse métallique (laiton nickelé) Type 20PX2K-REX, M20 x 1,5	246649
	Presse-étoupe Ex d et Ex e à masse de scellement pour tous types de câbles non armés et câbles avec armure par tresse métallique (laiton nickelé) Type 20PXSS2K, M20 x 1,5	109441
	Presse-étoupes Ex d et Ex e avec système d'étanchéité RapidEx pour tous types de câbles armés et câbles avec armure par tresse métallique (laiton nickelé) Type 20PXSS2K-REX, M20 x 1,5	246605


Presse-étoupe en plastique

		N° d'art.
	8161/7-M20-1304, Ex e Plastique, M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble 4 – 13 mm Taille de lot 50 pièces	239156

Bouchon obturateur

		N° d'art.
	8290/3-M20 Plastique, M20 x 1,5 Taille de lot 1 pièce	143522
	8290/3-M20 Plastique, M20 x 1,5 Taille de lot 100 pièces	285773

Accessoires de montage

		N° d'art.
	Étrier en L, acier inoxydable 1.4404	319271

Appareils de signalisation

Appareil sign. acoust. et lum. Sirène/luminaire à LED


Avec enveloppe antidéflagrante

YL60/326-PS801-00CW30-ST000-0000 N° d'art. 319450

STAHL


	Étrier en U, acier inoxydable 1.4404	319280
--	--------------------------------------	--------

Grille de protection


	Grille de protection, acier inoxydable 1.4404	N° d'art. 319272
--	---	---------------------

Pièces de rechange

Lentille structurelle

	clair	N° d'art. 319276
--	-------	---------------------

Corps conique

	omnidirectionnel, kit de réparation	N° d'art. 319250
--	-------------------------------------	---------------------

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.