

EC-952-TXP3TV2-34LED-IP-S N° d'art. 338355



- Caméra PTZ avec éclairage LED IR, champ de vision de 34° et zoom optique ultra-puissant (40x)
- Maintenance facile – système modulaire innovant
- Alimentation 230 VCA
- Racleur de nettoyage, stabilisateur d'image électronique et enregistrement des bords
- Large plage de températures : -60 °C à +60 °C, +75 °C en pointe

MY R. STAHL EC952A



La caméra PTZ EC-952-TXP3TV2-34LED-IP-S est une station de caméra certifiée, entièrement fabriquée en acier inoxydable AISI316L électropoli et spécialement conçue pour les applications dans les zones à risque d'explosion. Elle est équipée d'une caméra IP jour/nuit de dernière génération, d'un pare-soleil, d'un chauffage/désembueur et d'un essuie-glace. De plus, un puissant projecteur IR LED intégré permet d'obtenir des images de bonne qualité même dans l'obscurité totale. La caméra EC-952-TXP3TV2-34LED-IP-S utilise les dernières technologies et constitue une excellente solution de vidéosurveillance pour les applications potentiellement explosives telles que l'exploration/l'extraction de pétrole et de gaz, le raffinage/le transport de pétrole et de gaz, ainsi que pour les installations dans les environnements les plus difficiles, tant sur terre que sur mer. La caméra EC-952-TXP3TV2-34LED-IP-S est équipée d'un module d'alimentation 230 VCA, offre un encodage multi-flux H264/H265/MJPEG, est conforme à la norme ONVIF® et compatible avec la plupart des Solutions VMS disponibles sur le marché

Caractéristiques techniques

Généralités

Série	Caméra PTZ avec projecteur - EC-952
Version	Caméra panoramique, inclinable et zoom
Description	Caméra bullet 3 MP
Variante	avec émetteur IR LED

Protection contre les explosions

Domaine d'application (zones)	1, 2, 21, 22
Domaine d'application	UE (CE / ATEX) Mondial (IECEX) Royaume-Uni (UKCA) Royaume-Uni (UKEX) Brésil (INMETRO) Émirats arabes unis (ECAS)
Certificat IECEX gaz	IECEX EXV 22.0032X
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex db IIC T6...T5 Gb
Certificat IECEX poussière	IECEX EXV 22.0032X
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db
Certificat ATEX gaz	ExVeritas 22ATEX1325X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex db IIC T6...T5 Gb

EC-952-TXP3TV2-34LED-IP-S N° d'art. 338355

Protection contre les explosions

Certificat ATEX poussière	ExVeritas 22ATEX1325X
ATEX protection contre l'explosion de poussières	⊕ II 2 D Ex tb IIIC T85°C...T100
UKEX certificat	ExVeritas 22UKEX1326X
INMETRO certificat	CPEX 23.1071 X
ECAS certificat	24-11-130192/E24-11-134907/NB0001
UKEX Protection contre l'explosion de gaz	⊕ II 2 G Ex db IIC T6/5/4 Gb
UKEX protection contre l'explosion de poussières	⊕ II 2 G Ex tb IIIC T85/100/135°C Db
INMETRO protection contre l'explosion de gaz	Ex db IIC T6...T4 Gb
INMETRO protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db
La directive CEM	EN 55035; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3; EN/IEC 61000-6-2; EN/IEC 61000-6-4; CISPR-32; CISPR-35, DNV-CG-0339
La directive RoHS	2011/65/EU + 2015/863/EU (RoHS 3)
La directive WEEE	2012/19/EU
Directive sur les basses tensions	EN/IEC 62368-1
Certification FCC	FCC part 15B

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance absorbée	155 W max.
Interfaces	TX
Connexion	Ethernet LAN 100Base-TX, RJ45
E/S relais	Entrée externe
Version	Émetteur LED IR 34°, 850 nm

Données de la caméra

Capteur	1/2,8" Progressive CMOS
Caméra jour/nuit	Oui
Résolution	3 MP, 2 065x1 553 pixels
Zoom	Optique 40x, numérique 10x
Angle de vision	63,7°...1,7° H, 49,2°...1,3° V
Nombre de positions de préconfiguration	120
Précision de positions de préconfiguration	0,04 °
Éclairage minimum B/W (ICR-ON)	0,002 lx
Éclairage minimum couleur (ICR-OFF)	0.04 lx
Vitesse à l'horizontale (variable)	0°/s ... 40°/s
Vitesse à la verticale (variable)	0°/s ... 20°/s
Images par seconde (fps)	60 i/s (2MP), 30 i/s (3MP/WDR)
Compression	H.264, H.265, MJPEG
Balance des blancs	Oui
Plage dynamique étendue	Oui
Serveur Web	Oui

EC-952-TXP3TV2-34LED-IP-S N° d'art. 338355

Données de la caméra

Streaming	ONVIF Profile S, T, G, M
Particularité	PTZ, projecteur IR, Enregistrement Edge,
Analytique	Détection de mouvement / manipulation, détection d'effraction, mauvaise direction, retrait d'objet, sabotage, rôdage, véhicule à l'arrêt, comptage d'objets
Événements	Entrée externe, analyse, détection de panne réseau, événement régulier, déclenchement manuel
Enregistrement des bords	microSD/SDHC/SDXC
Nombre de flux	4 flux

Logiciels

Configuration réseau	IPv4/v6, TCP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ARP, NTP, DHCP, UDP,
Streaming	ONVIF Profile S, T, G, M

Conditions ambiantes


Température ambiante	-60 – 60
----------------------	----------

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP)	IP66, 67, 68, 69
Avis sur le degré de protection	EN 60529, NEMA 4X
Protection contre les chocs IK	IK10, vitre avant IK08
Vibrations et chocs	EN/IEC 60068-2-6; EN/IEC 60068-2-27; DNV-CG-0339
Matériau du boîtier	Acier inoxydable 316L
Traitement de surface	électropoli
Longueur de câble	0 m
Ouverture pour presse-étoupe	1x M25x1,5
Plage de pivotement	360° sans fin
Plage d'inclinaison	-90° ... +90°
Essuie-glace intégré	Oui
Poids d'emballage	44 kg
Contenu de la livraison	Pare-soleil inclus
Poids	39 kg
Poids	85,98 lb


EC-952-TXP3TV2-34LED-IP-S N° d'art. 338355

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

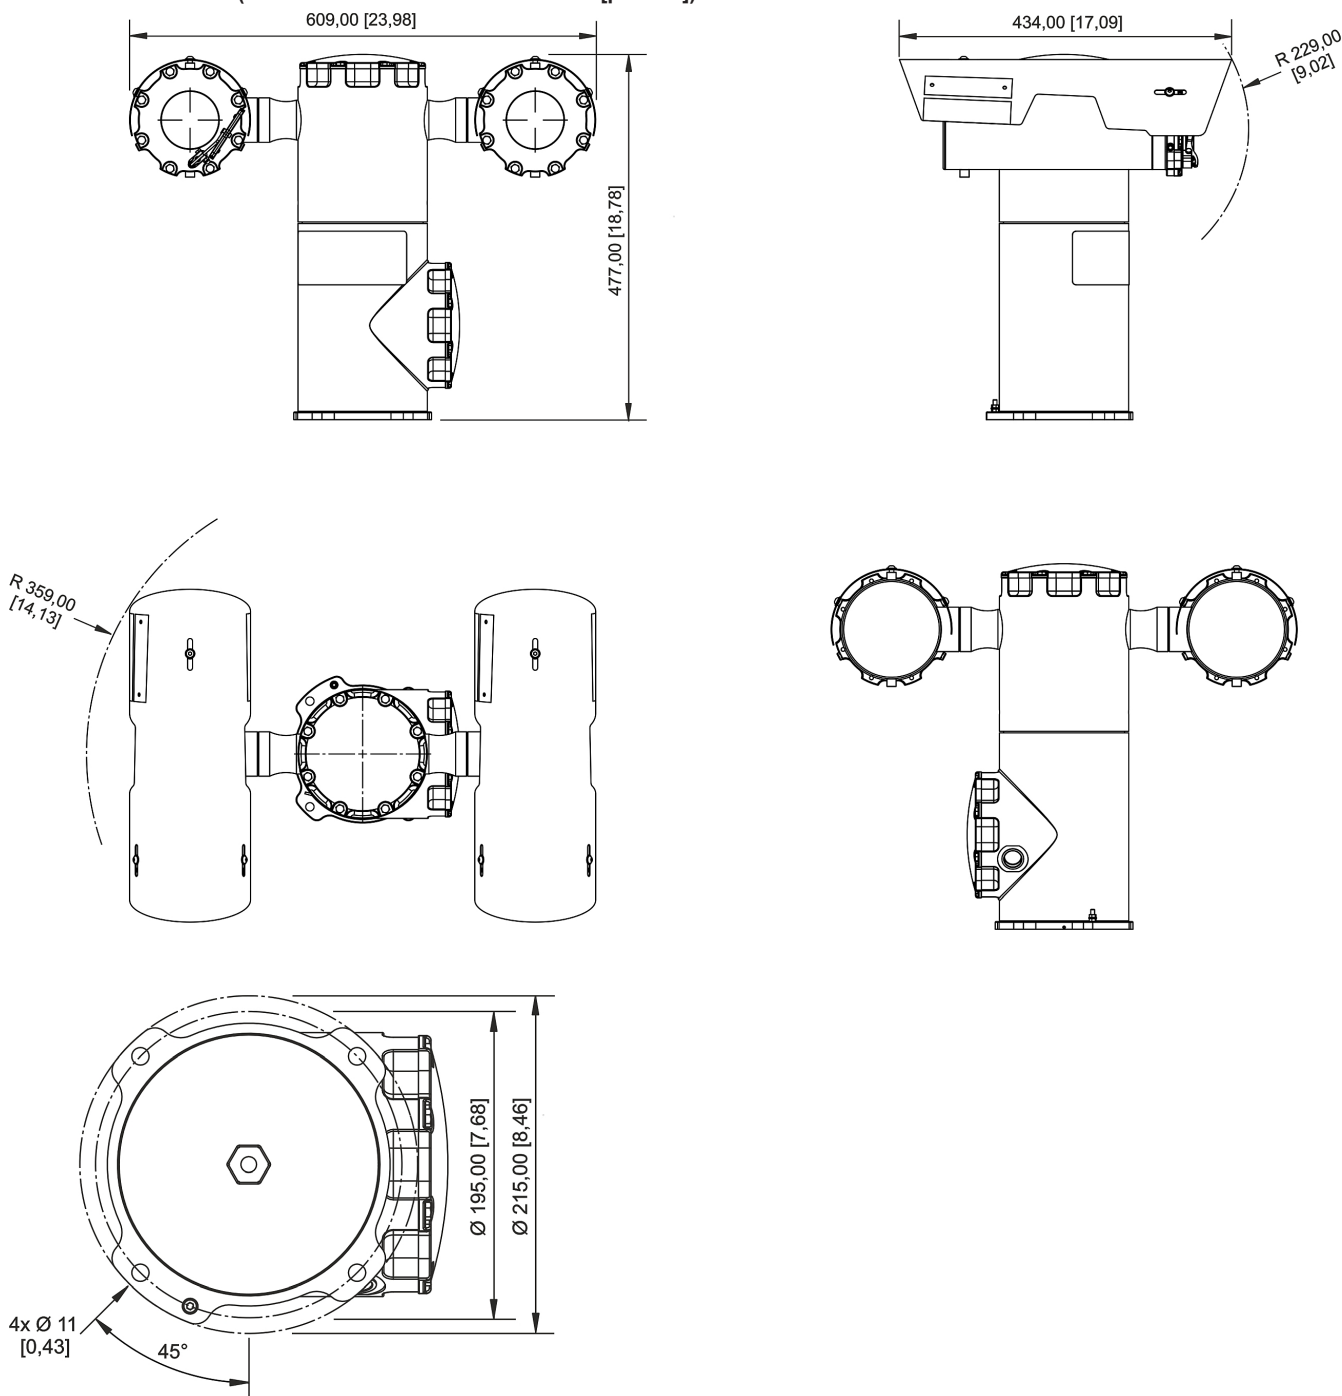

Accessoires

Support mural



WB-EC-942-SSBK-L


Support mural pour EC-942, EC-952, IC-942
Matériau : acier inoxydable 316L (1.4404)
Poids : 10 kg

N° d'art.


338901

EC-952-TXP3TV2-34LED-IP-S N° d'art. 338355


Câble multiple

	N° d'art.
 <p>VB-CAM-EC-942-5m-EXACCTF5-B Câble multiple blindé pour série EC-942 et EC-952 Longueur 5 m Câbles pour alimentation, Ethernet et données Convient aux environnements hautement corrosifs Résistant aux flammes, aux UV et à l'ozone, à l'huile, à l'essence et aux hydrocarbures Raccords vissés en laiton résistants à la pression, prémontés aux deux extrémités Plage de température -40 °C à +90 °C (-40 °F à +194 °F) Peut être utilisé avec le boîtier de raccordement 26566</p>	339157
<p>VB-CAM-EC-942-5m-EXACCTF5-B Câble multiple blindé pour série EC-942 et EC-952 Longueur 5 m Câbles pour alimentation, Ethernet et données Convient aux environnements hautement corrosifs Résistant aux flammes, aux UV et à l'ozone, à l'huile, à l'essence et aux hydrocarbures Raccords vissés en laiton résistants à la pression, prémontés aux deux extrémités Plage de température -40 °C à +90 °C (-40 °F à +194 °F) Peut être utilisé avec le boîtier de raccordement 26566</p>	339157
<p>VB-CAM-EC-942-10m-EXACCTF10-B Câble multiple blindé pour série EC-942 et EC-952 Longueur 10 m Câbles pour alimentation, Ethernet et données Convient aux environnements hautement corrosifs Résistant aux flammes, aux UV et à l'ozone, à l'huile, à l'essence et aux hydrocarbures Raccords vissés en laiton résistants à la pression, prémontés aux deux extrémités Plage de température -40 °C à +90 °C (-40 °F à +194 °F) Peut être utilisé avec le boîtier de raccordement 26566</p>	340381
<p>VB-CAM-EC-942-10m-EXACCTF10-B Câble multiple blindé pour série EC-942 et EC-952 Longueur 10 m Câbles pour alimentation, Ethernet et données Convient aux environnements hautement corrosifs Résistant aux flammes, aux UV et à l'ozone, à l'huile, à l'essence et aux hydrocarbures Raccords vissés en laiton résistants à la pression, prémontés aux deux extrémités Plage de température -40 °C à +90 °C (-40 °F à +194 °F) Peut être utilisé avec le boîtier de raccordement 26566</p>	340381

Boîte de jonction Ex e

	N° d'art.
 <p>JCT-8146-Ethernet+Analogique 5x presse-étoupes Boîte de jonction en résine de polyester Version pour caméras Ethernet Tx ou analogiques Dimensions sans presse-étoupes (HxIxP) : 170 mm x 227 mm x 91 mm Degré de protection : IP66 Équipée de : 5 x presse-étoupes : 2 x CMP-25SC2KVAR KLE MsNi M25x1.5 1 x 8161/7-M25-1707 avec bouchon obturateur rouge 2 x 8161/7-M20-1304 avec bouchon obturateur rouge</p>	265668

EC-952-TXP3TV2-34LED-IP-S N° d'art. 338355

Boîte à bornes		N° d'art.
	<p>JCT-EC-9x2-FO-BOX-SM Boîtier de raccordement, type 8146 composé de :</p> <p>Blocs de raccordement :</p> <ul style="list-style-type: none"> -XH1 1x 283117 STX Répartiteur pour rail DIN avec 6xLC Duplex (monomode) -XD2 4x PT-2,5 gris (marquage : 1 – 4) 1x PT-2,5 vert-jaune (marquage : PE) -XD1 2x PT-2,5 gris (marquage : L, L) 2x PT-2,5 bleu (marquage : N, N) 2x PT-2,5 vert / jaune (marquage : PE, PE) <p>Entrées de câbles (zone de serrage) (utilisation) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x CMP-20S-C2K (9,5 ... 15,9 mm) (fibre optique) 1x CMP-25S-C2K (14 ... 22 mm) (réservoir d'eau) 1x CMP-20S-C2K (9,5 ... 15,9 mm) (alimentation électrique) 1x CMP-25C2KVAR (18,2 ... 26,2 mm) (Câble multi-caméra) <p>Entrées de câbles, fournies séparément :</p> <ul style="list-style-type: none"> 2x 8161-M20 avec bouchons aveugles rouges 2x 8161-M25 avec bouchons aveugles rouges <p>Matériau du boîtier : résine polyester Température ambiante de fonctionnement : -40 °C ... +70 °C Indice de protection IP : IP66 Utilisation (zone) : 1/21, 2/22 Domaine d'application : ATEX/IECEx</p>	344919
<p>Réservoir d'eau</p> 		339164

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.