

Systeme d'entrees/sorties depourtees

Entrees/Sorties depourtees IS1+ Base pour module CPU et power pour zone 2

9496/35-04-00 N° d'art. 262392



- Pour accueillir les modules CPU IS1+ 9442 et les modules Power 9445
- Sélécteur pour le réglage du protocole de communication et de l'adresse de la station
- Redondance pour le module CPU ou Power
- Montage sur rail DIN ou directement sur la plaque de montage
- Stabilité accrue et dissipation thermique optimisée grâce au profil spécial en aluminium
- Plage de températures ambiantes étendue -40 ... +75 °C pour une installation sur plaque de montage
- Compatible avec BusRail IS1+ 9494

MY R. STAHL 9496A



La base 9496 est branchée sur le BusRail IS1+ 9494 et offre quatre emplacements pour les modules CPU 9442 et modules Power 9445. Redondance possible au choix pour le module CPU ou Power. Les modules d'E/S sont connectés au bus de données à haute vitesse et à l'alimentation Ex i par l'intermédiaire de la base et du BusRail. Le protocole de bus et l'adresse RS485 sont définis via le commutateur rotatif. La base est montée sur un rail DIN et peut être vissée sur une plaque de montage métallique pour une utilisation dans des environnements extrêmes (vibrations, températures jusqu'à +75 °C).

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Domaine d'application (zones)	2
Domaine d'application (zones) Avis	La zone 22 n'est autorisée qu'avec un boîtier approprié !
Interface Ex zone	2
Certificat IECEx gaz	IECEx PTB 17.0026X
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex ia IIC T4 Gc
Certificat ATEX gaz	PTB 17 ATEX 2010 X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 3 G Ex ia IIC T4 Gc
Certificats	ATEX (PTB), Canada (FM), Chine (NEPSI), Corée (KTL), États-Unis (FM), IECEx (PTB), Inde (Peso)
Homologation marine	ABS, BVIS, EU RO MR (DNV), KR, LR
Installation	Zone 2

Caractéristiques électriques

Nombre d'emplacements	4
Affectation pour alimentation redondante	1x CPU 9442/35 2x PM 9445/35
Affectation pour communication redondante	2x CPU 9442/35 1x PM 9445/35
Affectation pour système redondant	2x CPU 9442/35 2x PM 9445/35

Systeme d'entrees/sorties depourtees

Entrees/Sorties depourtees IS1+ Base pour module CPU et power pour zone 2

9496/35-04-00 N° d'art. 262392



Caracteristiques electriques

Protocoles	EtherNet/IP Modbus TCP PROFIBUS DP V1 PNO red. HART PROFIBUS DP V1 STAHL red. HART PROFINET
Protocole Reeglage	par commutateur rotatif S1
Reeglage d'adresse RS485	Via les commutateurs rotatifs S2 et S3 (pour Profibus DP et ServiceBus)
Reeglage d'adresse ServiceBus	identique à l'adresse RS485
Communication avec modules E/S	par BusRail 9494

Alimentation auxiliaire

Tension nominale	24 V
Alimentation	par module power 9445/35
Plage de tension de l'alimentation auxiliaire	19 ... 32 V DC
Puissance absorbée max.	125 W
Puissance dissipée maximum	0,5 W

Séparation électrique

Alimentation auxiliaire/composants du système	1500 V AC
---	-----------

Conditions ambiantes

Température ambiante	-40°C ... +65°C (sans plaque de montage) -40°C ... +70°C (avec plaque de montage 3 mm en tôle d'acier) -40°C ... +75°C (avec plaque de montage 6 mm en aluminium)
Température ambiante	-40°F ... +149°F (sans plaque de montage) -40°F ... +158°F (avec plaque de montage 3 mm en tôle d'acier) -40°F ... +167°F (avec plaque de montage 6 mm en aluminium)
Température de stockage	-40°C ... +80°C
Hauteur d'utilisation maximale	< 2000 m
Humidité relative maximale	95 % (sans condensation)

Caracteristiques mecaniques

Degré de protection (IP) (CEI 60529)	IP20
Boîtier de module	Aluminium résistant à l'eau de mer
Résistance au feu (UL 94)	V2
Classe de pollution	correspond à G3
Largeur	152 mm
Profondeur	50,6 mm
Longueur	167 mm
Poids	600 g
Poids	1,32 lb

Montage / Installation

Type de montage	sur rail DIN NS 35/15 (DIN EN 60715) Plaque de montage
Position de montage	à l'horizontale à la verticale


Systeme d'entrees/sorties depourtees



Entrees/Sorties depourtees IS1+ Base pour module CPU et power pour zone 2


9496/35-04-00 N° d'art. 262392

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous reserve de modifications

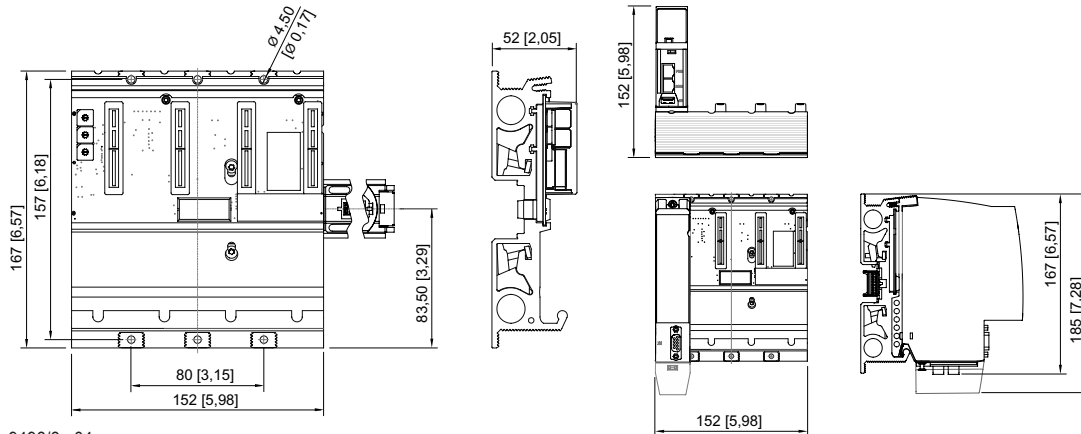

9496/3x-04

Modules CPU 9442/35 + base 9496/35-04-00

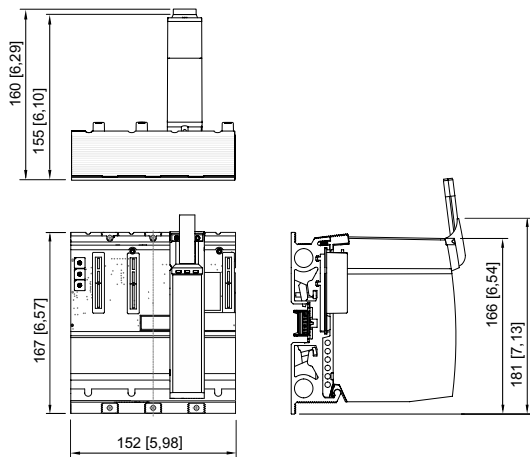

Modules Power 9445/32, 9445/35 + base 9496 (4 emplacements)

Pieces de rechange

Socle couverture de la fiche de slot

N° d'art.

252731

Sous reserve de modifications des caracteristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilites de livraison. Les figures n'ont qu'une valeur indicative.