

Solutions TRANBERG

TRANBERG® Compact Feu de navigation
pour longueur de bateau < 50 m Duplex
TEF2891001 N° d'art. 219695



- Durée de vie de 100 000 heures
- Installation simple
- Scellé et sans entretien
- Conception compacte – poids réduit
- IP 68
- Nettoyage facile à l'eau
- Sans boîte de jonction, câble de raccordement de 10 mètres

MY R. STAHL T2891B



Les feux de navigation compacts de R. STAHL TRANBERG sont extrêmement efficaces et économes en énergie, offrent une puissance optimisée dans un espace réduit et constituent une solution d'éclairage durable, de haute qualité et économique.

Grâce à leurs matériaux de haute qualité (verre ultramoderne et aluminium anodisé), ce sont des feux de navigation extrêmement robustes qui résistent même aux conditions météorologiques difficiles. De plus, ils sont faciles à installer (câble de raccordement de 10 m) et permettent ainsi de gagner du temps lors de l'installation et de réduire les coûts liés au câblage. Un module de chauffage étendu est disponible pour les conditions arctiques.

Le feu de navigation compact de R. STAHL TRANBERG fait partie d'une gamme intégrée de solutions d'éclairage avec des mises à niveau simples, un accès au système Commander de R. STAHL TRANBERG pour un fonctionnement intelligent et la possibilité d'intégration dans le système de passerelle.

Application :

Feu de navigation EX compact pour navires.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Champ d'application	Union européenne (ATEX) IECEX
Domaine d'application (zones)	2
Certificat IECEX gaz	IBExU16ATEXB003 X
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex ec IIC T4 Gc
Certificat IECEX poussière	IBExU16ATEXB003 X
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T130 °C Dc

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi DC	24 V
------------------------------	------

Données photométriques

Lampe	LED
Type de lanterne	Haut du poteau
Angle d'ouverture	225 °
Visibilité 20-50 m	6 nm


Conditions ambiantes

Température ambiante	-50 °C ... +55 °C
----------------------	-------------------

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP) (CEI 60529)	IP68
Matériau du boîtier	Aluminium avec revêtement par poudre, résistant à l'eau de mer
Matériau cabochon	Verre
Couleur du verre	blanc
Largeur	72 mm
Hauteur	65 mm
Longueur	72 mm
Poids	263 g
Poids	0,58 lb

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

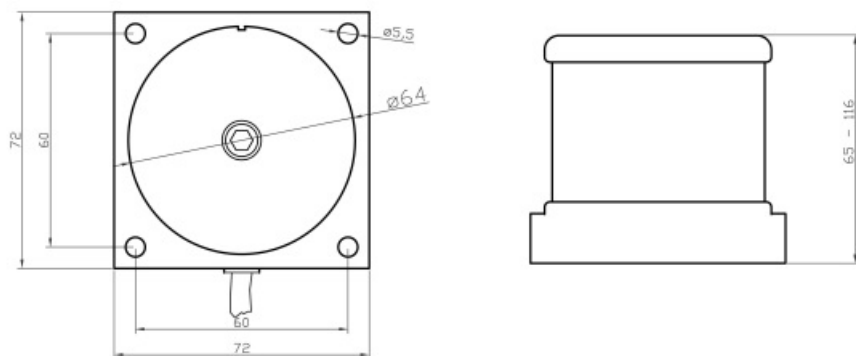

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.