

# Matériel d'installation et accessoires

## Presse-étoupe pour basse température avec insert réducteur

8161/7-M40-2812-LT N° d'art. 340446



- Pour un presse-étoupe sûr en zone Ex e et Ex i
- Utilisable dans une plage de température de -60 ... +75 °C, degré de protection IP68
- Disponible en versions Ex e et Ex i, version Ex i caractérisée par un écrou borgne bleu
- Plages de serrage de 1 ... 48 mm diamètre de câble
- Versions avec inserts d'étanchéité multiples

MY R. STAHL 8161B



Les presse-étoupes des séries 8161/7 et 8161/8 de R. STAHL sont utilisés pour garantir un passage de câble sécurisé dans les boîtiers Ex e. Ils sont adaptés aux diamètres de câbles de 1 ... 48 mm. Ils sont disponibles pour les circuits électriques Ex e et Ex i ; la version Ex i se caractérise par un écrou borgne bleu. Un bouchon obturateur pour entrées non utilisées peut être mis en place dans les entrées.

### Caractéristiques techniques

#### Protection contre les explosions

|   |   |
|---|---|
| Version Ex  | Ex e  |
| Domaine d'application (zones)                     | 1, 2, 21, 22  |
| Certificat IECEx gaz                              | IECEx PTB 14.0011 X   |
| IECEx protection contre l'explosion de gaz        | Ex eb IIC Gb  |
| Certificat IECEx poussière                        | IECEx PTB 14.0011 X   |
| IECEx protection contre l'explosion de poussières | Ex tb IIIC Db   |
| ATEX protection contre l'explosion de gaz         | Ex II 2 G Ex eb IIC Gb  |
| ATEX protection contre l'explosion de poussières  | Ex II 2 D Ex tb IIIC Db   |
| Certificats                                       | ATEX (PTB), Brésil (ULB), Chine (NEPSI), Corée (KGS), IECEx (PTB) |
| Certificat de conformité                          | ATEX (EUK), Chine (CCC)   |

#### Conditions ambiantes

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Température ambiante   | -60 °C ... +75 °C |
| Utilisation en hauteur | < 2000 m          |

#### Caractéristiques mécaniques

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Dispositif décharge traction   | Non   |
| Degré de protection (IP)       | IP66  |
| Degré de protection avis       | IP68 à 5 bar 30 min. (protection IP selon CEI/EN 60529) |
| Matériau de joint              | Joint profilé SI  |
| Matériau de bague d'étanchéité | SI  |
| Matériau                       | Polyamide, renforcé de fibres de verre                  |
| Sans silicone                  | Non   |
| Auto-extinguible               | Oui   |
| Ignifuge                       | Oui   |

# Matériel d'installation et accessoires

## Presse-étoupe pour basse température avec insert réducteur


### 8161/7-M40-2812-LT N° d'art. 340446



#### Caractéristiques mécaniques

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Sans halogène                  | Oui                       |
| Résistance superficielle       | $\leq 10^{13} \Omega$     |
| Plage de serrage               | 12 – 28 mm                |
| Type d'armature                | Types de câbles non armés |
| Plage de serrage               | 12 ... 28 mm              |
| Longueur totale                | 52 ... 65 mm              |
| Cote d'angle                   | 51 mm                     |
| Surplat                        | 46 mm                     |
| Taille de filetage             | M40                       |
| Longueur de filetage           | 12 mm                     |
| Pas de filetage                | 1,5 mm                    |
| Résistance au choc (CEI 60079) | 4 J                       |
| Couleur                        | noir                      |
| Taille du lot                  | 10                        |
| Poids                          | 68 g                      |
| Poids                          | 0,15 lb                   |

#### Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

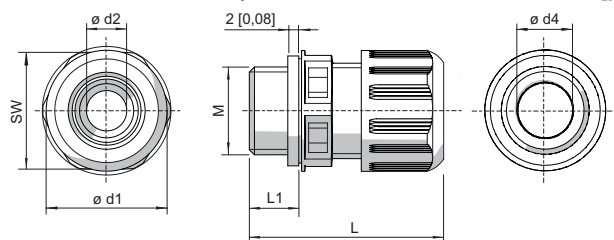

M = Taille de filetage  
 SW = Surplat  
 L1 = Longueur de filetage  
 L = Longueur totale

#### Presse-étoupes sans protection anti-flexion

| Taille de filetage | Surplat  | Longueur totale | Longueur totale (avec filetage long) | Longueur de filetage | Longueur de filetage (filetage long) | Plage de serrage + insert réducteur | Dimension d1 | Dimension d2 | Dimension d4 |
|--------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| M12                | 16,00 mm | 29 ... 34 mm    | 35 ... 40 mm                         | 9 mm                 | 15 mm                                | 1 - 6 mm                            | 18 mm        | 7,3 mm       | 6,3 mm       |
| M16                | 20,00 mm | 31 ... 37 mm    | 37 ... 43 mm                         | 9 mm                 | 15 mm                                | 2 - 9 mm                            | 22 mm        | 10,3 mm      | 9,3 mm       |
| M20                | 24,00 mm | 36 ... 43 mm    | 41 ... 48 mm                         | 10 mm                | 15 mm                                | 4 - 13 mm                           | 27 mm        | 13,3 mm      | 13,3 mm      |
| M25                | 29,00 mm | 38 ... 46 mm    | 43 ... 51 mm                         | 10 mm                | 15 mm                                | 7 - 17 mm                           | 32 mm        | 17,3 mm      | 17,3 mm      |
| M32                | 36,00 mm | 42 ... 50 mm    | 45 ... 53 mm                         | 12 mm                | 15 mm                                | 9 - 21 mm                           | 40 mm        | 21,3 mm      | 21,3 mm      |
| M40                | 46,00 mm | 52 ... 65 mm    | 58 ... 71 mm                         | 12 mm                | 18 mm                                | 12 - 28 mm                          | 51 mm        | 28,3 mm      | 30 mm        |
| M50                | 55,00 mm | 59 ... 72 mm    | 63 ... 76 mm                         | 14 mm                | 18 mm                                | 16 - 35 mm                          | 61 mm        | 35,3 mm      | 40 mm        |

**Matériel d'installation et accessoires**  
Presse-étoupe pour basse température  
avec insert réducteur  
8161/7-M40-2812-LT N° d'art. 340446



---

|     |             |                 |                 |       |       |            |       |            |          |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|-------|-------|------------|-------|------------|----------|
| M63 | 68,00<br>mm | 64 ... 78<br>mm | 67 ... 81<br>mm | 15 mm | 18 mm | 28 - 48 mm | 75 mm | 48,3<br>mm | 53<br>mm |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|-------|-------|------------|-------|------------|----------|

---

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.  
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.