


Solutions TRANBERG

TRANBERG® Manche à air sans éclairage intérieur avec feu d'obstacle

TEF99686022 N° d'art. 332694

STAHL

STAHL
TRANBERG

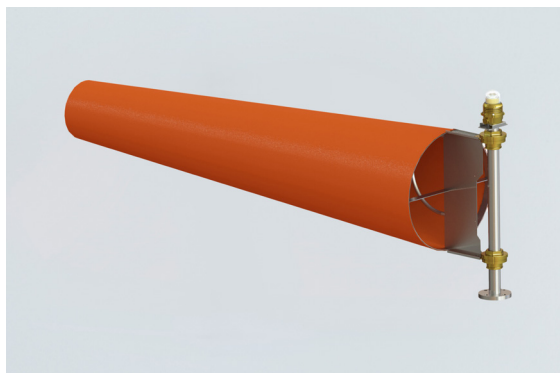

- Construction robuste et solide
- Livré avec un câble volant blindé de 10 mètres (autres longueurs sur demande)
- Feu d'obstacle Rouge + IR (compatible NVG) disponible sur le dessus
- Résistant aux vibrations
- Le palier de la girouette rotative est encapsulé dans un boîtier en laiton massif

MY R. STAHL T9968C



La manche à air LED TRANBERG® TEF 9968 propose une gamme de différents feux d'obstacle.

La manche à air TEF 9968 est conçue à partir de matériaux résistants à la corrosion. Tous les matériaux exposés sont en acier inoxydable AISI 316L et en laiton.

Livable en option avec un feu d'obstacle Rouge + IR (compatible NVG) sur le dessus.

La construction robuste avec des feux LED intégrés et l'absence de bagues collectrices électriques réduisent considérablement les coûts de maintenance, entraînant des coûts sur la durée de vie extrêmement faibles.

Le TEF 9968 est conçu pour une utilisation en Zone 1, 2 et en zones sûres.

Applications :

Indication du vent sur

- Zones d'atterrissage des hélidocks
- Aéroports
- Ponts
- Autoroutes

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Champ d'application	Union européenne (ATEX) IECEx
Domaine d'application (zones)	1, 2
Certificat IECEx gaz	IECEx Pre 14.0009
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex eb mb op is IIC T5 Gb
Certificat ATEX gaz	Presafe 14 ATEX 4571
ATEX protection contre l'explosion de gaz	II 2 G Ex eb mb op is IIC T5 Gb
Installation	en zone 1, 2 et en zone sûre

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	100 ... 254 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance	10 W
Tension d'entrée	100-254 V AC

Données photométriques

Lampe	LED
Couleur de lumière	rouge

TRANBERG® Manche à air sans éclairage intérieur avec feu d'obstacle TEF99686022 N° d'art. 332694

Données photométriques

Intensité lumineuse effective	32 cd
-------------------------------	-------


Conditions ambiantes

Température ambiante	-55 °C ... +55 °C
Température de service	-20 °C ... +55 °C

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP) (CEI 60529)	IP66/IP67
Matériau du boîtier	Laiton, Acier inoxydable 1.4404
Matériau cabochon	Polycarbonate
Longueur	2400 mm
Diamètre	0,6 m
Couleur	orange
Poids	55 kg

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

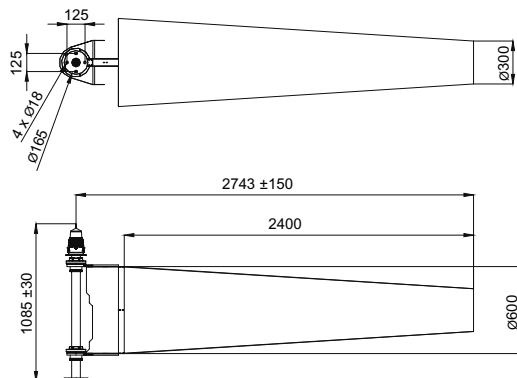

Ø 600 mm, L = 2400 mm

Pièces de rechange

Alimentation		N° d'art.
	Alimentation pour 9968 200, entrée 100-254 V CA, sortie 24 V CC. Montée dans le boîtier de jonction TEF 1058 3501. Pour zone sûre uniquement. Contacter Tranberg pour la disponibilité d'une version zone 2. Ancien N° d'art. 7852 009	332789
Flasque		N° d'art.
	Bride de montage sur tube de 60,3 mm. Ø max.=61 mm, complète avec boulons et écrous Ancien N° d'art. 7852 007	333052
	Bride à souder sur tube de 60,3 mm, acier inoxydable 1.4404, complète avec boulons et écrous Ancien N° d'art. 7852 008	333053
Manche à air		N° d'art.
	Ø = 0,6 m; L = 2,4 m; couleur : rouge/blanc Ancien N° d'art. 7852 005	241977
	Ø = 0,6 m; L = 2,4 m; couleur : orange Ancien N° d'art. 7852 004	340880

Solutions TRANBERG

TRANBERG® Manche à air sans éclairage intérieur
avec feu d'obstacle

TEF99686022 N° d'art. 332694



Solutions TRANBERG



TRANBERG® Manche à air sans éclairage intérieur
avec feu d'obstacle
TEF99686022 N° d'art. 332694

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.